

CATÁLOGO DE DISTRIBUIÇÃO

12ª Edição 2025

Soluções em
segurança,
conectividade
e energia.

intelbras

Tecnologia sempre próxima de você.



A **Intelbras** é uma empresa brasileira de soluções e serviços de tecnologia para negócios e casas. Atuando em segurança, tecnologia da informação e comunicação, e energia, somos especialistas em surpreender e resolver desafios. De soluções para grandes projetos até produtos e serviços, revender Intelbras é investir nas melhores soluções.

intelbras

SÃO JOSÉ - MATRIZ



SÃO JOSÉ - FILIAL



MANAUS - FILIAL



MINAS GERAIS - FILIAL



PERNAMBUCO - FILIAL



TUBARÃO - FILIAL



MATRIZ

Rodovia BR 101, s/n - km 210
Área Industrial - São José - SC
Telefone (48) 3281-9500
Fax (48) 3281-9505

FILIAL SÃO JOSÉ

Rodovia SC 281, s/n - km 4,5
Sertão do Maruim - São José - SC
Telefone (48) 3281-9500
Fax (48) 3281-9505

FILIAL MANAUS

Av. Tefé, nº 3105 - Bairro Japiim
Manaus - AM
Telefone (92) 3652-4000

FILIAL SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Rodovia BR 459, km 124
Distrito Industrial, nº 1325
Santa Rita do Sapucaí - MG
Telefone (35) 3471-9840

FILIAL JABOATÃO DOS GUARARAPES

Condomínio Armazenna 1Rua
Riachão, nº 200, Módulo 1C
Bairro de Muribeca
Jaboatão dos Guararapes - PE
Telefone (81) 4042-3331

FILIAL TUBARÃO

Contorno Viário Fretta Moreira
Nova Tubarão
88708-235 - Tubarão - SC

Índice

06 Segurança

08 SOFTWARES

09 LINHA FUTURE

20 PAINEL DE LED

21 TELA INTERATIVA

22 VÍDEO WALL

25 CFTV IP

31 CFTV Multi HD

36 CFTV HDCVI

38 Acessórios

44 Câmeras WI-FI

46 CÂMERAS VEICULARES

46 INTRUSÃO

46 Centrais de alarme

47 Eletrificadores

49 Sensores de movimento passivo

52 Sensores de barreira

53 Acessórios

57 SISTEMA 8000

57 Solução totalmente sem fio

59 SOLUÇÃO VEICULAR

61 BODYCAM

61 DRONES

64 Linha residencial

64 Videoporteiros WI-FI

65 Videoporteiros

66 Porteiros

67 Campanhas sem fio

67 Fechaduras digitais

71 Fechaduras elétricas

72 LINHA CONDOMINAL

72 Central de comunicação condominal

74 Porteiro eletrônico para centrais de portaria

75 Terminais de portaria e apartamentos

75 Placas

76 Sistema de interfonia de áudio e vídeo IP

77 Linha exclusiva SVIP 2000

78 LINHA CORPORATIVA

78 SCA 1000 - sistema de controle de acesso para condomínio

79 Controladores stand alone sem software

79 Controladores stand alone com software

81 Catracas

83 Controladores de acesso

83 Softwares

83 Leitores

84 Tags

85 Fechaduras eletroímã

85 Suportes

86 Fechaduras solenoides

87 Molas aéreas

87 Acionadores de saída

88 Acessórios

89 AUTOMATIZADORES

90 Cancela automática

91 Automatizadores de portas

91 Acessórios

93 INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO

93 Linha de detecção e alarme de incêndio convencional

94 Linha de detecção e alarme de incêndio endereçável

97 Linha morley

100 Linha autônoma

101 Linha de iluminação de emergência autônoma

104 Tecnologia da Informação e Comunicação

106	WI-FI RESIDENCIAL
106	Soluções 5G
106	Roteadores
108	Adaptadores
108	WI-FI EMPRESARIAL
108	Roteadores empresariais
109	Roteadores de borda
109	Switches
116	Rádios Outdoor
116	Rádios outdoor
117	LINHA FUTURE
117	Gerenciamento centralizado
117	Switches gerenciáveis
118	Roteadores empresariais
119	Gerenciamento centralizado
120	GPON
122	EPON
123	CONVERSORES ÓPTICOS
126	PASSIVOS ÓPTICOS
127	CAIXAS ÓPTICAS
127	RACKS E ACESSÓRIOS
132	CABOS DE COMUNICAÇÃO
132	Cabos metálicos
133	Cabos ópticos
134	CENTRAIS
134	Centrais telefônicas híbridas
135	Centrais IP
135	Centrais analógicas
136	VOZ E DADOS
136	GATEWAYS
137	TELEFONIA
140	APLICATIVOS
140	SOFTWARES
141	COMUNICAÇÃO EM NUVEM
141	RÁDIOS
143	CONFERÊNCIA E COLABORAÇÃO
146	SMART
146	ANTENAS, CONVERSORES E CABOS HDMI
149	PROJETORES
150	TECLADO, MOUSE E WEBCAM

152 Energia

154	ON GRID
158	MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
159	OFF GRID
167	NOBREAKS
178	BATERIAS
179	FONTES
183	CARREGAMENTO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS
186	CONTROLADORES INTELIGENTES
187	ILUMINAÇÃO
189	SMART
190	CARREGADORES USB
192	SENSORES PARA ILUMINAÇÃO



Segurança

SOFTWARES

INTELBRAS DEFENSE IA e INTELBRAS DEFENSE IA LITE

Software de gerenciamento unificado de equipamentos de segurança eletrônica

- » Gestão integrada de câmeras (térmicas, faciais, LPR), gravadores, storages de vídeo, controladoras de acesso, painéis de alarme e incêndio, vídeo porteiro, drones, entre outros dispositivos no ecossistema. Além de possuir uma API Aberta para integração
- » Precisão na detecção de eventos e emissão de relatórios detalhados
- » Possui módulos especiais com soluções que agregam valor ao projeto: varejo, busca forense, inspeção térmica, gestão de estacionamento e integração com sistemas governamentais
- » Eficiência operacional e economia de recursos
- » Disponível nas versões gratuita e paga



INTELBRAS GUARDIAN

Aplicativo para acesso remoto e gerenciamento de equipamentos de segurança Intelbras

- » Permite o monitoramento de centrais de alarme, eletrificadores, dispositivos de vídeo e veiculares em um só lugar
- » Visualização de até 16 canais simultaneamente
- » Ative e desative Centrais de alarme e eletrificadores remotamente
- » Fácil gestão de dispositivos através de Grupos
- » Integrado com a Conta Intelbras



INTELBRAS S.I.M NEXT

Sistema Inteligente de Monitoramento para Windows*

- » Software gratuito para monitoramento de ambientes, sem limite de monitores para visualização (apenas na versão 64 bits)
- » Retrocompatível: Permite a conexão com todos os modelos de DVR Intelbras (verifique o manual para mais informações)
- » Suporte à alarmes e eventos de IVS e IA dos dispositivos de CFTV
- » Busca avançada por faces nos gravadores com suporte ao reconhecimento facial
- » Visualize eventos importantes na tela de visualização, sem interrupções. Compatível com reconhecimento facial, detecção de movimento por IA e eventos de controle de acesso reportados pelo software Incontrol



INTELBRAS S.I.M PLAY

Sistema inteligente de monitoramento de imagens

- » Software gratuito para monitoramento de CFTV
- » Interface amigável disponível para as distribuições recentes dos sistemas Operacionais Windows e Mac OS
- » Desenvolvido para usuários que priorizam a praticidade de uso e não tem necessidades especializadas para monitoramento de ambientes, projetado para visualizar e recuperar imagens
- » Cadastro de visualizações favoritas
- » Compatível com os métodos de acesso direto e Intelbras Cloud



INTELBRAS ISIC LITE

Aplicativo para visualização de sistemas de CFTV Intelbras

- » Visualização de até 16 canais simultâneos
- » Suporte a múltiplos métodos de conexão em um só dispositivo
- » Busca imediata das gravações
- » Busca de Eventos de Inteligencia artificial (*)
- » Acesso remoto a Interface Web dos dispositivos (**)

(*) Detecção inteligente, linha e cerca virtual, detecção e reconhecimento facial.

(**) Consulte manual para mais informações.

Suporta algumas configurações, como por exemplo renomear canal, alterar a senha e configuração de encoder.

Para conhecer outras funções ou configurações confira o manual do produto.



INTELBRAS AMT REMOTO DESKTOP

Software de configuração de painéis de alarme Intelbras

- » Software gratuito para centrais de alarme Intelbras
- » Interface amigável e intuitivo
- » Desenvolvido para usuários em parceria com empresas de monitoramento
- » Compatível com as centrais monitoradas com comunicação IP
- » Compatível com os métodos de acesso direto e Intelbras Cloud



CFTV

LINHA FUTURE

*Os produtos da Linha Future são vendidos exclusivamente via registro de projeto.

SÉRIE 7000

SVS 7116 R FT

Storage empresarial para até 16 HDs com fonte redundante

- » Suporta até 320 câmeras IP
- » Suporta até 16 HDs SATA, Hot-Swap
- » Cluster N+M
- » Suporta ANR
- » RAID 0/1/5/6/10/50/60



SVS 7136 R FT

Storage empresarial para até 36 HDs com fonte redundante


- » Suporta até 320 câmeras IP
- » Suporta até 36 HDs SATA, Hot-Swap
- » Cluster N+M
- » Suporta ANR
- » RAID 0/1/5/6/10/50/60



iNVD 7108 FT

Gravador Inteligente IP de 08 canais

- » 8 canais IP
- » InSearch
- » 4 entradas e 2 saídas de alarme
- » Ponto de Venda (POS)
- » Até 20 bancos de dados com capacidade para 20.000 faces no total



iNVD 7116 FT

Gravador Inteligente IP de 16 canais

- » 16 canais IP
- » 4 entradas e 2 saídas de alarme
- » InSearch
- » Ponto de Venda (POS)
- » Até 20 bancos de dados com capacidade para 20.000 faces no total



iNVD 7124 PE FT

Gravador Inteligente IP de 24 canais com e PoE

- » 24 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » InSearch
- » Função PDV (POS)
- » 16 entradas e 6 saídas de alarme
- » Até 20 bancos de dados com capacidade para 20.000 faces no total



iNVD 7132 PE FT

Gravador IP de 32 canais com ePoE

- » 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » InSearch
- » Função PDV (POS)
- » 16 entradas e 6 saídas de alarme
- » Até 20 bancos de dados com capacidade para 20.000 faces no total



iNVD 7164 FT

Gravador IP de 64 canais

- » Função PDV (POS)
- » 2 HDMI e 2 VGA
- » RAID 0/1/5/6/10
- » Possui 16 entradas e 8 saídas de alarme
- » 2 portas ETH



SÉRIE 9000

Produtos e tecnologias com inteligência artificial, utilizados em grandes projetos de segurança.

iNVD 90128 FT

Gravador IP de 64 canais

- » RAID 0/1/5/6/10
- » Suporta Cluster N+M
- » 4 HDMI e 2 VGA
- » 2 portas ETH
- » Suporte para 8 HDs SATA



iNVD 9216 PE FT

Gravador IP de 16 canais com e PoE

- » 16 portas PoE, sendo 8 ePoE
- » Até 8 canais de Reconhecimento Facial (câmera comum)
- » Até 20 bancos de dados com capacidade para 200.000 faces no total
- » Suporta até 2 HDs SATA



iNVD 9232 PE FT

Gravador IP de 32 canais com e PoE

- » Capacidade de 16 portas PoE e 8 portas ePoE
- » Até 8 canais de Reconhecimento Facial (câmera comum)
- » Função PDV (POS)
- » 2 HDMI e 2 VGA



iNVD 9264 FT

Gravador IP de 64 canais com Inteligência Artificial

- » Até 8 canais de Reconhecimento Facial (câmera comum)
- » RAID 0/1/5/6/10
- » 2 HDMI e 2 VGA
- » 2 portas ETH



iNVU 90128 M1 FT

Gravador Ultra de 128 canais com Inteligência Artificial

- » Alta capacidade de IA pelo Gravador
- » Até 40 canais de Reconhecimento Facial (câmera comum)
- » Possui 4 saídas de vídeo HDMI e 1 VGA
- » Suporte a Raid 0/1/5/6/10/50/60
- » HDMI e 1 VGA



iNVU 90128 M2 FT

Gravador Ultra de 128 canais com Inteligência Artificial

- » Alta capacidade de IA pelo Gravador
- » Até 80 canais de Reconhecimento Facial (câmera comum)
- » Possui 4 saídas de vídeo HDMI e 1 VGA
- » Suporte a Raid 0/1/5/6/10/50/60



CÂMERAS SÉRIE 3000

VIP 3830 D IA FT

Câmera IP Bullet de 8 MP

- » Entrada e Saída de Alarme
- » Linha e cerca virtual
- » Infravermelho de 30m
- » Suporte PoE
- » H.265+



MVD 3404 W

Gravador veicular

- » Suporta 4 canais Multi HD até 1080p e 1 canal IP até 4MP
- » Armazenamento via 2 slots SD Card de até 256
- » Possui GPS para rastreamento do veículo
- » Possui conexão com Wi-Fi
- » Inteligência Artificial embarcada, para reconhecimento facial, fadiga e colisão



CÂMERAS SÉRIE 5000

Perfeita para grandes projetos, a série 5000 possui recursos que transformam o dia a dia dos seus clientes.

VIP 5425 SD A FT

Câmera IP Speed Dome com alerta visual e sonoro

- » Resolução de 4 megapixels
- » Zoom óptico de 25x
- » Inteligência Artificial
- » Alerta visual e sonoro



VIP 5216 SD IA FT

Câmera IP Speed Dome de embutir

- » Possibilidade de instalação embutida
- » Zoom óptico de 16x
- » Inteligência perimetral
- » Detecção de face
- » Autotracking



VIP 5432 SD IA FT

Câmera IP Speed Dome com 32x de Zoom


- » Resolução de 4 megapixels
- » Autotracking
- » Proteção Perimetral
- » Detecção de movimento
- » IP67



VIP 5232 SD E FT

Câmera IP Speed Dome com 32x de Zoom


- » Resolução de 2 megapixels
- » Case de embutir
- » Starlight
- » Detecção de face com metadados de vídeo
- » Abandono ou retirada de objetos



VIP 5450 D 4G IA FT

Câmera IP Dome 4G

- » Resolução 4 Megapixels
- » Conectividade 4G
- » Entrada e Saída de Alarme
- » IR com alcance de 50 m
- » Zoom digital de 16x



VIP 5180 PAN FT

Câmera IP Panorâmica

- » Resolução de 4 MP
- » Índice de proteção IP67
- » Panorâmica de 180°
- » Entrada e saída de alarme
- » ePTZ



IP SÉRIE 7000

Desenvolvida para projetos especiais, a série 7000 conta com equipamentos de alta qualidade.

VIP 7180 PAN FT

Câmera IP bullet panorâmica

- » 2 sensores de 4 MP
- » Inteligência Artificial embarcada
- » IP67
- » Abandono/retirada de objeto



VIP 7250 IA FT

Câmera bullet com inteligência perimetral

- » Resolução de 2 MP
- » Infravermelho de 50 metros
- » Mapa de calor
- » Inteligência perimetral
- » Detecção de face com metadados



VIP 7245 SD IR IA FT

Câmera dome com inteligência perimetral

- » Resolução de 2 MP
- » Infravermelho de 250 metros
- » Mapa de calor
- » Inteligência perimetral
- » Detecção de face com metadados



VIP 74120 LPR IA FT

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Resolução de 4 MP
- » Gera relatórios
- » Identifica cor e marca de veículos
- » Entrada e saída de alarme
- » Índices de proteção IP67 e IK10



VIP 7403 DV IA FT

Câmera IP Dome de 4 MP

- » Reconhece o modelo do veículo, logo, cor, caracteres presentes na placa
- » Gerenciamento de até 3 vagas
- » Alerta sonoro
- » Ajuste motorizado da angulação vertical do sensor
- » Detecção de estacionamento ilegal



VIP 7406 DV IA FT

Câmera IP Dome de 4 MP

- » Reconhece o modelo do veículo, logo, cor, caracteres presentes na placa
- » Gerenciamento de até 6 vagas
- » Alerta sonoro
- » Ajuste motorizado da angulação vertical do sensor



VIP 7550 Z IA FT

Câmera IP Bullet de 5 MP

- » Metadados de face/corpo
- » Inteligência perimetral
- » Classificação do objeto alvo (humano/veículo)
- » Mapa de calor
- » Detecção inteligente de objetos



VIP 7550 D Z IA FT

Câmera IP Dome de 5 MP

- » Metadados de face/corpo
- » Inteligência perimetral
- » Classificação do objeto alvo (humano/veículo)
- » Mapa de calor
- » Detecção inteligente de objetos



VIP 7430 A FT

Câmera IP de 4 MP


- » Lente de 2.8 mm
- » Microfone e alto-falante embutido
- » Proteção IP67
- » Suporte a cartão SD
- » Alcance noturno



VIP 7445 SD IA FT

Câmera IP Speed Dome com 45x de Zoom

- » Resolução de 4 megapixels
- » Zoom óptico de 45x
- » Infravermelho de 250m
- » Detecção de face com metadados
- » Autotracking



VIP 7430 D A FT

Câmera IP de 4 MP

- » Lente de 2.8 mm
- » Suporte para cartão micro-SD
- » Proteção IP67
- » Microfone e alto-falante embutido
- » Alcance noturno de até 30 metros



VIP 7250 D IA FT

Câmera dome com inteligência perimetral

- » Resolução de 2 MP
- » Infravermelho de 50 metros
- » Mapa de calor
- » Inteligência perimetral
- » Detecção de face com metadados



VIP 7203 AE PTZ

Câmera IP PTZ à prova de explosão

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Entrada e saída de alarme
- » Starlight
- » Compressão de vídeo H.265+



VIP 7203 AE

Câmera IP bullet à prova de explosão

- » 30x de zoom óptico
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Mapa de calor
- » Detecção de face



VIP 7260 Z FT G2

Câmera IP Full HD de 2 MP

- » Infravermelho de até 60 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Funções de linha e cerca virtual



VIP 7450 HDMI FT

Câmera IP dome com HDMI

- » Análise inteligente de vídeo
- » Zoom motorizado
- » Entrada e saída de alarme
- » Resolução 4 MP



VIP 7450 Z A FT

Câmera IP de 4 MP

- » 4 MP
- » Análise inteligente de vídeo
- » Cartão SD
- » Alerta Visual e Sonoro
- » Detecção de movimento



VIP 7203 AE PTZ IR

Câmera IP PTZ à prova de explosão

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Entrada e saída de alarme
- » 30x de zoom óptico
- » Índice de proteção IP68



VIP 7430 SD AC

Câmera IP speed dome com 30x de zoom e anticorrosão


- » Índices de proteção IP68, IK10 e NEMA 4X
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Análise inteligente de vídeo
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Zoom óptico de 30x



VPH 7201 FT

Câmera pin hole

- » Resolução de 2MP
- » Lente de 2.8mm
- » Cabo de 8m



VIP 7204 FT

Câmera pin hole

- » Resolução de 2MP
- » Lente de 2.8mm
- » Cabo de 8m



VIP 7205 FT

Câmera pin hole

- » Resolução de 2MP
- » Lente de 2.8mm
- » Cabo de 8m



CÂMERAS SÉRIE 9000

Produtos e tecnologias com inteligência artificial, utilizados em grandes projetos de segurança.

VIP 9180 PAN+FT

Câmera IP bullet panorâmica

- » 4 sensores de 2 MP
- » Índices de proteção IK10 e IP67
- » Inteligência artificial embarcada
- » Entrada e saída de alarme
- » Análise de multidões



VIP 91260 ULTRA IA FT

Câmera IP bullet com Inteligência Artificial

- » 12 MP
- » IK10 e IP67
- » Metadados de face
- » Detecção de placas
- » Detecção de EPI



VIP 91200 F IA FT

Câmera fisheye 12MP


- » Gerenciamento de estacionamento
- » Suporte a PoE+
- » Entrada e Saída de Alarme
- » IP67
- » Compressão de vídeo H.265+



VIP 9445 SD LASER IA FT

Câmera IP Speed Dome com 45x de Zoom

- » Resolução de 4 megapixels
- » Zoom óptico de 45x
- » Detecção e captura de faces
- » Análise inteligente de vídeo
- » Detecção inteligente



VIP 9360 Mini Pan FT

Câmera IP Panorâmica com PTZ e 25x de Zoom

- » Visão panorâmica: 8 câmeras Full HD
- » PTZ: câmera speed dome de 4MP
- » Inteligência Artificial
- » Detecção de estacionamento ilegal
- » Classificação de objetos



VIP 94120 ULTRA IA FT

Câmera IP bullet com Inteligência Artificial

- » 4 MP
- » IK10 e IP67
- » Metadados de face
- » Contagem de pessoas
- » Classificação de objetos



VIP 94180 LPR IA FT

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Leitura de placa em alta velocidade (180 km/IA FTh)
- » Gera relatórios
- » Entrada e saída de alarme
- » Índice de proteção IP66
- » Identifica cor e marca de veículos



VIP 9460 ULTRA IA FT

Câmera IP bullet com Inteligência Artificial

- » 4 MP
- » IK10 e IP67
- » Metadados de face
- » Detecção de placas
- » Detecção de EPI



VIP 9440 D ULTRA IA FT

Câmera IP dome com Inteligência Artificial

- » 4 MP
- » IK10 e IP67
- » Metadados de face
- » Detecção de placas
- » Detecção de EPI



VIP 9260 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 60x de zoom

- » Infravermelho de até 450 metros
- » Autotracking e proteção de perímetro
- » Proteção IP67
- » Limpador de lente
- » Entrada e saída de áudio e alarme



VIP 9260 PTZ LASER IA FT

Câmera IP PTZ com 60x de zoom e laser

- » 1000 metros de distância do laser
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Inteligência perimetral
- » Índice de proteção IP67
- » Entrada e saída de alarme



VIP 9420 IA FT

Câmera IP PTZ com 60x de zoom e laser

- » 2 lentes de 4 MP
- » Infravermelho de até 20 metros
- » Análise comportamental
- » Proteção IP67 e IK10
- » Entrada e saída de áudio e alarme



VIP 9360 PAN IA FT

Câmera IP panorâmica 360°

- » 8 sensores Full HD
- » Imagem panorâmica 360°
- » Câmera PTZ de 4 MP
- » Mapa de multidão
- » Infravermelho de 400 metros



VIP 99300 LPR IA FT

Câmera IP com leitura automática de placas

- » Leitura de placa em alta velocidade (200 km/h)
- » Identifica cor e marca de veículos
- » Gera relatórios
- » Entrada e saída de alarme
- » Altura de instalação: até 6 metros



VIP 9420 3D FT

Câmera IP de contagem de pessoas

- » Resolução 4 MP
- » Contagem de pessoas
- » Infravermelho de 20 metros
- » Microfone e alto-falante embutidos
- » Entrada e saída de áudio



VIP 9425 Dual SD IA FT

Câmera IP com 2 PTZ e 25x de zoom

- » 2 lentes varifocais
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Resolução 4 MP
- » Índice de proteção IP67
- » Entrada e saída de alarme



VIP 9440 PTZ IA FT G2

Câmera IP PTZ com 40x de zoom

- » 40x de zoom óptico
- » Infravermelho de 350 metros
- » Entrada e saída de alarme
- » Índice de proteção IP67



VIP 9840 SD IA FT

Câmera IP speed dome com 40x de zoom

- » Resolução 4K
- » Infravermelho de até 500 metros
- » Análise inteligente de vídeo
- » Entrada e saída de áudio e alarme
- » Reconhecimento facial



SOLUÇÕES TÉRMICAS

SÉRIE 5000

VIP 5202 D TM FT

Câmera IP Dome térmica

- » Lente térmica fixa de 2mm
- » Resolução de 4 MP (visual)
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67
- » Detecção de incêndio



VIP 5202 D T FT

Câmera dome IP térmica

- » Câmera com lente de distância focal de 2mm
- » Resolução de 4 MP (visual)
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67
- » Detecção de incêndio



VIP 5203 D T FT

Câmera IP Dome térmica

- » Câmera térmica perimetral
- » Câmera com lente de distância focal de 3,5mm
- » Análise inteligente de vídeo
- » Linha e cerca virtual
- » Entrada e saída de alarme



VIP 5203 TM FT

Câmera IP Bullet térmica

- » Câmera termográfica para medição de temperatura
- » Câmera com lente de distância focal de 3,5 mm
- » Análise inteligente de vídeo
- » Linha e cerca virtual
- » Entrada e saída de alarme



VIP 5203 T FT

Câmera IP Bullet térmica

- » Câmera térmica perimetral
- » Câmera com lente de distância focal de 3,5mm
- » Análise inteligente de vídeo
- » Linha e cerca virtual
- » Entrada e saída de alarme



VIP 5207 D T FT

Câmera IP Dome térmica

- » Câmera térmica perimetral
- » Câmera com lente de distância focal de 7mm
- » Análise inteligente de vídeo
- » Linha e cerca virtual



VIP 5207 D TM FT

Câmera IP Dome térmica

- » Câmera termográfica para medição de temperatura
- » Câmera com lente de distância focal de 7mm
- » Análise inteligente de vídeo
- » Linha e cerca virtual
- » Entrada e saída de alarme



VIP 5207 TM FT

Câmera bullet IP termográfica

- » Câmera com lente de distância focal de 7mm
- » Resolução de 4 MP (visual)
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67



VIP 5207 T FT

Câmera bullet IP térmica

- » Câmera com lente de distância focal de 7mm
- » Resolução de 4 MP (visual)
- » Entrada e saída de alarme
- » Proteção IP67
- » Detecção de incêndio



VIP 5210 TM FT

Câmera IP Bullet térmica

- » Câmera termográfica para medição de temperatura
- » Câmera com lente de distância focal de 10mm
- » Análise inteligente de vídeo
- » Linha e cerca virtual
- » Entrada e saída de alarme



VIP 5210 T FT

Câmera IP Bullet térmica

- » Câmera térmica perimetral
- » Câmera com lente de distância focal de 10mm
- » Análise inteligente de vídeo
- » Linha e cerca virtual
- » Entrada e saída de alarme



SÉRIE 7000

VIP 7203 SD TM FT

Câmera IP Dome termográfica

- » Câmera termográfica para medição de temperatura
- » Câmera com lente de distância focal de 3mm
- » Análise inteligente de vídeo
- » Linha e cerca virtual



VIP 7207 SD TM FT

Câmera IP Bullet térmica

- » Câmera termográfica para medição de temperatura
- » Câmera com lente de distância focal de 7mm
- » Análise inteligente de vídeo
- » Linha e cerca virtual



VIP 7210 SD TM FT

Câmera IP Dome termográfica

- » Câmera termográfica para medição de temperatura
- » Câmera com lente de distância focal de 10mm
- » Análise inteligente de vídeo
- » Linha e cerca virtual
- » Entrada e saída de alarme



SÉRIE 9000

VIP 9400 SD TM FT

Câmera IP speed dome com 45x de zoom

- » Zoom óptico de 45x
- » Resolução térmica 400 x 300
- » Lente térmica fixa
- » Medição de temperatura



VIP 9400 PTZ TM FT

Câmera IP térmica PTZ com até 60x de zoom

- » 56x de zoom
- » Resolução térmica 400 x 300
- » Lente térmica fixa
- » Medição de temperatura



VIP 9600 PTZ TM FT

Câmera IP PTZ térmica

- » 60x de Zoom óptico (Visível)
- » 5 ~ 10x de Zoom óptico (Térmico)
- » Resolução térmica 400 x 300
- » Medição de temperatura
- » Detecção de fogo



VIP 9450 PTZ TM FT

Câmera IP PTZ térmica

- » 60x de Zoom óptico (Visível)
- » 5 ~ 10x de Zoom óptico (Térmico)
- » Resolução térmica 400 x 300
- » Medição de temperatura
- » Detecção de fogo



VIP 9600 SD TM FT

Câmera IP speed dome com 45× de zoom

- » Resolução de 4MP
- » Zoom óptico de 45x
- » Resolução térmica 640 x 512
- » Lente térmica fixa
- » Medição de temperatura



ACESSÓRIOS

RAD 7300 FT

Aparelho de radiodetecção

- » Detecção de alto alcance
- » Rastreamento inteligente
- » Homologação Anatel
- » Proteção IP67 e IK10
- » Função smart tracking



RAD 7450 FT

Aparelho de radiodetecção

- » Detecção de alto alcance
- » Rastreamento inteligente
- » Homologação Anatel
- » Proteção IP67 e IK10
- » Função smart tracking



CMP 7201 FT

Unidade de processamento para câmera PinHole

- » Resolução 2MP
- » Suporta 1 lente - VPH
- » Cartão SD
- » Detecção de face



CMP 7202 FT

Unidade de processamento para câmera PinHole

- » Resolução 2MP
- » Suporta 2 lentes - VPH
- » Cartão SD
- » Detecção de face



VTN 9000 FT

Mesa de controle IP

- » Joystick para controle de PTZ
- » Tela sensível ao toque
- » Suporta resolução 4K



XSE 7201 AT

Case de alta temperatura

- » Suporta temperaturas de até 200°C (utilizando água)
- » Suporta temperaturas de até 100°C (utilizando ar)
- » Case de aço inoxidável
- » Proteção IP67
- » Reconhecimento facial



PAINEL DE LED

LED 5012 FIXO INDOOR

Painel de LED P1.2 indoor

- » Junção uniforme entre os gabinetes
- » 500 nits de brilho
- » Suporta operação contínua 24x7, alta confiabilidade
- » Pixel pitch de 1.2 mm
- » Design econômico e com baixo consumo de energia



ALTO BRILHO



AMBIENTES INTERNOS



OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



LED 5015 FIXO INDOOR

Painel de LED P1.5 indoor

- » Junção uniforme entre os gabinetes
- » Suporta operação contínua 24x7, alta confiabilidade
- » 500 nits de brilho
- » Pixel pitch de 1.5 mm
- » Design econômico e com baixo consumo de energia



ALTO BRILHO



AMBIENTES INTERNOS



OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



LED 5025 FIXO INDOOR

Painel de LED P2.5 indoor

- » Junção uniforme entre os gabinetes
- » Suporta operação contínua 24x7, alta confiabilidade
- » 500 nits de brilho
- » Pixel pitch de 2.5 mm
- » Design econômico e com baixo consumo de energia



ALTO BRILHO



AMBIENTES INTERNOS



OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



LED 5030 FIXO INDOOR

Painel de LED P3.0 indoor

- » Junção uniforme entre os gabinetes
- » Suporta operação contínua 24x7, alta confiabilidade
- » 500 nits de brilho
- » Pixel pitch de 3.0 mm
- » Design econômico e com baixo consumo de energia



ALTO BRILHO



AMBIENTES INTERNOS



OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



LED 5030 FIXO OUTDOOR

Painel de LED P3.0 outdoor

- » Junção uniforme, rápida e fácil entre os gabinetes
- » Design econômico e com baixo consumo de energia
- » Suporta operação contínua 24x7, alta confiabilidade
- » 5000 nits de brilho
- » Pixel pitch de 3.0 mm



ALTO BRILHO



AMBIENTES EXTERNOS



OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



LED 5040 FIXO OUTDOOR

Painel de LED P4.0 outdoor

- » Junção uniforme, rápida e fácil entre os gabinetes
- » Suporta operação contínua 24x7, alta confiabilidade
- » 500 nits de brilho
- » Pixel pitch de 4.0 mm
- » Design econômico e com baixo consumo de energia



ALTO BRILHO



AMBIENTES EXTERNOS



OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



LED 5067 FIXO OUTDOOR

Painel de LED P6.67 outdoor

- » Junção uniforme, rápida e fácil entre os gabinetes
- » Suporta operação contínua 24x7, alta confiabilidade
- » 5000 nits de brilho
- » Pixel pitch de 6.67 mm
- » Design econômico e com baixo consumo de energia



ALTO BRILHO



AMBIENTES EXTERNOS



OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



LED 5080 FIXO OUTDOOR

Painel de LED P8.0 outdoor

- » Junção uniforme, rápida e fácil entre os gabinetes
- » Suporta operação contínua 24x7, alta confiabilidade
- » 5000 nits de brilho
- » Pixel pitch de 8.0 mm
- » Design econômico e com baixo consumo de energia



ALTO BRILHO



AMBIENTES EXTERNOS



OPERAÇÃO 24H POR DIA 7 DIAS POR SEMANA



LED 5100 FIXO OUTDOOR

Painel de LED P10.0 outdoor

- » Junção uniforme, rápida e fácil entre os gabinetes
- » Suporta operação contínua 24x7, alta confiabilidade
- » 5000 nits de brilho
- » Pixel pitch de 10.0 mm
- » Design econômico e com baixo consumo de energia




TELA INTERATIVA

TDI 7865

Tela Digital Interativa

- » Operação com sistemas Android e Windows (para acessar o Windows é necessário ter o módulo de PC)
- » Compartilhamento de tela de múltiplos dispositivos (computadores, smartphones e tablets)
- » 65" polegadas
- » Conexão wireless e cabeada
- » Câmera com sensor 5MP e microfones embarcados



TDI 7875

Tela Digital Interativa

- » Operação com sistemas Android e Windows (para acessar o Windows é necessário ter o módulo de PC)
- » Compartilhamento de tela de múltiplos dispositivos (computadores, smartphones e tablets)
- » 75" polegadas
- » Conexão wireless e cabeada
- » Câmera com sensor 5MP e microfones embarcados



TDI 7886

Tela Digital Interativa

- » Operação com sistemas Android e Windows (para acessar o Windows é necessário ter o módulo de PC)
- » Compartilhamento de tela de múltiplos dispositivos (computadores, smartphones e tablets)
- » 86" polegadas
- » Conexão wireless e cabeada
- » Câmera com sensor 5MP e microfones embarcados



TDI 9865

Tela Digital Interativa

- » Operação com sistemas Android e Windows (para acessar o Windows é necessário ter o módulo de PC)
- » Compartilhamento de tela de múltiplos dispositivos (computadores, smartphones e tablets)
- » 65" polegadas
- » Conexão wireless e cabeada
- » Câmera com sensor 48MP e microfones embarcados



TDI 9875

Tela Digital Interativa

- » Operação com sistemas Android e Windows (para acessar o Windows é necessário ter o módulo de PC)
- » Compartilhamento de tela de múltiplos dispositivos (computadores, smartphones e tablets)
- » 75" polegadas
- » Conexão wireless e cabeada
- » Câmera com sensor 48MP e microfones embarcados



TDI 9886

Tela Digital Interativa

- » Operação com sistemas Android e Windows (para acessar o Windows é necessário ter o módulo de PC)
- » Compartilhamento de tela de múltiplos dispositivos (computadores, smartphones e tablets)
- » 86" polegadas
- » Conexão wireless e cabeada
- » Câmera com sensor 48MP e microfones embarcados



MÓDULOS OPS

MSO 7008 W I7

Módulo OPS para Tela Digital Interativa

- » Sistema operacional Windows ativado
- » Instalação rápida
- » i7 com 8GB
- » Compatível com toda as séries de Telas Interativas



MSO 7016 W I7

Módulo OPS para Tela Digital Interativa

- » Sistema operacional Windows ativado
- » Instalação rápida
- » i7 com 16GB
- » Compatível com toda as séries de Telas Interativas



MSO 7008 W I5

Módulo OPS para Tela Digital Interativa

- » Sistema operacional Windows ativado
- » Instalação rápida
- » i5 com 8GB
- » Compatível com toda as séries de Telas Interativas



MSO 7016 W I5

Módulo OPS para Tela Digital Interativa

- » Sistema operacional Windows ativado
- » Instalação rápida
- » i5 com 16GB
- » Compatível com toda as séries de Telas Interativas



SUPORTES

STDI 7000

Suporte para Tela Digital Interativa

- » Suporte com ajuste de altura e com um design modular padrão
- » Compatível com os modelos TDi 7865 / TDi 7875 / TDi 9865 / TDi 9875
- » Instalação Interna



STDI 7086

Suporte para Tela Digital Interativa

- » Suporte com ajuste de altura e com um design modular padrão
- » Compatível com os modelos TDi 7886 e TDi 9886
- » Instalação Interna



VÍDEO WALL

MWL 7249

Monitor profissional para Video Wall

- » Painel LCD de nível industrial, adequado para trabalhos contínuos (24/7)
- » Borda com design ultrafino de 3,5 mm (2,3 mm nos lados esquerdo e superior e 1,2 mm nos lados direito e inferior)
- » Processamento digital de alta fidelidade, com imagem de alto contraste e alto brilho



MWL 7255

Monitor profissional para Video Wall


- » Painel LCD de nível industrial, adequado para trabalhos contínuos (24/7)
- » Borda com design ultrafino de 3,5 mm (2,3 mm nos lados esquerdo e superior e 1,2 mm nos lados direito e inferior)
- » Processamento digital de alta fidelidade, com imagem de alto contraste e alto brilho



SWL 7049

Suporte de parede para monitor de Video Wall


- » Compatível com o monitor para Video Wall de tamanho 49" (MWL 7249)
- » Feito de aço tipo SECC de alta resistência
- » Instalação em paredes
- » Fácil instalação e manutenção



SWL 7055

Suporte de parede para monitor de Video Wall

- » Compatível com o monitor para Video Wall de tamanho 55" (MWL 7255)
- » Feito de aço tipo SECC de alta resistência
- » Instalação em paredes
- » Fácil instalação e manutenção



DWL 7804 G2

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI (2 canais), Saídas HDMI (4 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265+, H.265, H.264, MJPEG, MPEG4
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)



DWL 7806

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (6 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265, H.264, MJPEG, MPEG4, MPEG2
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)



DWL 7809

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (9 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265+, H.265, H.264, MJPEG, MPEG4
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)



DWL 7812 G2

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (12 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)



DWL 7820 G2

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (20 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)
- » Interfaces alarme, comunicação RS232 e RS485



DWL 7816 G2

Decodificador para Video Wall

- » Ultra capacidade de decodificação: até 32 MP
- » Entradas HDMI e DVI-I (2 canais cada), Saída HDMI (16 canais)
- » Decodificação de vídeo H.265+, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG
- » Suporta exibição em tela dividida em 1/4/9/16/25/36 canais, e divisão livre (máximo de 36 canais)
- » Interfaces alarme, comunicação RS232 e RS485



Soluções que levam segurança para **dentro dos negócios**



VIP 3220 FC IA

INTELBRAS DEFENSE IA

SS 5542 MF W

Do acesso ao monitoramento com IA:
tecnologia que traz confiança.

intelbras

surpreender
é nossa tecnologia

CFTV IP

GRAVADORES SÉRIE 1000

iNVD 1016

Gravador digital inteligente de vídeo em rede

- » Grava até 16 canais IP
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporte a recebimento de eventos de Inteligência de câmeras IP
- » Capacidade de realização de IA pelo gravador: Detecção de face, Reconhecimento Facial, Inteligência perimetral e Detecção Inteligente



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

NVD 1404

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 4 câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K a 30FPS
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

NVD 1404-P

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- » 4 canais PoE
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K a 30FPS
- » Compatível com tecnologia H.265+
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

NVD 1408

Gravador digital de vídeo NVR

- » 8 canais
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K a 30FPS
- » Compatível com tecnologia H.265+
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

NVD 1408-P

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- » 8 canais PoE
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K a 30FPS
- » Compatível com tecnologia H.265+
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

NVD 1416

Gravador digital de vídeo NVR

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD a 30 FPS
- » Suporta gravação com resolução 12 MP a 30 FPS
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD SATA
- » Compatível com Onvif perfil S



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

NVD 1432

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 32 canais IP
- » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265
- » Suporta resolução 4K a 30 FPS
- » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud
- » Compatível com Onvif perfil S



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

GRAVADORES SÉRIE 3000

NVD 3308-P

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- » Suporta até 8 canais IP em Full HD a 30 FPS
- » Suporta gravação em resolução 4K
- » 8 portas PoE+ (máx. 72 W)
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Bit rate de 128 Mbps



iNVD 3016

Gravador digital inteligente de vídeo em rede

- » 16 canais IP
- » Capacidade de realização de IA pelo gravador: Detecção e reconhecimento facial, Inteligência de pessoas e veículos
- » IA pela câmera: Detecção de face, Reconhecimento facial, Inteligências de vídeo, Análise comportamental, Aglomeração, Contagem de pessoas, Mapa de calor, Leitura de placas (LPR), Detecção Inteligente de pessoas e veículos
- » 10 bancos de faces com até 20 mil faces cadastradas
- » 4 entradas de alarme e 2 saídas de alarme



iNVD 3032

Gravador digital inteligente de vídeo em rede

- » 32 canais IP
- » Capacidade de realização de IA pelo gravador: Detecção e reconhecimento facial, Inteligência de vídeo e Detecção Inteligente de pessoas e veículos
- » IA pela câmera: Detecção de face, Reconhecimento facial, Inteligências de vídeo, Análise comportamental, Aglomeração, Contagem de pessoas, Mapa de calor, Leitura de placas, Detecção Inteligente de pessoas e veículos
- » 10 bancos de faces com até 20 mil faces cadastradas
- » 4 entradas de alarme e 2 saídas de alarme



NVD 3316-P

Gravador digital de vídeo NVR

- » Até 16 câmeras IP
- » Modelos com 16 portas PoE+ (máx. 117 W)
- » Suporte a recebimento de eventos de inteligência de câmeras IP
- » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1
- » Suporta câmeras IP com resolução até 4K



GRAVADORES SÉRIE 5000

iNVD 5232

Gravador digital inteligente de vídeo em rede

- » 32 canais IP em até 16 MP
- » Capacidade de realização de IA pelo gravador: Detecção e reconhecimento facial, Inteligência de vídeo e Detecção Inteligente de pessoas e veículos
- » Recebimento de IA pela câmera: Detecção de face, Reconhecimento facial, Inteligências de vídeo, Análise comportamental, Aglomeração, Contagem de pessoas, Mapa de calor, LPR, Detecção Inteligente de pessoas e veículos
- » Suporta base de dados com até 20.000 rostos
- » 16 entradas de alarme e 4 saídas de alarme



iNVD 5232-16P

Gravador digital inteligente de vídeo em rede

- » Suporta gravação em resolução 16MP a 30 FPS
- » 32 canais IP com 16 portas PoE+ (máx. 130 W)
- » 16 entradas de alarme e 4 saídas de alarme
- » Recebimento de IA pela câmera: Detecção de face, Reconhecimento facial, Inteligências de vídeo, Análise comportamental, Aglomeração, Contagem de pessoas, Mapa de calor, LPR, Detecção Inteligente de pessoas e veículos
- » Capacidade de realização de IA pelo gravador: Detecção e reconhecimento facial, Inteligência de vídeo e Detecção Inteligente de pessoas e veículos



CÂMERAS SÉRIE 1000

VIP 1220 B FULL COLOR G4

Câmera IP bullet Full HD

- » Full Color
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af)
- » Índice de proteção IP67



VIP 1220 D FULL COLOR G4

Câmera IP dome Full HD

- » Full Color
- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af)
- » Índice de proteção IP67



VIP 1230 B G5

Câmera IP bullet Full HD

- » Resolução 2 MP
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Região de Interesse (ROI)



VIPC 1230 B G2

Câmera IP bullet custo-benefício com PoE

- » Resolução de 2 MP
- » IR com alcance de 30 m
- » Suporte a PoE
- » Lente de 3.6 mm
- » Compressão H.265



VIPC 1230 D G2

Câmera IP bullet custo-benefício com PoE

- » Resolução de 2 MP
- » IR com alcance de 30 m
- » Suporte a PoE
- » Lente de 3.6 mm
- » Compressão H.265



VIP 1230 D BLACK G4

Câmera IP dome Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Índice de proteção IP67
- » IR com alcance de 30 metros
- » Suporte a PoE



VIP 1220 D FC+

Câmera IP dome com Full Color Inteligente

- » Suporte a PoE
- » Full Color inteligente
- » Resolução de 2 MP
- » Full Color com alcance de 20 m
- » Índice de proteção IP67



VIP 1220 FC+

Câmera IP bullet com Full Color Inteligente

- » Suporte a PoE
- » Full Color inteligente
- » Resolução de 2 MP
- » Full Color com alcance de 20 m
- » Índice de proteção IP67



VIPW 1230 B

Câmera IP Wi-Fi Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Wi-Fi 2.4 GHz
- » Microfone embutido
- » IR com alcance de 30 metros
- » Entrada para cartão micro-SD



VIPW 1230 D

Câmera IP Wi-Fi Full HD

- » Resolução 2 MP
- » Wi-Fi 2.4 GHz
- » Microfone embutido
- » IR com alcance de 30 metros
- » Entrada para cartão micro-SD



VIP 1230 D G5

Câmera IP dome Full HD

- » Resolução 2 MP.
- » IR com alcance de 30 m.
- » Índice de proteção IP67.
- » Suporte a PoE.
- » Região de interesse.



VIP 1300 MINI SD

Câmera IP mini speed dome profissional

- » Resolução de 3 MP.
- » Full Color inteligente.
- » Suporte a PoE.
- » Áudio bidirecional.
- » Proteção contra chuva e poeira.



VIPW 1300 MINI SD

Câmera IP mini speed dome Wi-Fi profissional

- » Resolução de 3 MP
- » Full Color inteligente
- » Câmera Wi-fi profissional
- » Áudio bidirecional
- » Proteção contra chuva e poeira



VIPW 1220 D FC

Câmera IP Wi-Fi com Full Color

- » Câmera Wi-fi profissional
- » Resolução de 2 MP
- » Full Color com alcance de 20 m
- » Índice de proteção IP67
- » Compressão de vídeo h.265+



VIPW 1220 D FC+

Câmera IP Wi-fi com Full Color Inteligente

- » Câmera Wi-fi profissional
- » Full Color inteligente
- » Resolução de 2 MP
- » Full Color com alcance de 20 m
- » Índice de proteção IP67



VIPW 1430 B

Câmera IP Wi-fi bullet 4 MP

- » Resolução de 4 MP
- » Câmera Wi-fi profissional
- » IR com alcance de 30 m
- » Índice de proteção IP67
- » Compressão H.265+



VIPW 1430 D

Câmera IP Wi-fi dome 4 MP

- » Resolução de 4 MP
- » Câmera Wi-fi profissional
- » IR com alcance de 30 m
- » Índice de proteção IP67
- » Compressão H.265+



VIP 1430 B G2

Câmera IP Wi-fi bullet 4 MP

- » Resolução 4 MP
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Região de Interesse (ROI)



VIP 1430 D G2

Câmera IP Wi-fi dome 4 MP

- » Resolução 4 MP
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Região de Interesse (ROI)



CÂMERAS SÉRIE 3000

VIP 3216 SD IR IA

Speed dome IP com Inteligência Artificial

- » Resolução de 2 MP
- » Zoom Óptico de 16x
- » Inteligência Perimetral
- » IR com alcance de 100 m
- » Índice de proteção IP66



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZONIA

VIP 3225 SD IR IA G2

Speed dome IP com 25x de zoom óptico

- » Resolução de 2 MP
- » Zoom Óptico de 16x
- » Inteligência Perimetral
- » IR com alcance de 100 m
- » Índice de proteção IP66



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZONIA

VIP 3230 D SL G3

Câmera IP com Starlight

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Starlight
- » IR com alcance de 30 metros
- » Microfone embutido
- » Entrada para cartão micro-SD



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZONIA

VIP 3230 B SL G3

Câmera IP com Starlight

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Starlight
- » IR com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Entrada para cartão micro-SD



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZONIA

VIP 3240 IA G2

Câmera bullet IP com Inteligência Artificial

- » Inteligência Artificial
- » Índice de proteção IP67
- » IR com alcance de 40 m
- » Entrada para cartão micro-SD
- » Resolução 2 MP



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZONIA

VIP 3240 D IA G2

Câmera dome IP com Inteligência Artificial

- » Inteligência Artificial
- » Índice de proteção IP67
- » IR com alcance de 40 m
- » Entrada para cartão micro-SD
- » Resolução 2 MP



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZONIA

VIP 3240 D Z G3

Câmera IP dome Full HD lente motorizada

- » Resolução 2 MP
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » IR com alcance de 40 metros
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » Suporte a PoE



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VIP 3240 Z G3

Câmera IP bullet Full HD lente motorizada

- » Resolução 2 MP
- » Lente varifocal de 2.8 a 12 mm
- » IR com alcance de 40 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VIP 3250 AL IA

Câmera IP bullet com inteligência artificial

- » Resolução de 2 MP
- » Entrada e saída de alarme
- » Índice de proteção IP67
- » Entrada para cartão micro-SD



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VIP 3260 Z IA

Câmera IP bullet com lente motorizada

- » Resolução de 2 MP
- » Lente varifocal 2.7 mm a 13,5 mm
- » Índice de proteção IP67
- » IR com alcance de 60 metros



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VIP 3430 B IA

Câmera bullet IP com 4 MP e Inteligência artificial

- » Resolução de 4 MP
- » Inteligência Perimetral
- » IR com alcance de 30m
- » Entrada para cartão micro-SD
- » Starlight



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VIP 3430 D IA

Câmera dome IP com 4 MP e Inteligência artificial

- » Resolução de 4 MP
- » Inteligência Perimetral
- » IR com alcance de 30m
- » Entrada para cartão micro-SD
- » Starlight



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VIP 3830 IA

Câmera bullet IP com 8 MP e Inteligência artificial

- » Resolução de 8 MP
- » Inteligência Perimetral
- » IR com alcance de 30m
- » Entrada para cartão micro-SD
- » Starlight



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

CÂMERAS SÉRIE 5000

VIP 5232 SD IA G2

Câmera IP speed dome Full HD

- » Zoom óptico de 32x
- » Índice de proteção IP66 e IK10
- » Detecção de face com metadados
- » Detecção inteligente de movimento
- » Entrada e saída de áudio e alarme



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VIP 5440 D Z IA

Câmera IP Dome de alta resolução

- » Resolução de 4 MP
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » IR com alcance de 40 metros
- » Detecção de face



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VIP 5460 Z IA

Câmera IP com 4 MP

- » Resolução de 4 MP
- » Índice de proteção IP67 e IK10
- » IR com alcance de 60 metros
- » Lente varifocal motorizada de 2.7 a 13.5 mm



VIP 5500 F IA

Câmera IP fisheye

- » Resolução 5 MP
- » Lente 1.4 mm (fisheye)
- » Índice de proteção IP67 / IK10
- » Suporte a PoE
- » Entrada e saída de alarme e áudio



CFTV MULTI HD®

GRAVADORES SÉRIE 1000

MHDX 1104-C

Gravador digital de vídeo 4 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 4 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + IP
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Suporta 1 HD SATA ou 1 SSD Intelbras 512GB
- » Analítico de vídeo em 4 canais: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP



MHDX 1108-C

Gravador digital de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 4 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + IP
- » Visualização em 1080P ou até 6MP para câmeras IPs
- » Suporta 1 HD SATA ou 1 SSD Intelbras 512GB
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Analíticos de vídeo em 8 canais: Detecção inteligente de pessoas e veículos



MHDX 1116-C

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Visualização em 1080P ou até 6MP para câmeras IPs
- » Compressão de vídeo H.265 e H.265+
- » Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
- » Analíticos de vídeo: Detecção Inteligente de pessoas e veículos em todos os 16 canais



MHDX 1232

Gravador digital de vídeo 32 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Visualização em 1080P ou até 6MP para câmeras IPs
- » Analítico de vídeo em 16 canais: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Throughput de rede 128 Mbps
- » Modo Híbrido - Transforma os últimos 16 canais BNC em IP



MHDX 1304

Gravador digital de vídeo 04 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Gravação em 1080p no Modo de operação Full HD*
- » Suporte à Planificação (câmera Fisheye)
- » Analítico de vídeo em 4 canais: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC



MHDX 1308

Gravador digital de vídeo 08 canais - Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Gravação em 1080p no Modo de operação Full HD*
- » Suporte à Planificação (câmera Fisheye)
- » Analítico de vídeo em 8 canais: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Suporta 1 HD SATA ou 1 SSD Intelbras 512GB



MHDX 1316

Gravador digital de vídeo 16 canais – Intelbras Multi HD®

- » Modo de operação FULL-HD
- » Analítico de vídeo em 16 canais: Detecção inteligente de pessoas e veículos
- » Compressão de vídeo H.265+
- » Suporta 1HD SATA
- » Compatível com 5 tecnologias HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP



GRAVADORES SÉRIE 3000

MHDX 3104-C

Gravador digital de vídeo 4 canais – Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Gravação de todos os canais em até 5M Lite com visualização em até 6MP para câmeras IPs
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual
- » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR
- » Edição de áudio e vídeo



MHDX 3108-C

Gravador digital de vídeo 8 canais – Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Gravação de todos os canais em até 5M Lite com visualização em até 6MP para câmeras IPs
- » Suporte à Planificação (câmera Fisheye)
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual
- » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR



MHDX 3116-C

Gravador digital de vídeo 16 canais – Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p
- » Analíticos de vídeo em até 16 canais: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual
- » Capacidade de recebimento de inteligências de vídeo de câmeras IPs
- » Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP



iMHDX 3108

Gravador digital inteligente de vídeo 8 canais – Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Visualização em 5MP ou até 6MP para câmeras IP
- » Interface Web 5.0
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha e Cerca Virtual, Detecção de face e Reconhecimento Facial
- » Capacidade de 10 bancos com 10.000 faces no total



iMHDX 3116

Gravador digital inteligente de vídeo 16 canais – Intelbras Multi HD®

- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha e Cerca Virtual, Detecção de face e Reconhecimento Facial
- » Busca Forense e Face Desconhecida
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Visualização em 5MP ou até 6MP para câmeras IP
- » Reconhecimento de face em tempo real



iMHDX 3132

Gravador digital inteligente de vídeo 32 canais – Intelbras Multi HD®

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Compatível com o Multi-Box®
- » Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha e Cerca Virtual, Detecção de face e Reconhecimento Facial
- » Busca Forense e Face Desconhecida
- » Reconhecimento de face em tempo real



GRAVADORES SÉRIE 5000

iMHDX 5108

Gravador digital inteligente de vídeo 8 canais - Intelbras Multi HD®

- » Gravação de todos os canais em 4K ULTRA HD
- » Analíticos de vídeo: Detecção de faces, Linha virtual, Cerca virtual e Detecção Inteligente de pessoas e veículos
- » Busca Forense e Face Desconhecida
- » Suporta até 10 bancos de faces e até 20.000 faces cadastradas
- » Reconhecimento de face em tempo real



iMHDX 5116

Gravador digital de vídeo 16 canais - Intelbras Multi HD®

- » 16 canais analógicos ou até 32 canais IP
- » Gravação em todos os canais em 4K
- » Compatível com Multi-Box
- » Compatível com 5 tecnologias HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP
- » Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, Linha virtual, Cerca virtual e Detecção Inteligente de pessoas e veículos



ACESSÓRIOS PARA DVRS

MULTIBOX

Módulo expensor de entradas e saídas de alarme para DVR

- » 16 entradas (inputs)
- » 4 saídas normalmente abertas
- » 1 saída dupla: normalmente fechada ou normalmente aberta
- » 1 saída controlável de 12 Vdc (CTRL)
- » 1 saída 12 Vdc constante de baixa corrente



CÂMERAS SÉRIE 1000

VHD 1120 D FULL COLOR

Câmera bullet Multi HD com 20 metros de alcance Full Color

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Instalação interna e externa (IP67)
- » Lente 2.8mm sensor 1MP digital de 1/3
- » Menu OSD (menu da câmera)
- » Proteção contra surtos de tensão



VHD 1120 B FULL COLOR

Câmera bullet Multi HD com 20 metros de alcance Full Color

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTVI 2.0 e analógica
- » Instalação interna e externa (IP67)
- » Lente 2.8mm sensor 1MP digital de 1/3
- » Menu OSD (menu da câmera)
- » Proteção contra surtos de tensão



VHD 1120 D G7

Câmera dome Multi HD® com 20 metros de alcance IR

- » Sensor 1MP digital de 1/2.8 e lente de 2.8mm
- » Menu OSD
- » Case plástico e proteção contra surtos de tensão
- » Abertura angular: 109° horizontal
- » Instalação interna



VHD 1220 D G7

Câmera dome Multi HD® com 20 metros de alcance IR

- » Sensor 2MP digital 1/2.8 e lente de 2.8mm
- » Menu OSD
- » Case plástico e proteção contra surtos de tensão
- » Abertura angular: 109° horizontal
- » Instalação interna



VHD 1220 D BLACK G7

Câmera dome Multi HD® com 20 metros de alcance IR

- » Lente de 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Case plástico e proteção contra surtos de tensão
- » Abertura angular: 109° horizontal
- » Instalação interna



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VHD 1220 B FULL COLOR G8

Câmera bullet Multi HD com 20 metros de alcance Full Color

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTV 2.0 e analógica
- » Instalação interna e externa (IP67)
- » Lente 2.8mm sensor 2MP digital de 1/2.8
- » Menu OSD (menu da câmera)
- » Proteção contra surtos de tensão



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VHD 1220 D FULL COLOR G8

Câmera dome Multi HD com 20 metros de alcance Full Color

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTV 2.0 e analógica
- » Instalação interna e externa (IP67)
- » Lente 2.8mm sensor 2MP digital de 1/2.8
- » Menu OSD (menu da câmera)
- » Proteção contra surtos de tensão



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VHD 1230 B G7

Câmera bullet Multi HD com 20 metros de alcance Full Color

- » Compatível com as tecnologias HDCVI, AHD-M, HDTV 2.0 e analógica
- » Instalação interna e externa (IP67)
- » Lente de 3.6mm
- » Menu OSD (menu da câmera)
- » Proteção contra surtos de tensão



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VHD 1230 BLACK G7

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR canais Intelbras Multi HD®

- » Menu OSD
- » Case plástico e proteção contra surtos de tensão
- » Abertura angular: 98° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VHD 3150 VF G7

Câmera bullet Multi HD® com 50 metros de alcance IR e lente varifocal

- » Sensor 1 MP digital de 1/2.8"
- » Lente varifocal manual de 2.7 a 12 mm
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

CÂMERAS SÉRIE 3000

VHD 3130 B G7

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR e lente 3.6mm

- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 98° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VHD 3130 D G7

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR e lente 3.6mm

- » Entrada de áudio para instalação de microfones
- » Abertura angular: 110° horizontal
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VHD 3200 MINI SD

Câmera com resolução 2MP, com Pan e Tilt, microfone embutido e Full Color Inteligente (transição entre IR e Full Color)

- » Full Color Inteligente (transição entre IR e Full Color)
- » Microfone embutido (transmissão de áudio e vídeo com o protocolo HDCVI)
- » Proteção IP67
- » Alcance de até 360°



VHD 3220 MINI D

Câmera mini dome Multi HD® com microfone embutido e lente de 2.8mm

- » Compatível com as tecnologias: HDCVI + AHD-H + HDTVI 2.0 + analógica
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 107° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 3220 MINI D BLACK

Câmera mini dome Multi HD® com microfone embutido e lente de 2.8mm

- » Compatível com as tecnologias: HDCVI + AHD-H + HDTVI 2.0 + analógica
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 107° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 3230 B G7

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR e lente 3.6mm

- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 107° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 3230 B SL

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR e lente 2.8mm

- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 107° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 3230 D SL

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR e lente 2.8mm

- » Menu OSD
- » Abertura angular: 107° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 3230 D G7

Câmera bullet Multi HD® com 30 metros de alcance IR e lente 2.8mm

- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 107° horizontal
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 3240 FULL COLOR G6

Câmera bullet Multi HD® Full Color com 40 metros de alcance de LED

- » WDR
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Abertura angular: 91° horizontal



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 3240 FULL COLOR +

Câmera bullet com microfone embutido, resolução Full HD e Full Color inteligente com alcance de 40 metros

- » WDR real (120 dB)
- » Instalação interna e externa (IP67)
- » Lente 2.8 mm sensor 2MP digital de 1/2.8
- » Menu OSD (menu da câmera)
- » Proteção contra surtos de tensão



VHD 3250 VF G7

Câmera bullet Multi HD® com 50 metros de alcance IR e lente varifocal

- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8"
- » Lente varifocal de 2.7 a 12 mm
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Troca das tecnologias via menu OSD e VHD Control
- » Instalação interna e externa (IP67)



CFTV HDCVI

CÂMERAS SÉRIE 1000

VHL 1120 B

Câmera bullet HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR e lente varifocal e lente 3.6mm

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular 96° horizontal
- » Case plástico
- » Instalação interna e externa (IP66)



VHL 1120 D

Câmera dome HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR e lente 3.6mm

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular 96° horizontal
- » Case plástico
- » Instalação interna



VHL 1120 B G2

Câmera bullet HDCVI com 20 metros de alcance de IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular: 112°
- » Sensor 1MP digital de 1/3
- » Lente 2.8 mm
- » Proteção contra surtos de tensão



VHL 1220 B G2

Câmera bullet HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular 96° horizontal
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.7"
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Lente 3.6 mm



VHD 1520 D

Câmera dome HDCVI com 20 metros de alcance IR e lente de 2.8mm

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular: 110°
- » Instalação interna e externa (IP67)



VHL 1120 D G2

Câmera dome HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR e lente 3.6mm

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular 96° horizontal
- » Case plástico
- » Instalação interna



VHL 1220 D G2

Câmera dome HDCVI Lite com 20 metros de alcance IR

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular 108° horizontal
- » Sensor 2 MP digital de 1/2.7"
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Lente 2.8 mm



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 1530 B

Câmera bullet Multi HD® com 50 metros de alcance IR e lente varifocal e lente de 3.6mm

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Abertura angular: 92°
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



SÉRIE 3000

VHD 3530 B

Câmera bullet Multi HD® com 50 metros de alcance IR e lente varifocal e lente de 3.6mm

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 92° horizontal



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 3520 B

Câmera dome HDCVI com 20 metros de alcance IR e lente de 2.8mm

- » Compatível com a tecnologia HDCVI
- » Proteção contra surtos de tensão
- » IR inteligente
- » Abertura angular: 110° horizontal



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



SÉRIE 5000

VHD 5220 SD

Câmera bullet Multi HD® com 50 metros de alcance IR e lente varifocal e lente de 3.6mm

- » Sensor 2 MP digital de 1/2.8" Starvis™
- » Zoom óptico de 20x e digital de 4x
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Fonte de 12 Vdc inclusa
- » Instalação interna e externa (IP67)



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 5225 SD IR

Câmera speed dome HDCVI com zoom óptico de 25x

- » Sensor 2 MP Starvis digital de 1/2.8"
- » Zoom óptico de 25x e digital 4x
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Entrada e saída de alarme



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 5240 DUAL COLOR +

Câmera bullet Full Color inteligente com microfone embutido e resolução Full HD

- » Lente 2.8mm sensor 2MP digital de 1/2.7
- » Instalação interna e externa (IP67)
- » Saída de alarme contato seco NA (normalmente aberto)
- » Alerta visual e sonoro
- » Proteção contra surtos de tensão



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



VHD 5820 D 4K

Câmera dome HDCVI 4K Ultra HD com 20 metros de alcance IR

- » Abertura angular 110° horizontal
- » Sensor 8 MP digital de 1/2.7"
- » Lente 2.8 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão



VHD 5830 B 4K

Câmera dome HDCVI 4K Ultra HD com 30 metros de alcance IR



- » Abertura angular 92° horizontal
- » Sensor 8 MP digital de 1/2.7"
- » Lente 3.6 mm
- » Menu OSD
- » Proteção contra surtos de tensão



ACESSÓRIOS

INTELBRAS – WD PURPLE™

Disco rígido projetado para sistemas de CFTV

- » Capacidades disponíveis: 1, 2, 4, 6 e 8 TB
- » Desenvolvido para DVR e NVR (stand alone)
- » Capacidade para gravar até 64 câmeras simultâneas
- » Tecnologia All Frame* para evitar perda de quadros interface SATA 6 GB/s



INTELBRAS – WD PURPLE™ PRO

Disco rígido projetado para sistemas de CFTV

- » Capacidades disponíveis: 10, 12, 14, 18 e 22 TB
- » Desenvolvido para DVR e NVR (stand alone)
- » Capacidade para gravar até 64 câmeras simultâneas
- » Tecnologia All Frame* para evitar perda de quadros Interface SATA 6 GB/s



CARTÃO DE MEMÓRIA

Cartão de memória de 32, 64, 128 e 256 GB

- » Cartão Classe 10 e UHS (1)
- » Durabilidade: até 5x mais que um cartão de memória comum
- » 3 anos de garantia
- » Projetado para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, gravando em alta definição
- » Solução ideal para câmeras de segurança: grande capacidade de armazenamento para diferentes tipos de resoluções de imagens



SD CARD

Cartão SD para solução veicular

- » Capacidade de armazenamento de 64 GB, 128 GB e 256 GB
- » Classe 10 e U3 (UHS-1)
- » Interface SD 3.0
- » 3000 ciclos de gravação
- » Temperatura de operação -40 °C a +85 °C



VBOX 1000 MINI

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna



¹ Verifi que tabela de compatibilidade no site Intelbras.



XSD101/XSD201/ XSD 301 / XSD 401

Acessórios para speed dome

- » XSD 101 – Suporte de parede
- » XSD 201 – Suporte de poste
- » XSD 301 – Suporte de teto
- » XSD 401 – Suporte de quina
- » XSD 302 – Adaptador suporte de Teto



VBOX 1100

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



VBOX 1100 BLACK

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



VBOX 1100 E

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



VBOX 1100 E BLACK

Caixa de passagem para CFTV

- » Caixa de passagem para câmeras de CFTV
- » Material plástico
- » Compatível¹ com câmeras dome ou bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



VBOX 3000 D

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico
- » Compatível¹ com câmeras dome
- » Instalação na parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



VBOX 3000 B

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico
- » Compatível¹ com câmeras bullet
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



MIC 3080

Microfone para CFTV

- » Raio de captura de 5 m²
- » Área de captura 80 m²
- » Omnidirecional
- » Conector RCA fêmea e P4 fêmea
- » Instalação interna

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



VBOX 3000 P

Suporte para câmeras de CFTV em poste

- » Material metálico
- » Compatível¹ com câmeras bullet e dome
- » Instalação em poste
- » Instalação interna ou externa
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



VBOX 5000 E

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico, com base redonda
- » Compatível¹ com câmeras bullet e dome
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



VBOX 5100 E

Caixa de passagem para CFTV

- » Material metálico, com base redonda
- » Compatível¹ com câmeras bullet e dome
- » Instalação no teto ou parede
- » Instalação interna ou externa (IP66)
- » Troca expressa de 3 meses

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



VB 301 P

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS)
- » HD (720p), Full HD (1080p)
- » Compatível com cabos UTP Cat5 e Cat6
- » Alcance HDCVI: 300 metros na resolução 720p e 200 metros na resolução 1080p Alcance HDTVI e AHD: 250 metros na resolução 720p, 150 metros na resolução 1080p e 100 metros em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 metros



VB 503 B G2

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP Cat5 e Cat6
- » Alcance HDCVI: 300 metros na resolução 720p, 200 metros na resolução 1080p e 120 metros em resolução até 2160p
- » Alcance HDTVI e AHD: 250 metros na resolução 720p, 150 metros na resolução 1080p e 100 metros em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 metros



VB 500 P G2 / VB 501 P G2

Balun com transmissão de vídeo (sem alimentação)

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Compatível com cabos UTP Cat5 e Cat6
- » Alcance HDCVI: 300 metros na resolução 720p, 200 metros na resolução 1080p e 120 metros em resolução até 2160p
- » Alcance HDTVI e AHD: 250 metros na resolução 720p, 150 metros na resolução 1080p e 100 metros em resolução até 2160p
- » Alcance analógico (CVBS): 400 metros



VB 1008 WP / VB 1016 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Filtro contra interferências e ruídos
- » Kit completo: power baluns, baluns para câmeras e cabos para DVR
- » Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes até 300 metros utilizando saída individual¹



¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.
² Apenas nos modelos de 8 e 16 canais.



VB 1104 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p) e FullHD (1080p)
- » Bidirecional de vídeo e dados através do cabo UTP
- » Case metálico, compacto, para facilitar a instalação
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção



VB 3104 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção
- » Com case metálico e compacto, perfeito para a sua instalação



VB 1001 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Transmissão de vídeo e alimentação para câmeras distantes até 300 metros por cabo UTP Cat5e e Cat6¹
- » Proteção contra surtos de tensão
- » LED indicador de alimentação e proteção



OBS.: fonte não acompanha o produto

¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.



VB 1008 WP / VB 1016 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Transmissão de vídeo e alimentação para câmeras distantes até 300 metros por cabo UTP Cat5e e Cat6¹
- » Proteção contra surtos de tensão



OBS.: fonte não acompanha o produto

¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.



VB 3016 WP

Power balun com transmissão de vídeo e alimentação

- » Compatível com as resoluções analógica CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 4 MP (1520p) e 4K (2160p)
- » Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes até 300 metros utilizando saída individual¹
- » Bidirecional: vídeo e dados através do cabo UTP
- » Filtro contra interferências e ruídos
- » Kit completo: power baluns, baluns para câmera e cabos para DVR



¹ A distância de conexão pode variar conforme o consumo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

² Apenas nos modelos de 8 e 16 canais.



XHD 1000

Filtro ativo DC/DC

- » Minimiza ruídos e interferências nas imagens em sistemas de CFTV alimentados por fonte de alimentação compartilhada



VTN 2000 G2

Mesa controladora híbrida: analógica e IP

- » Operação fácil e rápido do sistema de segurança
- » Suporte protocolos Intelbras, Pelco-P e Pelco-D
- » Permite configuração de acesso por perfil de usuário
- » Conexão IP via RJ45



VEX 1050 HDMI

Extensor de áudio e vídeo (HDMI)

- » Extensor de áudio e vídeo (HDMI)
- » Resolução Full HD (1080p)
- » Distância de funcionamento de até 50 metros com CAT6
- » Distância de funcionamento de até 40 metros com CAT5
- » Material plástico



VEX 1050 USB G2

Extensor USB dados

- » Distância de funcionamento de até 50 metros com CAT6
- » Distância de funcionamento de até 40 metros com CAT5
- » Material em plástico
- » Transmissão de dados através de USB
- » Circuito adicional de proteção contra surtos de tensão



VEX 3004 MULTIVISUALIZADOR

Visualizador de 4 sinais HDMI em um único monitor

- » Imagens em alta definição Full HD (1080p)
- » Organizador dinâmico de layouts
- » Instalação Interna
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Suporta até 4 entradas HDMI



VEX 3004 SPLITTER

Divisor 1x4 HDMI (áudio e vídeo)

- » Divisor HDMI: 1 entrada HDMI e 4 saídas HDMI
- » Replique o mesmo sinal HDMI para mais de um dispositivo
- » Resolução 4K (2160p)
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna



VEX 3120 HDMI

Extensor de áudio e vídeo (HDMI)

- » Resolução Full HD
- » Receptor (RX) para multiplicar o sinal do Transmissor (TX)
- » Conexão do receptor (RX) e transmissor (TX) através de switch ou ponto a ponto
- » Alcance máximo de 120 metros em conexão ponto a ponto
- » Distância de funcionamento em até 120 m com cabo CAT6 e 100 m com CAT5



VEX 3060 KVM G2

Extensor de áudio e vídeo (HDMI)

- » Resolução 4K até 40 metros
- » Resolução Full HD até 60 metros
- » 2 saídas HDMI (1 no TX e 1 no RX)
- » 2 saídas USB (as duas no RX)
- » Transmissão de áudio, vídeo e dados



VEX 3120 HDMI IP RX

Extensor HDMI IP

- » Resolução Full HD
- » Alcance máximo de 120 metros
- » Multiplicador de sinal
- » Acessório para o produto VEX 3120 HDMI IP
- » Receptor (RX) para multiplicar o sinal do Transmissor (TX)



VEX 3120 HDMI P

Extensor HDMI

- » Resolução Full HD (1080p)
- » Multiplicador de sinal
- » Conexão com Receptor (RX) através de switch ou ponto a ponto
- » Alcance máximo de 120 metros em conexão ponto a ponto
- » Alcance máximo em conexão com switch dependerá do dispositivo de rede



CONEX 1000 CLIP 2 E 3 VIAS

Conector de emenda para fios

- » Suporta fios com bitolas de até 4mm²
- » Material antichama
- » Sistema de conexão fácil e robusto
- » Instalações mais seguras e organizadas
- » Instalação interna



CONEX 1000 BNC MOLA G2

Conector para vídeo

- » Conector para vídeo
- » Conector do tipo BNC mola
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



CONEX 1000 BNC BORNE

Conector para vídeo

- » Conector para vídeo
- » Conector do tipo BNC borne
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



CONEX 1000 P4 MACHO

Conector para alimentação

- » Conector para vídeo
- » Conector do tipo BNC mola
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



CONEX 1000 P4 FÊMEA

Conector para alimentação

- » Conector para alimentação
- » Conector do tipo P4 fêmea
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna
- » Troca expressa de 3 meses



CONEX 1000 RJ45 CAT5E FAST

Conector vazado

- » Mais durabilidade
- » Garantia de qualidade
- » Aliado na instalação de rede
- » Mais agilidade nas instalações
- » Conector vazado para cabo de rede UTP



CONEX 1000 RJ45 CAT5E E CAT6

Conector para cabo de rede (UTP)

- » Conector para cabo de rede (UTP)
- » Conector com 3 µ de ouro
- » Compatível com cabo de rede categoria Cat5e ou Cat6
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Troca expressa de 3 meses



CAPA PARA CONECTORES RJ45 CAT5E E RJ45 CAT6

Conector vazado


- » Proteção de qualidade
- » Maior acabamento
- » Aliado dos conectores
- » Garantia de qualidade



CONEX 3000 RJ45 CAT5E E CAT6

Conector para cabo de rede (UTP)

- » Conector para cabo de rede (UTP)
- » Conector com 50 µ de ouro
- » Compatível com cabo de rede categoria Cat5e ou Cat6
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Troca expressa de 3 meses



TESTER 3000 MT

Conector para cabo de rede (UTP)

- » Tecnologia suportada: IP ou Multi-HD®
- » Compatível com as resoluções: CVBS, HD, Full HD, 3 MP, 4 MP, 5 MP e 4K
- » Saída de alimentação 12 Vdc / 3 A
- » Suporte PoE IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
- » Display de 4"



TESTER 3000 RJ45

Testador de cabos

- » Rastreador de cabos (Zumbidor)
- » Teste e análise de PoE
- » Identificador de tipo de cabo (100M/1000M)
- » Teste de polaridade DC
- » Teste de continuidade em cabos UTP



CÂMERAS WI-FI

iMX C

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD

- » Exclusivo para o canal da distribuição
- » Resolução HD com amplo campo de visão
- » Interação por voz
- » Compatível com SIM Next, Guardian¹ e com os assistentes de voz Alexa e Ok Google
- » Armazenamento em microSD² de até 256GB, nuvem Mibo Cloud³ ou gravadores de vídeo

¹ Não compatível com o Intelbras Cloud.

² Vendido separadamente.

³ Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart.



iMX1

Câmera inteligente interna Wi-Fi HD

- » Exclusivo para o canal da distribuição
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Interação por voz
- » Função Babá Eletrônica
- » Compatível com SIM Next e Guardian¹
- » Armazenamento em micro-SD² de até 256 GB, Nuvem Mibo Cloud³ ou gravadores de vídeo
- » Resolução HD com amplo campo de visão
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Não compatível com o Intelbras Cloud.

³ Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou na Loja Intelbras.



iM4 C

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD 360°

- » Resolução Full HD com campo de visão de 360° através do movimetno pan/tilt
- » Interação por voz
- » Função autotracking
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google
- » Armazenamento em microSD² de até 256GB, nuvem Mibo Cloud³ ou gravadores de vídeo

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou na Loja Intelbras.

³ Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart.



iM5 SC

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD

- » Resolução Full HD com amplo campo de visão
- » Proteção contra chuva e poeira IP67
- » Microfone interno
- » Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google
- » Armazenamento em microSD² de até 256GB, nuvem Mibo Cloud³ ou gravadores de vídeo

¹ Não compatível com o Intelbras Cloud.

² Vendido separadamente.

³ Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart.



iM5 + FULL COLOR

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD

- » Tecnologia Full Color
- » Resolução Full HD com amplo campo de visão
- » Microfone e sirene interna de 90 dB
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart.

³ Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart.




iM7 FULL COLOR

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD 360°

- » Tecnologia Full Color
- » Resolução Full HD com campo de visão de 360° através do movimetno pan/tilt
- » Microfone embutido
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart.



iM5 4 MP

Câmera Inteligente externa Wi-Fi 4MP

- » Resolução de 4MP
- » Proteção contra chuva e poeira IP67
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Amplo campo de visão
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Cam ou na loja Intelbras.



iM6 FULL COLOR

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD 360°

- » Solução 2 em 1: câmera com lâmpada embutida
- » Fácil instalação diretamente no soquete E27
- » Resolução 3MP e campo de visão 360°
- » Inteligência artificial com detecção de pessoas e veículos

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou na Loja Intelbras.



iM7 S FULL COLOR

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD 360°

- » Tecnologia Full Color
- » Resolução Full HD e campo de visão 360° através do movimento pan/tilt
- » Microfone embutido
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo
- » Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou na Loja Intelbras.



iM7+ ZOOM FULL COLOR

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD 360°

- » Zoom Híbrido
- » Resolução Full HD com até 5x de zoom e campo de visão 360°
- » Visão noturna de até 20 metros
- » Microfone e alto falante embutidos
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 256GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou na Loja Intelbras.



MIBO SMART

Aplicativo para visualizar câmeras da linha Mibo Smart

- » Disponível para Android e iOS
- » Visualização de até 4 câmeras simultaneamente
- » Zoom digital de até 16x
- » Permite adição de até 32 dispositivos por conta
- » Compartilhamento de câmeras com até 10 pessoas



MIBO CLOUD

Serviço de armazenamento em nuvem

- » Planos mensais, semestrais e anuais de 3, 7 e 30 dias
- » Planos contratados individualmente (um por câmera)
- » Contratação direta pelo app Mibo Smart ou pela loja Intelbras
- » Backup de gravações com o app em segundo plano
- » Compartilhamento de câmeras com até 10 pessoas



Troca expressa
facilitada para
parceiros

intelbras



CÂMERAS VEICULARES

DC 3102 SMART

Câmera veicular Full HD

- » Configuração e acesso às imagens via app Mibo Car
- » Resolução de imagem Full HD
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 128 GB

¹Vendido separadamente.



DC 3102

Câmera veicular Full HD

- » Resolução de imagem Full HD
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência
- » Armazenamento em micro-SD¹ de até 128 GB
- » Duas câmeras em um único produto

¹Vendido separadamente.



DC 3101 2K+

Câmera veicular Duo

- » Resolução de imagem câmera frontal 2K+ (2560 x 1440p)
- » Resolução de imagem câmera interna Full HD (1920 x 1080p)
- » Duas câmeras em um único produto
- » Microfone embutido
- » Em caso de colisão, salva as imagens como emergência.

¹Vendido separadamente.



MIBO CAR

Aplicativo para visualizar câmeras Mibo Car

- » Disponível para Android e IOS
- » Compatível com a câmera DC 3102 Smart
- » Possibilidade de fazer o download das gravações no smartphone
- » Configurações gerais da câmera DC 3102



INTRUSÃO

CENTRAIS DE ALARME

ANM 24 NET G2

Central de alarme não monitorada com 24 zonas (4 com fio + 20 sem fio)

- » Acesso por aplicativo
- » Programação por aplicativo ou pelo painel
- » Fonte chaveada full range de 90-265 Vac (automática)
- » Receptor incorporado e controle remoto com bateria inclusa e identificação de usuário
- » Atualização do firmware remota

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



AMT 2018 E

Central de alarme monitorada com 8 + 8 na placa + 2 com fio por teclado ou 24 sem fio

- » Teclado LCD incluso
- » Comunicação de dados via tecnologia Ethernet com configuração remota via TCP/IP
- » Reportagem de eventos para 2 destinos IP e operação com IP fixo ou dinâmico e capacidade para conexões com destinos DNS
- » Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis
- » Utilização do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



AMT 2018 EG

Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 na placa + 2 com fio por teclado ou 24 sem fio)

- » Teclado LCD incluso
- » Comunicação de dados via tecnologia Ethernet celular GSM/GPRS
- » Reportagem de eventos para 2 destinos IP e opção de configuração remota via TCP/IP
- » Suporte a 2 chips (cartões SIM) de celular e GPRS classe 10
- » Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



AMT 4010 SMART

Central de alarme monitorada com até 64 zonas (4 + 4 na placa + 2 com fio por teclado + 48 em expansores com fio ou até 48 sem fio)

- » Teclado LCD incluso
- » Módulo de expansão para até 64 zonas
- » Módulo de expansão para até 19 PGMS
- » 4 partições individuais
- » Função smart (monitoramento de abertura, alcance até 1 km), barramento de comunicação por rádio

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



AMT REMOTO MOBILE

Software para controle e programação remota da central de alarme no smartphone

- » Compatível com todas as centrais de alarme com comunicação IP da Intelbras
- » Conexão com central de alarme via IP local, receptor IP ou nuvem
- » Fácil interação e programação do alarme
- » Maior autonomia na hora de programar
- » App gratuito para iOS* e Android*



SISTEMA ANTIFURTO

Sistema antifurto para evitar perdas

- » Redução de perdas de materiais no estabelecimento
- » Controle em tempo real da tentativa de extração de um item
- » Integração com software de defesa e central de alarme
- » Software para ajuste e instalação
- » Diversos tipos de tags para atender a necessidade do projeto



AMT 2018 E SMART

Central de alarme monitorada 48 zonas (8 + 8 na placa + 2 com fio por teclado + 24 sem fio)

- » Teclado LCD incluso
- » Receptor sem fio SMART 433,92Mhz incluso
- » Capacidade de até 2 partições e 4 teclados, 4 receptores e 2 PGMS
- » Compatível com módulos XG 2G, XG 3G e XG 4G
- » Atualização do firmware remota



AMT 1000 SMART

Central de alarme monitorada 36 zonas (4 + 4 na placa + 2 com fio por teclado + 24 sem fio)

- » Receptor sem fio SMART 433,92Mhz incluso
- » Capacidade de 2 teclados, 2 receptores e 2 PGMS
- » Conector Ethernet incluso
- » Compatível com módulos XG 2G, XG 3G e XG 4G
- » Atualização do firmware remota



ELETRIFICADORES

ELC 6012

Central de cerca elétrica com controle incluso

- » Fácil instalação
- » Funções de alarme, 1 setor com fio e 7 sem fio
- » 2 saídas para monitoramento que podem ser transformadas em saídas PGMS
- » Até 7 mil metros lineares, proteção ostensiva
- » Tensão de saída ajustável de 8000 ou 12000 volts



ELC 6012 NET

Central de cerca elétrica com conectividade em nuvem

- » Conectividade com APP
- » Funções de alarme, 1 setor com fio e 7 sem fio
- » 2 saídas para monitoramento que podem ser transformadas em saídas PGMS
- » Conexão com o cloud via WIFI
- » Instalação fácil



ELC 5001

Central de cerca elétrica com controle remoto incluso

- » Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- » 1 saída para monitoramento: permite interligação com centrais de alarme ou sirene
- » Receptor incorporado (até 30 dispositivos sem fio, controles e/ou sensores) e controle remoto com bateria inclusa
- » AC/DC e de sensores
- » Energia dissipada <0,5 J

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XEL 5001

Módulo de choque

- » Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- » 2 saídas para monitoramento que permitem interligação com centrais de alarme
- » 1 entrada para ativação remota via central de alarme
- » Energia dissipada de 0,5 J
- » Perímetro linear de até 1.600 metros

O Produto XEL 5001 é certificado pela Portaria INMETRO no 371 de 29/12/2009.



IPX4

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IPX4

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

HIGH POWER ELC 5002

Central de cerca elétrica com controle remoto incluso

- » Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- » 2 saídas para monitoramento: permitem interligação com centrais de alarme e sirenes
- » Receptor incorporado (até 30 dispositivos sem fio, controles e/ou sensores) e controle remoto com bateria inclusa
- » 1 zona com fio ou entrada para ativação remota via central de alarme
- » Energia dissipada de 0,5 J

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



HIGH POWER ELC 5003

Central de cerca elétrica com controle remoto incluso

- » Sistema de aprendizagem de perímetro e detecção de fugas
- » 2 saídas para monitoramento que permitem interligação com centrais de alarme e sirenes
- » Receptor incorporado (até 30 dispositivos sem fio, controles e/ou sensores) e controle remoto com bateria inclusa
- » 1 zona com fio ou entrada para ativação remota via central de alarme
- » Energia dissipada de 1 J

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Conhecimento
que te aproxima
de oportunidades

Acesse a Intelbras Itec e
conheça cursos que vão
potencializar seus serviços
e elevar suas vendas.



Escaneie o QR
Code ou acesse
cursos.intelbras.com.br

intelbras



SENSORES DE MOVIMENTO PASSIVO

IVP 1000 PET

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Alcance de 12 metros e ângulo de cobertura de 90°
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Design discreto e harmônico
- » 3 níveis de sensibilidade

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 1000 PET SF

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Alcance de 12 metros com ângulo de cobertura de 90°
- » Design discreto e harmônico
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Alcance de transmissão de até 100 metros
- » 3 níveis de sensibilidade

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 1000 PET SMART

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Alcance de 12 metros com ângulo de cobertura de 90°
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Alcance de transmissão de até 400 metros
- » 3 níveis de sensibilidade
- » Comunicação supervisionada: Identifica o status do sensor

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 2000 SF

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 metros
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Alcance de transmissão de até 100 metros
- » 2 níveis de sensibilidade

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 3000 CF

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Cobertura com ângulo de 115° e alcance de 12 metros
- » Compensação automática de temperatura
- » 2 níveis de sensibilidade
- » Infravermelho passivo com duplo elemento
- » Baixo consumo – apenas 5mA @ 12 Vdc

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 3000 PET

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » 2 pirossensores infravermelhos (tecnologia 4D)
- » Compensação automática de temperatura
- » Saída de alarme NF/NA
- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 metros
- » 2 níveis de sensibilidade

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 3000 MW EX

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 metros (MW e PIR)
- » Tripla tecnologia: infravermelho passivo, micro-ondas e função Pet immunity até 35 kg
- » Sensor infravermelho para área externa
- » Grau de proteção IP65
- » Proteção de tamper anti-violação



IVP 3011 TETO

Sensor de movimento infravermelho passivo para teto com fio

- » Detecção look-down (zona de rastejamento)
- » Cobertura com ângulo de 360° e alcance de 7 metros de diâmetro
- » Ajuste de sensibilidade com 3 níveis
- » Compensação de temperatura automática



IVP 3011 CORTINA

Sensor de movimento infravermelho passivo tipo cortina

- » Ideal para proteção de portas, janelas e corredores
- » Possibilidade de uso na automatização de portas
- » Suporte para fixação incluso
- » Cobertura com ângulo de 15° e alcance de 6 metros
- » Saída de relé NA/NF



IVP 4101 PET SMART

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 metros
- » Alimentação: bateria de lítio 3 Vdc – CR123A
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Intelbras Speed-clip: fácil instalação
- » Alcance de transmissão de até 100 metros

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5001 PET

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Alcance de 12 metros com ângulo de cobertura de 90°
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Pirosensor de duplo elemento
- » Intelbras Speed-clip: fácil instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5001 PET SHIELD

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 metros
- » Intelbras Shield: protege o sensor contra interferências eletromagnéticas e radiofrequências
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Pirosensor de duplo elemento
- » Intelbras Speed-clip: fácil instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5002 PET

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Cobertura com ângulo de 110° e alcance de 12 metros
- » 2 piro sensores de duplo elemento (4D)
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Saída de alarme NA/NF
- » Intelbras Speed-clip: fácil instalação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5311 MW PET

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 15 metros (MW) e 12 metros (PIR)
- » Tripla tecnologia: infravermelho passivo, micro-ondas e Pet immunity até 20 kg
- » Tecnologia Smart Wave: análise de simetria de pulso e processamento digital inteligente
- » Detecção por micro-ondas de longo alcance
- » Sensibilidade de detecção do infravermelho flexível (5 níveis de amplitude / 4 níveis de pulso)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5000 LD

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Alcance de 12 metros e ângulo de cobertura de 110°
- » Detecção de movimentos em rastreamentos: look-down
- » Tecnologia de detecção PIR QUAD
- » Suporte articulado para instalações em teto e parede

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5000 SMART LD

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Alcance de 12 metros e ângulo de cobertura de 110°
- » Detecção de movimentos em rastreamentos: look-down
- » Tecnologia de detecção PIR QUAD
- » Sensor sem fio com frequência 433,92Mhz
- » Alcance de transmissão de até 400 metros

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 5000 MW LD

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Detecção por micro-ondas e infravermelho
- » Alcance de 15 metros e ângulo de cobertura de 110°
- » Detecção de movimentos em rastreamentos: look-down
- » Tecnologia de detecção PIR QUAD
- » Suporte articulado para instalações em teto e parede

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 7000 MW MASK LD

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » Detecção por micro-ondas e infravermelho
- » Detecção de movimentos em rastreamentos: look-down
- » Alcance de 15 metros e ângulo de cobertura de 110°
- » Tecnologia de detecção PIR QUAD
- » Suporte articulado para instalações em teto e parede

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 7000 EX

Sensor de movimento infravermelho passivo com fio

- » 2 pirossensores de duplo elemento (tecnologia 4D)
- » Alcance de 12 metros com ângulo de cobertura de 110°
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Suporte articulável para fixação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 7000 MW EX

Sensor de movimento com tripla tecnologia com fio

- » Tripla tecnologia: micro-ondas, infravermelho e Pet immunity
- » Alcance de 12 metros com ângulo de cobertura de 90°
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Suporte articulável para fixação

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 7000 SMART EX

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Alcance de 12 metros e ângulo de cobertura de 110°
- » Detecção por 2 pirossensores infravermelho
- » Sensor externo sem fio com frequência 433,92Mhz
- » Alcance de transmissão de até 400 metros
- » Comunicação supervisionada: Identifica o status do sensor

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 7001 MW PET

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Tripla tecnologia: micro-ondas, infravermelho e Pet immunity
- » Detecção de movimento por lente oval
- » Cobertura com ângulo de 90° e alcance de 12 metros
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Suporte articulável para fixação



IVP 9000 MW

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Alcance de 18 metros com ângulo de cobertura de 110°
- » Detecção de movimento por lente oval: look-down
- » Dois sensores PIR QUAD
- » Imunidade contra reflexo da luz solar
- » Tampa frontal vedada protegendo o acesso aos sensores



IVP 9000 MW MASK

Sensor de movimento com tripla tecnologia e com fio

- » Alcance de 18 metros com ângulo de cobertura de 110°
- » Detecção de movimento por lente oval: look-down
- » Dois sensores PIR QUAD
- » Ajuste automático da sensibilidade
- » Imunidade contra reflexo da luz solar e sabotagem no uso de luz contra a lente



SENSORES DE BARREIRA

IVA 5015 DIGITAL

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » Aplicação em barreira contra intrusão, complemento de cerca elétrica ou contra esmagamento veicular
- » Tempo rápido de resposta de 50 ms
- » Indicação de alinhamento e disparo
- » Proteção anti-UV



IVA 3070 X

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » Feixe duplo
- » Alcance externo de 70 metros e interno de 190 metros
- » Alinhamento por mira e tensão
- » Alta imunidade à neblina
- » Tempo de resposta de detecção ajustável



IVA 3110 X

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » Feixe duplo
- » Alcance externo de 110 metros e interno de 310 metros
- » Fácil alinhamento: por mira e tensão
- » Alta imunidade à neblina
- » Proteção UV para exposição ao sol



IVA 5040 AT

Sensor de barreira infravermelho ativo com suporte articulado

- » Alcance de até 40 metros em área externa
- » Ideal para complemento de cerca elétrica, muros e em terrenos irregulares
- » Suporte articulado de 360° horizontal e 180° vertical
- » Ajuste de até 3 canais de frequência
- » Tempo de resposta de detecção ajustável



IVA 5080 AT

Sensor de barreira infravermelho ativo com suporte articulado

- » Alcance de até 80 metros em área externa
- » Duplo feixe infravermelho
- » Ideal para complemento de cerca elétrica, muros e em terrenos irregulares
- » Suporte articulado de 360° horizontal e 180° vertical
- » Ajuste de até 3 canais de frequência



IVA 7100 DUAL

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » 2 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 metros
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



IVA 7100 QUAD

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » 4 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 metros
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



IVA 7100 QUAD BLACK

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » Design da linha 7100 com cor preto
- » 4 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 metros
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho
- » Ajuste horizontal de 360°



IVA 7100 HEXA

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » 6 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 metros
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



IVA 7100 OCTA

Sensor de barreira infravermelho ativo


- » 8 feixes infravermelhos
- » Alcance externo de até 100 metros
- » 2 canais de frequência
- » Ajuste horizontal de 360°
- » Ajuste de 4 níveis de potência do sinal infravermelho



IVA 9100 TRI

Sensor de barreira infravermelho ativo

- » 3 feixes infravermelhos
- » Alcance de até 200 metros em ambiente interno
- » 4 canais de frequência
- » Articulação horizontal de 180° e vertical de 10°
- » Grau de proteção IP65



ACESSÓRIOS

CENTRAIS DE ALARME MONITORADAS

GPRS 1000 UN

Comunicador GPRS universal para centrais de alarme

- » Programação via cabo USB
- » Permite programação remota
- » Permite o uso de 2 cartões SIM
- » Teste periódico com intervalo de tempo a partir de 1 minuto
- » 1 saída PGM a relé que pode ser acionada remotamente



**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XEP 4004 SMART

Módulo de expansão de PGM

- » Permite o acréscimo de quatro saídas programáveis (PGM) à central AMT 4010 Smart, com relés já integrados ao expansor
- » Com o uso de quatro expansores XEP 4004 Smart, é permitido o acréscimo de até 16 saídas programáveis
- » Comunicação utilizando o barramento AB de até 1 km
- » Saída auxiliar para ligar sensores e acessórios com desligamento de proteção automático em 900 mA
- » Permite configuração de ativação permanente do estado dos relés ou ativação temporizada



**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*

XEZ 4008 SMART

Módulo de expansão de zona

- » Permite o acréscimo de 8 zonas simples (sem duplicação) à central AMT 4010 Smart
- » Com o uso de 6 expansores XEZ 4008 Smart, é permitido o acréscimo de mais 48 zonas
- » Comunicação utilizando o barramento AB de até 1 km
- » Saída auxiliar para ligar sensores e acessórios com desligamento de proteção automático em 900 mA
- » Permite configuração de zonas inteligentes e rápidas e contatos Normalmente Abertos/Normalmente Fechados através da central AMT 4010 Smart



**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*

XEZ 4108 SMART

Módulo de expansão de PGM

- » Expansor para 4 zonas duplas igual a central
- » Fonte e circuito de carregamento de bateria incluso
- » Distância máxima de 1 km
- » Gabinete com maior espaço para alojar bateria e para passagem de cabos



**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*

XEG 4000 SMART

Comunicador Ethernet/GPRS

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema quad band
- » Antena externa
- » Entrada Ethernet RJ45

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XE 4000 SMART

Comunicador Ethernet

- » Envio de eventos para 2 destinos IP, fixos ou dinâmicos
- » Base de velocidade 10/100 Mbps
- » Base do protocolo TCP/IP
- » Consumo de banda < 1 kB por evento
- » Teste periódico programado em minutos (mínimo de 1 minuto)

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



TECLADOS

XAT 3000 LED

Teclado LED para central de alarme monitorada

- » Display de LED e 2 zonas no teclado
- » Tampa para proteção contra acionamento acidental das teclas
- » Visualização de problemas
- » Comunicação por barramento
- » Proteção contra violação (tamper)

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XAT 4000 LCD

Teclado LCD para central de alarme monitorada

- » Display LCD e 2 zonas no teclado
- » Visualização de problemas, mensagens de texto, data e hora, nível de bateria da central e de zonas
- » Comunicação por barramento RS232 e RS485
- » Proteção contra violação (tamper)
- » Funções Pânico, Pânico médico e Incêndio

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



RECEPTORES

XAR 3060 UN

Receptor para até 60 dispositivos sem fio

- » 2 relés para comando
- » Frequência de operação 433,92 MHz com tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- » 2 relés contato NA/NF
- » Alcance de até 100 metros sem obstáculos
- » Protocolo Wiegand compatível com todos os controladores de acesso com entrada Wiegand da Intelbras

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XAR 4000 SMART

Receptor para central de alarme Intelbras séries 2000 e 4000

- » Uso em centrais Intelbras séries 2000 e 4000 (exceto ANM 2003) com alcance de até 100 metros em campo aberto
- » Recepção de até 128 dispositivos (sensores e controle remoto) na série AMT e até 48 dispositivos na série ANM
- » Reconhecimento de até 62 usuários pelo controle remoto (na série AMT)
- » Frequência de operação de 433,92 MHz com tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- » Conexão de longo alcance através de barramento RS485 (AMT 4010 SMART) e conexão através de barramento T1T2 das centrais monitoradas (exceto linha 8000)

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



CONTROLES REMOTOS

XAC 2000 TX

Controle remoto

- » Tecnologia Smart Code (código fixo – 24 bits)
- » Frequência de operação de 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração)
- » 3 botões independentes em silicone
- » Alcance de 100 m sem obstáculos
- » Alimentação com bateria 12 V

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XAC 4000 SMART CONTROL

Controle remoto

- » Modulação OOK e FSK
- » Frequência de operação 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração)
- » Design diferenciado
- » Bateria de lítio de longa duração com indicação de bateria fraca
- » Antitravamento de teclas

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XAC 2003

Controle remoto

- » Controle remoto de baixo custo
- » Case robusto contra abertura em quedas
- » Modelo de 3 teclas
- » Funcionamento com código aberto

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XAC 4003

Controle remoto

- » Case robusto contra abertura em quedas
- » Tecnologia sem fio SMART
- » Design contra acionamentos acidentais
- » Disponível em 3 teclas

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XAC 4004

Controle remoto

- » Case robusto contra abertura em quedas
- » Tecnologia sem fio SMART
- » Design contra acionamentos acidentais
- » Disponível em 4 teclas

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XCB 1000

Clip Belt para controle remoto

- » Clip para quebra-sol
- » Compatível com diversos modelos de quebra-sol veicular
- » Compatível com XAC 2003, XAC 4003 e XAC 4004
- » Compatível com controles de automatizadores Intelbras

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



SIRENES

SIR 1000

Sirene

- » Potência sonora 9 a 15 Vdc/105 dB
- » Sirene piezoelétrica
- » Efeito sonoro com 1 tom
- » Base móvel para fixação
- » Feita de material ABS e com proteção UV



SIR 2000

Sirene

- » Potência sonora 9 a 15 Vdc/115 dB
- » Sirene magnética
- » Efeito sonoro com 1 tom
- » Base móvel para fixação
- » Feita de material ABS e com proteção UV



SIR 3000

Sirene

- » Potência sonora 9 a 15 Vdc/120 dB
- » Sirene magnética
- » Efeito sonoro com 1 tom
- » Base móvel para fixação
- » Feita de material ABS e com proteção UV



ACESSÓRIOS

SUPORTE ARTICULADO XSA 1000

Suporte universal para sensores de movimento

- » Indicado para ambientes internos e externos
- » Facilita instalação em paredes e cantos
- » Sustentação de até 1,5 kg
- » Anti-UV



XG 2018 3G

Modulo de comunicação 3G

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema penta band
- » Antena externa
- » Permite configurar o sistema remotamente via TCP/IP
- » Compatível com as centrais de alarme AMT 2018 E e AMT 2018 EG



**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XG 2G

Modulo de comunicação 2G

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema quad band
- » Antena externa
- » Permite configurar o sistema remotamente via TCP/IP
- » Compatível com as centrais de alarme AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART, AMT 8000 LITE e AMT 8000 PRO




**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



XEG 4010 3G

Modulo de comunicação Ethernet e 3G

- » Duplo cartão SIM
- » Sistema penta band
- » Entrada Ethernet RJ45
- » Função DHCP
- » Compatível com todos os modelos de centrais AMT 4010



**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



LENTE FRESNEL IVP 3000 PET

Lente tipo fresnel

- » Indicada para o sensor IVP 3000 PET
- » Proteção anti-UV
- » Fácil instalação



LENTE FRESNEL IVP 3000 MW EX

Lente tipo fresnel

- » Indicada para o sensor IVP 3000 MW EX
- » Proteção anti-UV
- » Fácil instalação
- » Borracha de vedação contra líquidos



HASTE ESTRELADA

Haste de alumínio no formato estrela com 4 e 6 isoladores

- » Haste de alumínio
- » Isoladores de plástico ABS
- » Proteção contra danos provenientes de oxidação e maresia
- » Isoladores feitos com proteção UV



HASTE BARRA CHATA

Haste de alumínio no formato barra chata com 4 e 6 isoladores

- » Haste de alumínio
- » Isoladores de plástico ABS
- » Proteção contra danos provenientes de oxidação e maresia
- » Isoladores feitos com proteção UV



TX 4020 SMART

Transmissor universal sem fio

- » Transforma a comunicação de sensores com fio em sem fio
- » Alcance de transmissão: 100 metros sem obstáculos
- » 2 modos: supervisionado ou não supervisionado
- » Frequência de operação de 433,92 MHz
- » Aviso de bateria baixa



Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



SISTEMA 8000

SOLUÇÃO TOTALMENTE SEM FIO

AMT 8000

Central de alarme sem fio

- » Capacidade para 16 partições, 16 teclados, 16 sirenes e 64 zonas
- » Receptor/transmissor de sinal sem fio integrado que opera com frequência de 915 a 928 MHz
- » Acesso remoto da central de alarme via aplicações e serviços
- » Capacidade de visualização e programação dos parâmetros por até 16 teclados XAT 8000
- » Reportagem de eventos por conexão Ethernet/Wi-Fi, por linha telefônica com o módulo FXO 8000 instalado e conexão GPRS com o módulo XAG 8000 instalado

*Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



AMT 8000 LITE

Central de alarme sem fio

- » Capacidade para 16 partições, 16 teclados, 16 sirenes e 64 zonas
- » Receptor/transmissor de sinal sem fio integrado que opera com frequência de 915 a 928 MHz
- » Acesso remoto da central de alarme via aplicações e serviços
- » Capacidade de visualização e programação dos parâmetros por até 16 teclados XAT 8000
- » Circuito de sirene integrado

*Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



AMT 8000 PRO

Central de alarme sem fio

- » Capacidade para 16 partições, 16 teclados, 16 sirenes e 64 zonas
- » Receptor/transmissor de sinal sem fio integrado que opera com frequência de 915 a 928 MHz
- » Integração com câmeras IP e Tecnologia IA Intelbras
- » Integração com plataforma Alexa
- » Circuito de sirene integrado

*Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XSS 8000

Sirene sem fio

- » Sirene sem fio para central de alarme AMT 8000
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Potência sonora elevada



IVA 8040 AT

Sensor de barreira infravermelho ativo sem fio

- » Alcance de transmissão: 1000 metros sem obstáculos
- » Proteção perimetral até 40 metros
- » Comunicação com o sistema 8000
- » Detecção por duplo feixe
- » Bateria com duração de até 2 anos



IVP 8000 PET CAM

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de detecção de 90° e alcance de 12 metros
- » Alcance de transmissão: 1000 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor
- » Bateria de longa duração

*Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XAS 8000

Sensor de abertura magnético sem fio

- » Distância de abertura (gap): 20 mm
- » Alcance de transmissão: 1000 metros sem obstáculos
- » Transmissão de abertura e fechamento
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor

*Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XAT 8000

Teclado sem fio para centrais de alarme

- » Visor LCD
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Instalação e utilização simplificada
- » Bateria de longa duração

*Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



IVP 8000 PET

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de detecção de 90° e alcance de 12 metros
- » Alcance de transmissão: 1000 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor
- » Bateria de longa duração

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



IVP 8000 EX

Sensor de movimento infravermelho passivo sem fio

- » Cobertura com ângulo de detecção de 110° e alcance de 12 metros
- » Alcance de transmissão: 1000 metros sem obstáculos
- » Bateria de longa duração
- » Tecnologia antissabotagem de posicionamento

**Produto beneficiado pela Legislação de Informática.*



TX 8000

Transmissor universal

- » Transforma a comunicação de sensores com fio em sem fio
- » Alcance de transmissão: 1000 metros sem obstáculos
- » Comunicação supervisionada: identifica o status do sensor

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



REP 8000

Repetidor de sinal

- » Repetidor de sinal sem fio para central de alarme AMT 8000
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Proteção contra invasões de sinal
- » Instalação e utilização simplificada
- » Alcance de transmissão: 1000 metros sem obstáculos



XAC 8000

Controle remoto para sistema sem fio

- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos.
- » Design moderno e diferenciado.
- » Proteção contra invasões de sinal.
- » LED indicador de status.
- » Antitravamento de teclas.



XAG 8000

Módulo de comunicação via GPRS

- » Compatível com até 2 IPs de destino para reporte.
- » Permite o uso de até 2 SIM cards.
- » Módulo Quadriband com comunicação GPRS.
- » Antena externa com ganho de 0 dBi.
- » GPRS classe 10.



XAG 8000 3G

Módulo de comunicação via GPRS/3G

- » Transmissão de dados via tecnologia 3G e 2G
- » Compatível com até 2 IPs de destino para reporte
- » Permite o uso de até 2 SIM cards
- » Possui antena externa com ganho de 0 dB
- » Compatível apenas com a central de alarme AMT 8000



ATUADOR 8000

Módulo de PGM

- » Chave tamper antiviolação
- » Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
- » Entrada DC com alimentação de 12 até 24 Vdc
- » Entrada AC para alimentação 110/220 Vac
- » Contato seco para acionamento de cargas (NA/NF)



FXO 8000

Módulo de comunicação via linha telefônica

- » Permite a discagem para 8 números telefônicos com 20 dígitos cada
- » Protocolo de comunicação Contact-ID e Contact-ID Programável
- » Detecção de corte da linha telefônica
- » Modo de discagem DTMF
- » Conexão com a central de alarme AMT 8000



SOLUÇÃO VEICULAR

CFTV VEICULAR

GRAVADORES SÉRIE 3000

MVD 3404 G

Gravador veicular

- » Suporta 4 canais Multi HD até 1080p e 1 canal IP até 5MP
- » Sistema de rastreamento embarcado via GPS e conexão 4G
- » Entradas e saídas de alarmes com acionamento remoto
- » Entrada de áudio em todos os canais analógicos e IP¹



¹ No caso de a câmera possuir microfone embutido



MVD 3404 GW

Gravador veicular

- » Suporta 4 canais Multi HD até 1080p e 1 canal IP até 4MP
- » Sistema de rastreamento embarcado via GPS
- » Porta serial RS232 e RS485
- » Conexão com Wi-Fi e 4G



GRAVADORES SÉRIE 5000

MVD 3404 W

Gravador veicular

- » Suporta 4 canais Multi HD até 1080p e 1 canal IP até 4MP
- » Armazenamento via cartão SD (2x256 GB)
- » Inteligência artificial: Detecção de Fadiga, Colisão e Reconhecimento Facial
- » Entradas e saídas de alarmes com acionamento remoto
- » Saída Analógica (CVBS)




¹ Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



MVD 5404 GW

Gravador veicular

- » Suporta 4 canais Multi HD até 1080p
- » Conexão com Wi-Fi e 4G
- » Armazenamento via HD ou SSD (1x 1 TB) e cartão SD (1x256 GB)
- » Entradas e saídas de alarmes com acionamento remoto
- » Duas portas Ethernet (01 RJ45 e 01 Aviation 6 pinos)



CÂMERAS SÉRIE 3000

VHDM 3100 G3

Câmera veicular AHD

- » Microfone embutido
- » Balanço de branco automático
- » Case antivibração
- » Lente de 2.8 mm
- » Instalação interna



VHDM 3125 G3

Câmera veicular AHD

- » Balanço de branco automático
- » Case antivibração
- » Lente de 3.6 mm
- » IR de 25 metros
- » Instalação externa e interna



VHDM 3105 G3

Câmera veicular AHD

- » Balanço de branco automático
- » Case antivibração
- » Lente de 2.8 mm
- » IR de 5 metros
- » Instalação externa e interna



SOLUÇÃO DE FADIGA E COLISÃO

IFLEET SMART PRO

Câmeras para usos específicos

- » A câmera do motorista (DSM), em conjunto com o gravador são capazes de processar inteligências como: distração do motorista, fadiga, uso de cigarro ou celular, além da ausência do motorista
- » A câmera frontal (ADAS) em conjunto com o gravador são capazes de processar inteligências como: riscos de atropelamento ou troca de faixa sem sinal
- » Todo o sistema funciona integrado aos softwares iFleet Pro e Moovsec



ACESSÓRIO

CABOS EXTENSORES AVIATION

Cabo extensor aviation de 4 vias

- » Nos tamanhos de 3, 7, 11 e 23 metros
- » Conectores aviation padrão RS765
- » Conector macho e fêmea
- » Cabo com proteção e conector metálico



SOFTWARE

MOOVSEC

Software para gestão, monitoramento, rastreamento e integração

- » Monitoramento via vídeo
- » Rastreamento em tempo real
- » Monitoramento de alarmes
- » Relatórios simplificados e inteligentes



SÉRIE 5000

DCM 5004 GW IA

Dashcam Veicular

- » Suporta 3 canais Multi-HD
- » Armazenamento via 2 SD Cards de até 1 TB (gravação contínua ou redundância)
- » Possui GPS para rastreamento do veículo
- » Possui conexão com rede 3G/4G e Wi-Fi
- » Inteligência Artificial embarcada, para fadiga e colisão



BODYCAM

CÂMERAS CORPORAIS

CÂMERA SÉRIE 1000

BCM 1035

Câmera corporal

- » Armazenamento Interno de 128 GB
- » Bateria de Longa Duração
- » Dockstation Individual
- » Suporta quedas de até 2 m de altura
- » Alcance de IR de 10 metros



¹ Com as configurações de gravação em máxima resolução.

² PTT (Push-to-Talk): comunicação com o servidor Defense para áudio bi-direcional.

³ SOS: encaminha um alerta para o servidor Defense



CÂMERA SÉRIE 5000

BCM 5000 DEFENSE

Câmera corporal

- » Visualização em tempo real, através de 4G ou Wi-Fi
- » Bateria com duração de até 10 horas de gravação contínua¹
- » Armazenamento de até 1TB
- » Gravação de áudio
- » Alcance IR de 5 metros



¹ Com as configurações de gravação em máxima resolução.



DRONES

MAVIC 3 ENTERPRISE

DJI MAVIC 3 THERMAL

Drone profissional com câmera termográfica

- » Compacto e portátil
- » Câmera com alto desempenho
- » Detecção omnidirecional de obstáculos para um voo seguro
- » Longa duração da bateria
- » Integração com gravadores de vídeo Intelbras e Intelbras Defense IA



DJI MAVIC 3 ENTERPRISE

Drone com obturador mecânico e câmera com zoom de 56x

- » Compacto e portátil
- » Câmera com alto desempenho
- » Detecção omnidirecional de obstáculos para um voo seguro
- » Longa duração da bateria
- » Integração com gravadores de vídeo Intelbras e Intelbras Defense IA



DJI MAVIC 3 MULTIESPECTRAL

Drone com câmera RGB e multiespectral

- » Compacto e portátil
- » Câmera com alto desempenho
- » Detecção omnidirecional de obstáculos para um voo seguro
- » Precisão de centímetros
- » Levantamento aéreo altamente eficiente



MATRICE 30

DJI MATRICE 30

Drone com proteção IP55

- » Alto poder de zoom
- » Proteção contra jatos de água e poeira
- » Inteligência avançada
- » Longa duração da bateria
- » Integração com gravadores de vídeo Intelbras e Intelbras Defense IA



DJI MATRICE 30 THERMAL

Drone com proteção IP55 e câmera termográfica

- » Alto poder de zoom
- » Proteção contra jatos de água e poeira
- » Inteligência avançada
- » Longa duração da bateria
- » Integração com gravadores de vídeo Intelbras e Intelbras Defense IA



MATRICE 350

CÂMERA DJI ZENMUSE H30T

Câmera com sensor telemétrico integrado (LRF)

- » Rastreamento inteligente
- » Medição de temperatura em tempo real
- » Sensor telemétrico Alcance máx. de 1200 m
- » Classificação IP54
- » Alto poder de zoom



CÂMERA DJI ZENMUSE H30

Câmera com quatro sensores de câmera com zoom

- » Câmera ampla de 48 MP DFOV de 82,1°
- » Câmera com zoom de 40 MP
- » Zoom óptico híbrido de até 34x
- » Sensor telemétrico Alcance máx. de 1200 m



CÂMERA DJI ZENMUSE P1

Câmera com sensor de quadro completo e lentes com foco fixo

- » Eficiência extraordinária
- » Alta precisão
- » Captura oblíqua inteligente
- » Missões 2D e 3D



SENSOR LIDAR DJI ZENMUSE L2

Sistema LiDAR aéreo de alta precisão que capacita drones a coletar dados em 3D

- » Exibição ao vivo da nuvem de pontos
- » Alta precisão
- » Câmera RGB e LiDAR
- » Alta taxa de pontos



ESTAÇÃO DE RECARGA

DJI DOCK 2

Estação de recarga para Matrice 3D Series

- » Índice de proteção IP55
- » Sistema de monitoramento ambiental integrado
- » Raio operacional máximo de 10km
- » Rondas automatizadas
- » Tempo de carregamento: 32 minutos



intelbras

Conheça todas as redes sociais que a Intelbras utiliza para se comunicar com os parceiros

Acesse e acompanhe:



Instagram



Facebook



Youtube



Soluções que
levam segurança
para a **casa dos
brasileiros**



MVW 7070+

SISTEMA 8000

intelbras

surpreender
é nossa tecnologia

VIDEOPORTEIROS WI-FI

XR1

Relé sem fio

- » Abertura de fechaduras via app
- » Produto exclusivo para a linha Allo w3, w5 e linha Izy IVW 3000
- » Instalação versátil: alimentação bivolt (110/120 V) ou via fonte 12 V



WT7

Intelbras Allo - videoproteiro

- » Wi-Fi: atendimento e visualização via app, de qualquer lugar do mundo
- » Abertura de fechaduras via app
- » Tela de 7" touch screen
- » Integração com até 3 câmeras Multi HD®



MÓDULO INTERNO WT7

Intelbras Allo - módulo interno para videoproteiro WT7

- » Expansão para até 6 módulos internos
- » Tela de 7" touch screen
- » Visualize até 3 câmeras extras Multi HD®
- » Compatível com as linhas WT7 e WT7 Lite



MÓDULO EXTERNO WT7

Intelbras Allo - módulo externo para videoproteiro WT7 e WT7 Lite

- » Acessório para acabamento em instalação de embutir incluso
- » Gravação de foto e vídeo
- » Detecção de movimento
- » Módulo externo exclusivo para as linhas WT7 e WT7 Lite



WT7 LITE

Intelbras Allo - videoproteiro

- » Wi-Fi: atendimento e visualização via app, de qualquer lugar do mundo
- » Abertura de fechaduras via app
- » Tela de 7" com botões touch
- » Integração com até 3 câmeras Multi HD®



MÓDULO INTERNO WT7 LITE

Intelbras Allo - módulo interno para videoproteiro WT7 Lite

- » Expansão para até 6 módulos internos
- » Tela de 7"
- » Compatível com as linhas WT7 e WT7 Lite
- » Visualize até 3 câmeras extras Multi HD®



IVW 3000

Intelbras Izy - videoproteiro

- » Permite instalação em ambiente externo e tem visualização noturna
- » Acesso a relatório com fotos e vídeos dos visitantes
- » Atenda e visualize sua visita de onde estiver
- » Programe para que sua lâmpada smart acenda quando o visitante toca o botão de chamada



IVW 3000+

Intelbras Izy - videoproteiro

- » Permite instalação em ambiente externo e tem visualização noturna
- » Acesso a relatório com fotos e vídeos dos visitantes
- » Atenda, visualize e libere sua visita de onde estiver
- » Programe para que sua lâmpada smart acenda quando o visitante toca o botão de chamada



ALLO BOX

Interface Wi-Fi para videoporteiros

- » Transforme videoporteiros convencionais em videoporteiros com conexão Wi-Fi
- » Compatibilidade com videoporteiros Intelbras
- » Notificações em tempo real
- » Fácil instalação



VIDEOPORTEIROS

IVR 4

Video porteiro residencial

- » Produto exclusivo da distribuição
- » Alimentação pelo módulo interno
- » Tela de 4"
- » Visualize até 1 câmera extra
- » Mais design e robustez



IVR 7

Video porteiro residencial

- » Produto exclusivo da distribuição
- » Alimentação pelo módulo interno
- » Tela de 7"
- » Visualize até 1 câmera extra
- » Mais design e robustez



IVR 7 ID

Videoporteiro residencial

- » Cadastro de até 100 tags RFID Mifare
- » Abre até 2 fechaduras
- » Alimentação pelo módulo interno
- » Compatível com as linhas IVR 1010 e IVR 1070
- » Possibilidade de abrir o portão da garagem sem necessidade de fios até o módulo externo



IVR 1070 HS MI

Módulo interno para videoporteiro residencial 7"

- » Abre até 2 portões através do display 7"
- » Módulo interno exclusivo das linhas IVR 7, IVR 1070 e IVR 7 ID



IVR 1010 IN

Extensão de vídeo para videoporteiro

- » Módulo interno exclusivo para as linhas IVR 4 e IVR 1010
- » Compatível com as linhas IVR 4, IVR 7, IVR 7 ID e IVR 1010
- » Tela de 4,3"
- » Abre 2 portões: social e de garagem



PORTEIROS

TIS 5010

Telefone sem fio com ramal externo

- » Tecnologia de transmissão sem fio (DECT 6.0) entre o telefone base e o ramal externo
- » Abre até 2 portões: social e de garagem
- » Atenda chamadas e abra os portões remotamente através de um número telefônico pré programado



TIS 5000

Ramal externo para telefone sem fio

- » Alarme antiviolação
- » Aviso sonoro caso o visitante deixe o portão aberto¹
- » Compatível com ramais das linhas TS 51 e TS 25 e com TIS 5010

¹ Requer sensor magnético



IPR 1010 ID

Porteiro residencial com tag

- » Acesso por tag RFID Mifare
- » Cadastro de até 100 tags
- » Possibilidade de abrir o portão da garagem sem a necessidade de fios até o módulo externo




PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

IPR 8010

Porteiro residencial

- » Abre até 2 portões: social e de garagem
- » Aviso sonoro de portão aberto¹
- » Integração com centrais de alarme em caso de violação do módulo externo

¹ Requer sensor magnético



PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

IPR 8000 IN

Extensão de áudio para porteiro residencial IPR 8010

- » Abre até 2 portões: social e de garagem
- » Integra até 3 módulos internos
- » Fácil instalação com apenas 2 fios



PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

IPR 1010

Porteiro residencial

- » Alimentação pelo módulo interno
- » Abertura de portão: social ou de garagem
- » Até 4 pontos para atendimento

¹ Requer sensor magnético



PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

1010 EA

Extensão de áudio para porteiro e videoporteiro linha 1010

- » Abre 1 portão
- » Fácil instalação
- » Utilize com porteiros e videoporteiros da linha 1010



PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

CAMPAINHAS SEM FIO

CIB 101

Campainha eletrônica sem fio

- » Bateria com duração de até 5 anos
- » 5 melodias diferentes e 5 níveis de volume
- » Sincroniza até 10 módulos externos e infinitos módulos internos

Disponível nas cores preta e branca



CIB 101 ME

Módulo externo para expansão do kit campainha CIB 101

- » Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo
- » Alimentação por bateria com duração média de 5 anos
- » Sincroniza até 10 módulos externos

Disponível nas cores preta e branca



CIK 200

Campainha sem fio com acionamento por energia cinética

- » Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo
- » Módulo externo alimentado por energia cinética: gera sua própria energia, sem necessidade de bateria
- » 5 melodias diferentes e 4 níveis de volume



CIK 200 ME

Módulo externo para expansão do kit campainha CIK 200

- » Alimentação por energia cinética: não precisa de bateria
- » Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo
- » Sincronização de até 4 módulos externos



CMI

Módulo interno para campainha

- » Compatível com os produtos CIB 100, CIK 200, Allo w3 e Allo w5
- » 5 melodias diferentes e 4 níveis de volume
- » Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo



CMI 101

Módulo interno para campainha

- » Compatível com CIB 101, CIB 100 e videoporteiros Allo w3 e w5
- » Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre módulo interno e externo
- » 5 melodias diferentes e 5 níveis de volume

Disponível nas cores preta e branca



FECHADURAS DIGITAIS

FD 1000

Fechadura digital de sobrepor

- » Cadastro de 9 senhas (1 de administrador, 4 de usuários e 4 de visitantes)
- » Para portas de 25 a 50 mm de espessura
- » Nova forma de gerenciamento individual de usuários



FD 2000

Fechadura digital de sobrepor

- » Cadastro de até 100 tags e 9 senhas (1 de administrador, 4 de usuários e 4 de visitantes)
- » Para portas de 25 a 50 mm de espessura
- » Nova forma de gerenciamento individual de usuários



FD 3000

Fechadura digital de embutir

- » Cadastro de até 100 tags e 9 senhas (1 de administrador, 4 de usuários e 4 de visitantes)
- » Para portas de 35 a 50 mm de espessura
- » Nova forma de gerenciamento individual de usuários



FR 210

Fechadura digital de sobrepor para portas de correr ou pivotantes

- » Cadastro de até 4 senhas (4 a 12 dígitos) e até 100 tags de proximidade ou adesivas
- » Alimentação por 4 pilhas tipo AA
- » Para portas com espessura de 25 a 50 mm



FR 220

Fechadura digital de sobrepor com biometria

- » Cadastro de até 4 senhas e 100 impressões digitais
- » Alimentação por 4 pilhas tipo AA
- » Para portas com espessura de 25 a 50 mm



FR 330

Fechadura digital de embutir com 4 formas de acesso

- » 4 tipos de acesso: biometria (até 100), tag (até 100), senha (até 4) ou chave (3 unidades inclusas)
- » Alimentação por 8 pilhas AA
- » Para portas com espessura de 35 a 50 mm



FR 331

Fechadura digital de embutir com biometria

- » 4 tipos de acesso: biometria (até 100), tag (até 100), senha (até 9) ou chave (2 unidades inclusas)
- » Alimentação por 8 pilhas AA
- » Para portas de 35 a 60 mm de espessura
- » Maçaneta reversível



FR 400

Fechadura digital para portas de vidro pivotantes

- » Cadastro de até 4 senhas e 100 tags de proximidade ou adesivas
- » Alimentação por 4 pilhas tipo AA
- » Instalação por pressão: ideal para portas de vidro de até 10 mm de espessura



FR 620

Fechadura digital de embutir Push & Pull

- » Cadastro de até 4 senhas e 100 tags de proximidade ou adesivas
- » Alimentação por 4 pilhas tipo AA
- » Para portas com espessura de 35 a 50 mm



FR 630

Fechadura digital de embutir Push & Pull com biometria

- » 4 tipos de acesso: biometria (até 100), tag (até 100), senha (até 100) ou chave (acompanha 3 unidades)
- » Alimentação por 8 pilhas tipo AA
- » Para portas com espessura de 35 a 70 mm



MFD 7000

Fechadura smart de embutir com maçaneta

» Acesse com até 15 senhas, 100 biometrias, 100 tags, pelo App Mibo Smart¹ e também por 2 chaves físicas

» Crie cenários, integre produtos, libere o acesso remotamente de sua fechadura e automatize sua casa com o aplicativo Mibo Smart¹

» Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real

¹ O não uso do hub de automação MCA implica na perda de funções do produto, como a quantidade de acessos e funções do aplicativo. Verifique o manual do produto para informações complementares. O hub de automação MCA é vendido separadamente.



MFD 7001

Fechadura smart de embutir sem maçaneta

» Acesse com até 15 senhas, 100 biometrias, 100 tags, pelo App Mibo Smart¹ e também por 2 chaves físicas

» Crie comandos e automatize sua residência como luzes, TV, ar condicionada e até mesmo passar um café. Sua vida muito mais prática com o App Mibo Smart¹

» Controle locais, horários e datas de acesso de qualquer lugar do mundo e em tempo real pelo App Mibo Smart¹

» Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete ideal para portas pivotantes

¹ O não uso do hub de automação MCA implica na perda de funções como a quantidade de acessos e funções do aplicativo. Verifique o manual do produto para informações complementares. O hub de automação MCA é vendido separadamente.



IFR 1001

Fechadura smart de sobrepor

» Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real

» Cadastre até 100 senhas de acesso

» Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura

¹ O não uso de hub ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Verifique no manual do produto informações complementares. O hub ICA 1001 é vendido separadamente.



IFR 7000

Fechadura smart de embutir com maçaneta

» Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou app Izy Smart¹

» Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TVs, aparelhos de ar-condicionado e luzes assim que você acionar sua fechadura

» Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real

¹ O não uso de hub ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Verifique no manual do produto informações complementares. O hub ICA 1001 é vendido separadamente.



IFR 7000+

Fechadura smart de embutir com maçaneta

» Acompanha hub de automação smart ICA 1001

» Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura

» Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real

» Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou app Izy Smart



IFR 7001

Fechadura smart de embutir sem maçaneta

» Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete ideal para portas pivotantes

» Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TVs, ar-condicionado e luzes assim que você acionar sua fechadura

» Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real

» Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou app Izy Smart¹

¹ O não uso de hub ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Verifique no manual do produto informações complementares. O hub ICA 1001 é vendido separadamente.



IFR 7001+

Fechadura smart de embutir sem maçaneta

- » Acompanha hub de automação smart ICA 1001
- » Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete ideal para portas pivotantes
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou app Izy Smart



IFR 7000 Branca

Fechadura smart de embutir com maçaneta

- » Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou app Izy Smart¹
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TVs, aparelhos de ar-condicionado e luzes assim que você acionar sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real




¹ O não uso de hub ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Verifique no manual do produto informações complementares. O hub ICA 1001 é vendido separadamente.



IFR 7000 Prata

Fechadura smart de embutir com maçaneta

- » Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou app Izy Smart¹
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TVs, aparelhos de ar-condicionado e luzes assim que você acionar sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real

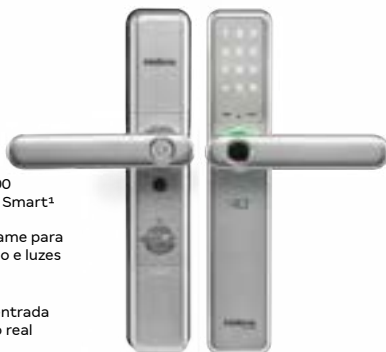

¹ O não uso de hub ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Verifique no manual do produto informações complementares. O hub ICA 1001 é vendido separadamente.



IFR 2020

Fechadura Inteligente de Sobrepor

- » Cadastre até 100 biometrias, 100 tags, 15 senhas e libere pelo App Mibo Smart ou Izy Smart¹
- » Crie rotinas de acionamento e controle dispositivos como lâmpadas, televisões e aparelhos de ar-condicionado pelas senhas da sua fechadura, por meio do App Mibo Smart ou Izy Smart¹
- » Fechadura de sobrepor para portas pivotantes e de correr de 25 a 60 mm de espessura



¹ O não uso do hub de automação ICA 1001 implica em perdas de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Verifique o manual. O hub de automação ICA é vendido separadamente.



MFR 1001

Fechadura smart de sobrepor

- » Cadastre até 100 senhas de uso diário ou app Mibo Smart¹
- » Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TVs, ar condicionado e luzes assim que você acionar sua fechadura
- » Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real
- » Para portas pivotantes de 25 a 50 mm de espessura
- » Autonomia de bateria de 10 meses (10 acessos diários)



¹ O não uso de hub modelo MCA implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Verifique no manual do produto informações complementares. Hub de automação vendido separadamente



MFR 4000

Fechadura smart para porta de vidro

- » Acesse com até 100 biometrias, 15 senhas e App Mibo Smart¹
- » Aplicação em portas de vidro de espessura de 10 mm, sejam elas pivotantes ou de correr. Pode ser instalada em portas com 1 ou 2 folhas de vidro
- » Crie cenários, integre produtos, libere o acesso remotamente de sua fechadura e automatize sua casa com o aplicativo Mibo Smart¹. Tenha toda a casa inteligente Intelbras em um só aplicativo



¹ O não uso do hub de automação MCA pode implicar na perda de funções do aplicativo e quantidade de acessos. O hub de automação MCA é vendido separadamente.



FECHADURAS ELÉTRICAS

FX 500

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro

- » Fechadura com cilindro fixo para portas ou portões de até 40 mm
- » Menor e mais leve, aliando segurança e custo benefício
- » Para portas e portões de metal ou madeira



FX 1500

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora sem desnível

- » Para portas e portões de metal ou madeira de 40 mm de espessura
- » Furação padrão de mercado
- » 350 mil ciclos de abertura



FX 2000

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora sem desnível

- » Para portas e portões de metal ou madeira de 40 mm de espessura
- » Memória mecânica que destrava ao primeiro impulso e deixa a abertura suave
- » Furação padrão de mercado



FX 2000 UN

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora com ou sem batente

- » Instalação universal
- » Furação padrão de mercado
- » Guia do batente e batente de embutir inclusos: mais flexibilidade para instalar
- » Para portas e portões de metal ou madeira de 40 mm de espessura
- » Tambor substituível



FX 2000 AJ

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora com ou sem batente

- » Instalação ajustável: solução ideal para portas ou portões de 30 a 75 mm de espessura
- » Memória mecânica que destrava ao primeiro impulso e deixa a abertura mais silenciosa com estalo único
- » Guia do batente e batente de embutir inclusos: mais flexibilidade para instalar
- » 2 anos de garantia



FX 2000 INOX

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora

- » Guia do batente e batente de embutir inclusos: mais flexibilidade para instalar
- » Tambor substituível
- » Solução ideal para instalação em portas ou portões de 40 mm de espessura
- » 2 anos de garantia



FX 3000 MF

Fechadura eletrônica com leitor de tag RFID

- » Acesso por chave ou tag
- » Controle remoto para cadastrar e excluir usuários específicos
- » Cadastro de até 1.000 cartões, tags ou adesivos
- » Fechadura para portas e portões com abertura para dentro e para fora
- » Instalação ajustável: solução ideal para portas ou portões de 30 mm a 75 mm de espessura



LINHA CONDOMINIAL

CENTRAL DE COMUNICAÇÃO CONDOMINIAL

COMUNIC 16

Central de comunicação condominial de até 16 ramais

- » Programação realizada via USB, utilizando o software terminal programador Intelbras, ou através do telefone (MF)¹
- » Capacidade para até 2 XPEs 48 (um em posição dedicada e outro em posição de ramal)
- » Altera ou programa numeração flexível diretamente do apartamento



¹ Salva, facilita e agiliza a programação e monitora o status dos ramais.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



COMUNIC 48

Central de comunicação condominial de até 48 ramais

- » Programação realizada via USB, utilizando o software terminal programador Intelbras ou através do telefone (MF)¹
- » 8 enlaces: possibilidade de conversação com até 16 apartamentos
- » Altera ou programa numeração flexível diretamente do apartamento



¹ Salva, facilita e agiliza a programação e monitora o status dos ramais.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



COMUNIC 80

Central de comunicação condominial de até 80 ramais

- » Programação realizada via USB, utilizando o software terminal programador Intelbras, ou através do telefone (MF)¹
- » 8 enlaces: possibilidade de conversação com até 16 apartamentos
- » Altera ou programa numeração flexível diretamente do apartamento



¹ Salva, facilita e agiliza a programação e monitora o status dos ramais.



CP 112

Central de comunicação condominial de até 112 ramais

- » 2 linhas-tronco de serviço (opcional)
- » Programação via software terminal programador Intelbras¹
- » Conector de pressão (engate rápido) para conexão de ramais



¹ Salva, facilita e agiliza a programação e monitora o status dos ramais.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



CP 192

Central de comunicação condominial de até 192 ramais

- » 2 linhas-tronco e 24 ramais balanceados na placa de serviço (opcional)
- » Programação via software terminal programador Intelbras¹
- » Conector de pressão (engate rápido) para conexão de ramais



¹ Salva, facilita e agiliza a programação e monitora o status dos ramais.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



CP 352

Central de comunicação condominial de até 352 ramais

- » 2 linhas-tronco e 24 ramais balanceados na placa de serviço (opcional)
- » Programação via software terminal programador Intelbras¹
- » Conector de pressão (engate rápido) para conexão de ramais
- » Possibilidade de expansão de pontos com uma interligação entre as centrais CP 192 e CP 352



¹ Salva, facilita e agiliza a programação e monitora o status dos ramais.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



COLLECTIVE 4 I

Central coletiva interligável
para 4 apartamentos

- » Central + Porteiro, tudo em um só produto
- » Sistema interligável - Até 24 collectives via RS485
- » Permite a instalação de sensores e botoeiras via módulo de acionamento XFE 1000
- » Desvios para chamadas externas via saída auxiliar FXO
- » Ligações sigilosas entre apartamentos



COLLECTIVE 8 I

Central coletiva interligável
para 8 apartamentos

- » Central + Porteiro, tudo em um só produto
- » Sistema interligável - Até 24 collectives via RS485
- » Permite a instalação de sensores e botoeiras via módulo de acionamento XFE 1000
- » Desvios para chamadas externas via saída auxiliar FXO
- » Ligações sigilosas entre apartamentos



COLLECTIVE 12 I

Central coletiva interligável
para 12 apartamentos

- » Central + Porteiro, tudo em um só produto
- » Sistema interligável - Até 24 collectives via RS485
- » Permite a instalação de sensores e botoeiras via módulo de acionamento XFE 1000
- » Desvios para chamadas externas via saída auxiliar FXO
- » Ligações sigilosas entre apartamentos



COLLECTIVE 16 I

Central coletiva interligável
para 16 apartamentos

- » Central + Porteiro, tudo em um só produto
- » Sistema interligável - Até 24 collectives via RS485
- » Permite a instalação de sensores e botoeiras via módulo de acionamento XFE 1000
- » Desvios para chamadas externas via saída auxiliar FXO
- » Ligações sigilosas entre apartamentos



COLLECTIVE 20 I

Central coletiva interligável
para 20 apartamentos


- » Central + Porteiro, tudo em um só produto
- » Sistema interligável - Até 24 collectives via RS485
- » Permite a instalação de sensores e botoeiras via módulo de acionamento XFE 1000
- » Desvios para chamadas externas via saída auxiliar FXO
- » Ligações sigilosas entre apartamentos



COLLECTIVE 24 I

Central coletiva interligável
para 24 apartamentos

- » Central + Porteiro, tudo em um só produto
- » Sistema interligável - Até 24 collectives via RS485
- » Permite a instalação de sensores e botoeiras via módulo de acionamento XFE 1000
- » Desvios para chamadas externas via saída auxiliar FXO
- » Ligações sigilosas entre apartamentos



XFE 1000

Módulo de acionamento

- » Compatível com os porteiros eletrônicos XPE 1001 BIO, XPE 1013 BIO, XPE 3200 PLUS IP e com as centrais coletivas Collective i
- » Possibilita função intertravamento
- » Entrada Wiegand
- » Deve ser instalado em um local interno/protegido onde não haja incidência de água



REMOTE

Interface de comunicação IP

- » Comunicação VoIP através do protocolo SIP
- » Recebe e origina chamadas no sentido condomínio para portaria remota (FXO – SIP) e vice-versa
- » Rota alternativa via linha telefônica ou interface de celular, com desvio para número pré-configurado no caso de falha da rede de dados ou perda de registro SIP
- » Compatível com o MIP 1000 IP
- » 8 saídas de relés e 8 entradas de sensores



PORTEIRO ELETRÔNICO PARA CENTRAIS DE PORTARIA

XPE 1001 Plus

Terminal dedicado porteiro eletrônico de uma tecla

- » Entrada para 2 botoeiras e 2 sensores de porta aberta
- » Controle de intertravamento para entrada de pedestres (eclusa ou gaiola)
- » Fonte interna Full range de 90 a 240 Vac (automática) e entrada de fonte externa 12 Vdc

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XPE 1013 Plus

Terminal dedicado porteiro eletrônico de 13 teclas

- » Entrada para 2 botoeiras e 2 sensores de porta aberta
- » Menor e mais leve, aliando segurança e custo benefício
- » Controle de intertravamento para entrada de pedestres (eclusa ou gaiola)
- » Fonte interna Full range de 90 a 240 Vac (automática) e entrada de fonte externa 12 Vdc

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XPE 1001 Plus ID

Terminal dedicado porteiro eletrônico com RFID de uma tecla

- » Comunicação direta com o ramal previamente programado
- » Funciona com centrais de portaria padrão Anatel
- » Funciona com o MIP 1000 ou em modo stand alone

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XPE 1013 Plus ID

Terminal dedicado porteiro eletrônico com RFID de 13 teclas

- » Comunicação direta com o apartamento desejado
- » Funciona com as centrais de portaria padrão Anatel
- » Tabela de associação de números flexíveis
- » Funciona com o MIP 1000 IP ou em modo stand alone

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XPE 1001 BIO

Terminal dedicado porteiro eletrônico com Biometria digital de uma tecla

- » Comunicação com o ramal previamente cadastrado
- » Até 3.000 biometrias
- » Compatível com os controladores de acesso Bio-T Intelbras
- » Compatibilidade com o MIP 1000 IP ou em modo stand alone
- » Acompanha módulo de acionamento XFE 1000



XPE 1013 BIO

Terminal dedicado porteiro eletrônico com Biometria digital de 13 teclas

- » Até 3.000 biometrias
- » Acompanha módulo de acionamento XFE 1000
- » Compatível com os controladores de acesso Bio-T Intelbras
- » Compatibilidade com o MIP 1000 IP ou em modo stand alone
- » Tabela de numeração flexível



XPE 1001 FIT ID

Terminal dedicado porteiro eletrônico com RFID de uma tecla

- » Alimentação 12 V
- » Chamada direta para ramal pré programado
- » Compatível com a solução SCA 1000 Intelbras

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XPE 1013 FIT ID

Terminal dedicado porteiro eletrônico com RFID de 13 teclas

- » Alimentação 12 V
- » Chamada direta para ramal pré programado
- » Compatível com a solução SCA 1000 Intelbras

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XPE 1001 FIT

Terminal dedicado porteiro eletrônico de uma tecla

- » Alimentação 12 V
- » Fácil instalação
- » Chamada direta para ramal pré programado

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XPE 1013 FIT

Terminal dedicado porteiro eletrônico de 13 teclas

- » Alimentação 12 V
- » Fácil instalação
- » Chamada direta para o apartamento

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



TERMINAIS DE PORTARIA E APARTAMENTOS

TDMI 300

Terminal dedicado para condomínios

- » Tecla para comunicação direta com a portaria
- » Tecla de abertura de fechadura
- » Uso em ambientes internos para comunicação entre apartamentos e portaria

Disponíveis nas cores branco e preto.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



TP 2000

Terminal de portaria

- » Identificação de chamadas
- » Viva-voz com ajuste de volume
- » Display LCD luminoso
- » Teclas de memória direta



PLACAS

PLACAS DE RAMAIS PARA COMUNIC 16 E COMUNIC 48

Para centrais de comunicação condominial

- » Uso exclusivo para as centrais Comunic 16 e Comunic 48
- » Conector de pressão (engate rápido) para ligação dos ramaís
- » 8 ramaís balanceados ou desbalanceados

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



PLACAS DE RAMAIS PARA COMUNIC 80 E CP 112

Para centrais de comunicação condominial

- » 16 ramaís balanceados ou desbalanceados
- » Conector de pressão (engate rápido) para ligação dos ramaís
- » Uso exclusivo para a central de portaria Intelbras-CP 112

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



PLACAS DE RAMAIS PARA CP 192 E CP 352

Para centrais de comunicação condominial

- » 32 ramaís balanceados ou desbalanceados
- » Conector de pressão (engate rápido) para ligação de ramaís
- » Uso exclusivo para as centrais de portaria CP 192 e CP 352

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



PLACAS DE SERVIÇO CP 112, CP 192 E CP 352

Para centrais de comunicação condominial

- » 2 linhas telefônicas (tronco) para placa de serviço CP 112
- » 2 linhas telefônicas (tronco) e 24 ramaís balanceados para placas de serviço CP 192 e CP 352
- » Modo de acesso às linhas alternado ou sequencial

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



PLACA DE INTERLIGAÇÃO

Para placas de serviço

- » Permite integração entre 2 CPs 352 (até 656 ramais) ou entre 1 CP 352 e 1 CP 192 (até 496 ramais)
- » Permanece com as funções da CP 352¹
- » Permite interligação entre duas centrais distantes até 100 metros uma da outra

¹ Exceto as funções Retorno se ocupado, Retorno se não atende, Conferência e Siga-me entre as centrais.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



SISTEMA DE INTERFONIA DE ÁUDIO E VÍDEO IP

TVIP 3000 UN

Terminal de vídeo IP universal

- » Chamadas de áudio entre apartamentos
- » Monitoramento de até 32 câmeras
- » Abertura de portões com toque na tela
- » Captura de fotos para chamadas não atendidas



TVIP 3000 WIFI

Terminal de vídeo IP universal

- » SIP 2.0
- » Tecnologia Wi-Fi
- » Monitoramento de até 32 câmeras
- » Chamadas de áudio entre apartamentos
- » Abertura de portões com toque na tela
- » Captura de fotos para chamadas não atendidas



XPE 3200 PLUS IP

Vídeo porteiro IP com reconhecimento facial

- » SIP 2.0
- » Controle de acesso por reconhecimento facial, QRCode, senha e RFID
- » Índice de proteção IP65
- » Cadastro de até 10mil faces
- » Intertravamento pelo módulo externo
- » Monitoramento de câmeras IP



XPE 3101 IP

Vídeoporteiro IP de 1 tecla

- » Câmera integrada
- » Intertravamento
- » Interface Wiegand
- » Abertura individual de até 2 portões
- » SIP 2.0



XPE 3101T IP

Vídeoporteiro IP de 1 tecla

- » Câmera integrada
- » Intertravamento
- » Interface Wiegand
- » Abertura individual de até 2 portões



XPE 3001T IP

Porteiro eletrônico IP de 1 tecla

- » Abertura individual de até 2 portões
- » Intertravamento
- » Interface Wiegand



XPE 1013 IP

Porteiro eletrônico IP de 13 teclas

- » Possibilidade de dupla validação para abertura de fechadura (cartão + senha)
- » Controle de acesso de forma stand alone
- » Cadastro de até 1.000 usuários de acesso (cartão RFID)



XPE 1001 IP

Porteiro eletrônico IP de uma tecla

- » Cadastro de até 1.000 usuários de acesso (cartão RFID)
- » Chamada de vídeo integrada com câmeras IP
- » Configuração simplificada da interface web (compatível com Google Chrome e Firefox)



LINHA EXCLUSIVA SVIP 2000

PVIP 2216 FACE

Videoporteiro IP com reconhecimento facial

- » Tecnologia IP
- » Controle de acesso por reconhecimento facial, senha e cartão RFID
- » Cadastro de até 10.000 faces, 10.000 senhas e 10.000 cartões RFID
- » Chamadas de áudio e vídeo do videoporteiro para o apartamento



TVIP 2210

Terminal interno de vídeo porteiro

- » Tecnologia IP
- » Alimentação 12Vdc/POE
- » Tela Touch Screen
- » Tela 4,3"
- » Comunicação de áudio e vídeo com o porteiro

Produto disponível nas cores preto e branco



TVIP 2220

Terminal de vídeo IP

- » Tecnologia IP
- » Integração com câmeras IP
- » Chamadas de áudio entre apartamentos
- » Monitoramento de até 32 câmeras
- » Abertura de portões com toque na tela



TVIP 2221

Terminal de vídeo IP

- » Chamadas de áudio entre apartamentos
- » Abertura de portões com toque na tela
- » Captura de fotos para chamadas não atendidas
- » Monitoramento de até 32 câmeras
- » Gravação de mensagem de áudio e vídeo do visitante para o morador

Produto disponível nas cores preto e branco



TVIP 2231 HS

Terminal interno de vídeo porteiro

- » Possibilidade de atendimento de chamadas pelo monofone ou viva-voz
- » Alimentação 12Vdc/POE
- » Tela touch screen
- » Comunicação de áudio e vídeo com o porteiro
- » Monitoramento de câmeras IP

*Produto disponível nas cores preto e branco



Aplicativo SVIP Intelbras

Aplicativo para comunicação condominial - versão para moradores

Aplicativo para que os moradores possam atender ligações de vídeo e liberar o acesso ao condomínio pelo smartphone, de onde estiverem¹

- » Atendimento de chamadas de vídeo via smartphone
- » Liberação de acesso remoto
- » Monitoramento das câmeras dos PVIPs 2216 instalados no condomínio
- » Aplicativo gratuito

¹ O aplicativo SVIP Intelbras é de uso exclusivo para o sistema SVIP 2000. Para ativar o uso do aplicativo, é necessário que o apartamento tenha uma TVIP da Linha SVIP 2000: TVIP 2220 ou TVIP 2221.



APLICATIVO SVIP ADMIN

Aplicativo para comunicação condominial - versão para administradores

Aplicativo dedicado aos administradores, síndicos ou zeladores para consultas rápidas e autenticação dos cadastros

- » O aplicativo SVIP Admin é de uso exclusivo para o sistema SVIP 2000
- » Para ativar o uso do aplicativo, é necessário que o condomínio tenha um PVIP 2216
- » Aplicativo gratuito

¹ O aplicativo SVIP Intelbras é de uso exclusivo para o sistema SVIP 2000. Para ativar o uso do aplicativo, é necessário que o apartamento tenha uma TVIP da Linha SVIP 2000: TVIP 2220 ou TVIP 2221.



Todas as telas TVIP de sistema SVIP 2000 são compatíveis com os controladores de acesso facial SS Intelbras

(Consultar modelos compatíveis)

CONTROLE DE ACESSO CORPORATIVO

SCA 1000 – SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO PARA CONDOMÍNIO

MIP 1000 IP

Módulo inteligente de portaria IP

- » Cadastros personalizados para visitantes ou prestadores de serviço
- » Configuração de dispositivos e acessórios via Ethernet
- » Retrocompatibilidade com MIP 1000, backup e restauração via pen drive

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



LE 170

Leitor de cartão RFID UHF

- » Leitura de múltiplas tags com mais velocidade
- » Software para configurar parâmetros de leitura do equipamento via Ethernet
- » Compatível com as tags TH 3010 veicular e TH 3020 UHF



XLT 1000 ID

Leitor de RFID com teclado numérico

- » Entrada de fonte externa 12 Vdc/1 A
- » Abertura de fechadura por senha ou RFID
- » 2 saídas de fechadura (12 V e auxiliar)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XRE 1000 Plus

Receptor de controle remoto

- » Alimentação 90-240 Vac ou 12 Vdc/1A
- » Abertura de fechadura por controle remoto (XTR 1000 ou XTR 1004)
- » 2 saídas (contato seco)

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XTR 1000

Controle remoto

- » Controle anticlonagem Intelbras
- » Acionamento de 3 botões customizáveis
- » Modulação FSK
- » Compatível com o MIP 1000 IP

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



XTR 1004

Controle remoto

- » Controle anticlonagem Intelbras
- » Acionamento de 4 botões customizáveis
- » Modulação FSK
- » Compatível com o MIP 1000 IP

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



TAGS RFID

XID 1000, TH 1000 MF e TH 1000 DT

- » RFID com tecnologia Mifare
- » Frequência de 13,56 MHz
- » Mais segurança nos dados
- » Compatível com o MIP 1000 IP



CONTROLADORES STAND ALONE SEM SOFTWARE

DIGIPROX SA 202

Controlador de acesso – RFID 125 kHz

- » Até 1.000 usuários (senha ou proximidade)
- » Acesso combinado (senha + RFID)
- » Função Campanha



DIGIPROX SA 203 / SA 203 MF

Controlador de acesso

- » Disponível nas versões 125 kHz (SA 203) e 13,56 MHz (SA 203 MF)
- » Até 1.000 usuários (senha ou proximidade)
- » Teclado touch screen



SA 210E

Controlador de acesso – RFID 125 kHz


- » Até 1.000 usuários (cartão, senha ou ambos)
- » Grau de proteção IP66 (pode ser instalado em áreas internas ou externas)
- » Sensor de porta aberta



SA 211 / SA 211 MF

Controlador de acesso

- » Disponível nas versões 125 kHz (SA 211) e 13,56 MHz (SA 211 MF)
- » Até 1.000 usuários (senha ou proximidade)
- » Teclado touch screen



CONTROLADORES STAND ALONE COM SOFTWARE

SS 3420 BIO

Controlador de acesso

- » Até 30.000 cartões, 3.000 biometrias digitais e 150.000 eventos
- » Compatível com software InControl Web e Defense IA
- » Para uso em ambiente externo (IP 65) e com proteção antivandalismo (IK10)
- » Leitor RFID 125 kHz
- » Pode ser usado como leitor auxiliar



SS 3420 MF BIO

Controlador de acesso

- » Até 30.000 cartões, 3.000 biometrias digitais e 150.000 eventos
- » Compatível com software InControl Web e Defense IA
- » Para uso em ambiente externo (IP 65) e com proteção antivandalismo (IK10)
- » Compatível com o MIP 1000 IP
- » Pode ser usado como leitor auxiliar



SS 3430 BIO

Controlador de acesso RFID 125 kHz

- » Até 30.000 usuários (cartões), 3.000 biometrias digitais e 150.000 eventos
- » Compatível com os softwares InControl Web e Defense IA
- » Produto para uso interno, com botão de campanha e display touch screen
- » API para integração com softwares de mercado/terceiros



SS 3430 MF BIO

Controlador de acesso RFID 13,56 MHz

- » Até 30.000 usuários (cartões), 3.000 biometrias digitais e 150.000 eventos
- » Compatível com o MIP 1000 IP, softwares InControl Web e Defense IA
- » Produto para uso interno, com botão de campanha e display touch screen
- » API para integração com softwares de mercado/terceiros



SS 3532 MF

Controlador de acesso facial

- » Detecção facial com sistema anti-fake
- » Indicado a ambientes internos e externos
- » Capacidade para 10.000 templates faciais



SS 3542 MF

Controlador de acesso facial

- » Detecção facial com sistema anti-fake
- » Capacidade para 10.000 biometrias digitais
- » Capacidade para 10.000 templates faciais



SS 1530 MF W

Controlador de acesso facial

- » Tecnologia anti-fake que identifica e compara a profundidade da imagem
- » Suporte à rede Wi-Fi
- » Até 3.000 biometrias faciais, 5.000 cartões, 3.000 usuários



SS 1540 MF W

Controlador de acesso facial

- » Tecnologia anti-fake que identifica e compara a profundidade da imagem
- » Suporte à rede Wi-Fi
- » Até 3.000 biometrias faciais, 5.000 biometrias digitais, 5.000 cartões, 3.000 usuários



SS 3532 MF W

Controlador de acesso facial

- » Indicado a ambientes internos e externos
- » Capacidade para 10.000 templates faciais
- » Conexão via Wi-Fi ou Ethernet e Alimentação POE



SS 3542 MF W

Controlador de acesso facial

- » Indicado a ambientes internos e externos
- » Capacidade para 10.000 templates faciais
- » Conexão via Wi-Fi ou Ethernet e Alimentação POE



SS 5531 MF W

Controlador de acesso facial

- » Tela LCD 7" sensível ao toque (capacitiva)
- » Capacidade para 20.000 usuários
- » Conexão via Wi-Fi ou Ethernet



SS 5532 MF W

Controlador de acesso facial

- » Indicado a ambientes internos e externos
- » Capacidade para 50.000 templates faciais
- » Conexão via Wi-Fi ou Ethernet



SS 5541 MF W

Controlador de acesso facial

- » Capacidade para 20.000 templates faciais
- » Capacidade para 5.000 biometrias digitais
- » Conexão via Wi-Fi ou Ethernet



SS 5542 MF W

Controlador de acesso facial

- » Capacidade para 50.000 templates faciais
- » Capacidade para 10.000 biometrias digitais
- » Conexão via Wi-Fi ou Ethernet



SS 7532 MF W

Controlador de acesso facial

- » Indicado para ambientes internos e externo
- » Capacidade para 100 mil usuários faciais
- » Conexão via Wi-Fi ou Ethernet



SS 7542 MF W

Controlador de acesso facial

- » Capacidade para 100 mil templates faciais
- » 10 mil biometrias digitais
- » Precisão de verificação de face >99,9%



SS 7532 MF T W

Controlador de acesso facial

- » Capacidade para 100 mil templates faciais
- » Alerta de anomalia de temperatura
- » Suporte à detecção de máscara com alertas de anormalidade



SS 9530 MF W

Controlador de acesso facial

- » Capacidade para 100 mil templates faciais
- » Conexão via Wi-Fi ou Ethernet
- » Precisão de verificação de face >99,9%



SS 9840 MF W

Controlador de acesso facial

- » Sistema de detecção de presença através de movimentação
- » Capacidade para 20 mil biometrias de palma
- » Capacidade para 100 mil templates faciais



SC 3000 UN

Suporte para catraca dos controladores faciais

- » Kit completo para instalação (pode ser ajustado para melhor instalação)
- » Compatível com os controladores SS 1530 MF W (séries), SS 3532 MF W (séries), SS 5531 MF W (séries) e SS 7532 MF W (séries)



CATRACAS

CAP 3000

Catraca pedestal

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Fluxo de pessoas de 35 pessoas por minuto
- » Largura de passagem 500 mm
- » Pictograma LED como indicativo de passagem



CAP 3000 UC

Catraca pedestal


- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Versão com urna coletora
- » Fluxo de pessoas de 35 pessoas por minuto
- » Largura de passagem 500 mm



CAP 3000 PNE

Catraca pedestal PNE

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Mororizada
- » Fluxo de pessoas de 35 pessoas por minuto
- » Largura de passagem 900 mm



CAB 3000 UC

Catraca balcão

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Versão com urna coletora
- » Fluxo de pessoas de 35 pessoas por minuto
- » Largura de passagem 500 mm



CAB 3000 PNE

Catraca balcão PNE

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Mororizada
- » Fluxo de pessoas de 35 pessoas por minuto
- » Largura de passagem 900 mm



CAF 5000 UC

Catraca flap

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Versão com urna coletora
- » Fluxo de até 40 pessoas por minuto (NA)
- » Largura de passagem 550 mm



CAT 5000

Catraca torniquete

- » Mecanismo de 5 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Compatível com qualquer controlador de acesso do mercado via contato seco
- » Fluxo de pessoas de 35 pessoas por minuto
- » Largura de passagem 650 mm



CAF 7000 UC

Catraca flap


- » Mecanismo de 5 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Fluxo de pessoas de até 40 pessoas por minuto (NA)
- » Largura de passagem 550 mm
- » Urna coletora



CAF 7000 UC PNE

Catraca flap PNE

- » Mecanismo de 5 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Fluxo de pessoas de até 40 pessoas por minuto (NA)
- » Largura de passagem 900 mm
- » Urna coletora



GATE 5100 UC

Catraca gate

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Largura de passagem 600 mm
- » Largura de passagem 900 mm (Adquirido separadamente, com o Kit portão PNE 900 mm)
- » Fluxo de passagem de até 40 pessoas por minuto (NA)



GATE 9000 PNE

Catraca gate PNE

- » Mecanismo de 5 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Bancada em mármore branco sintético
- » Fluxo de pessoas de até 40 pessoas por minuto (NA)
- » Largura de passagem 900 mm



GATE 9000

Catraca gate

- » Mecanismo de 5 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Bancada em mármore branco sintético
- » Fluxo de pessoas de até 40 pessoas por minuto (NA)
- » Largura de passagem 600 mm



GATE 9200

Catraca gate

- » Mecanismo de 20 milhões de ciclos
- » Largura de passagem 600 mm
- » Largura de passagem 900 mm (Adquirido separadamente, com o Kit portão PNE 900 mm)
- » Fluxo de passagem de até 40 pessoas por minuto (NA)



CAP 3000 com reconhecimento facial

Catraca pedestral

- » Mecanismo de 3 milhões de ciclos
- » Produto em aço inox 304
- » Fluxo de pessoas de 35 pessoas por minuto
- » Largura de passagem 500 mm
- » Catraca acompanhada de 2 controladores faciais e 2 suportes para fixação



SEGURANÇA

CONTROLADORAS DE ACESSO

CT 3000 2PB

Controlador de acesso

- » Cadastra até 100.000 usuários, 150.000 eventos e 3.000 biometrias digitais
- » Suporta leitores de cartão RFID, senha, biometria e outros (Compatível com a linha de faciais)
- » Interface Ethernet
- » API disponível para integração
- » Suporte para intertravamento



CT 3000 4PB

Controlador de acesso

- » Cadastra até 100.000 usuários, 150.000 eventos e 3.000 biometrias digitais
- » Suporta leitores de cartão RFID, senha, biometria e outros (compatível com a linha de faciais)
- » Interface Ethernet
- » API disponível para integração
- » Suporte para intertravamento



SOFTWARES

INCONTROL WEB

Software de gerenciamento de dispositivos de controle de acesso

- » Software web
- » Cadastro de visitantes
- » Interface específica para recepção e portaria



DEFENSE IA

Software de gerenciamento

- » Software integrado com as linhas de controladores de acesso da Intelbras
- » Software licenciado
- » Gerenciamento simplificado



LEITORES

LE 130 / LE 130 MF

Leitor de cartão RFID

- » Disponível nas versões 125 kHz (LE 130) e 13,56 MHz (LE 130 MF)
- » Compatível com toda a linha de controladores de acesso Intelbras
- » Visual moderno e funcional



LE 170

Leitor de cartão RFID UHF

- » Leitura de múltiplas tags com mais velocidade
- » Software para configurar parâmetros de leitura do equipamento via Ethernet
- » Compatível com as tags TH 3010 veicular e TH 3020 UHF



LE 3420 MF BIO

Leitor biométrico com RFID 13,56 MHz

- » Compatível exclusivamente com a linha de controladores com reconhecimento facial Intelbras
- » Para uso em ambiente interno
- » Frequência 13,56 MHz
- » Comunicação RS-485
- » Sinal sonoro e LED indicativo de status



LE 3420 BIO

Leitor biométrico com RFID

- » Compatível exclusivamente com a linha de controladores com reconhecimento facial Intelbras
- » Para uso em ambiente interno
- » Frequência 125 kHz
- » Comunicação RS-485
- » Sinal sonoro e LED indicativo de status



TAGS

TAGS DE PROXIMIDADE

Cartões e chaveiros RFID (modelos 125 kHz e 13,56 MHz)

- » TH 2000: cartão ISO RFID 125 kHz
- » TH 2000 MF: cartão ISO RFID 13,56 MHz
- » TH 1000: chaveiro RFID 125 kHz
- » TH 1000 MF: chaveiro RFID 13,56 MHz
- » TH 1000 DT: chaveiro RFID de dupla frequência (125 kHz e 13,56 MHz)



TH 3010 VEICULAR

Etiqueta de acionamento RFID 951 MHz

- » Uso interno
- » Utilizada em carros
- » Distância de leitura de até 6 metros



TH 3020 UHF

Etiqueta de acionamento RFID veicular 900 MHz

- » Distância de leitura de até 6 metros
- » Uso em carros e motos



TH 4000 MF

Pulseira acionada por aproximação RFID 13,56 MHz

- » Distância de leitura entre 5 e 10 mm (pode variar de acordo com o tamanho da antena do controlador de acesso)
- » Utilizada para identificação de pessoas através de um leitor RFID
- » Feita em silicone



TH 3030 MF

Etiqueta de acionamento RFID 13,56 MHz

- » Uso em celulares



FECHADURAS ELETROÍMÃ

FE 20150

Fechadura eletroímã de 150 Kg_f

- » Para portas de giro com abertura para dentro ou para fora de madeira, metal ou vidro¹
- » Disponível nas versões com e sem sensor de porta aberta
- » Acabamento na cor prata
- » Melhor custo benefício

¹ Para instalação em portas de vidro necessário suporte SV 20150 ou kit dupla face (vendido separadamente).



FE 21150

Fechadura eletroímã de 150 Kg_f

- » Para portas de giro com abertura para dentro de madeira, metal ou vidro¹
- » Disponível nas versões com e sem sensor de porta aberta
- » Acabamento em inox
- » Com tampa de proteção

¹ Para instalação em portas de vidro necessário suporte SV 21/22 séries ou SVR 21/22 séries (vendidos separadamente).



FE 22150

Fechadura eletroímã de 150 Kg_f

- » Com sensor de porta aberta
- » Para portas de giro com abertura para dentro ou para fora de madeira, metal ou vidro¹
- » Com tampa de proteção em alumínio injetado
- » Para uso em ambientes externos
- » Disponível nos acabamentos branco liso ou preto micro texturizado

¹ Para instalação em portas de vidro necessário suporte SV 21/22 séries ou SVR 21/22 séries (vendidos separadamente).



FE 10300 V2

Fechadura eletroímã de 300 kg_f

- » Para portas de giro com abertura para dentro ou para fora de madeira ou metal
- » Com sensor de porta aberta
- » Em alumínio de alta resistência



FE 10600 V2

Fechadura eletroímã de 600kg_f

- » Para portas de giro com abertura para dentro ou para fora de madeira ou metal
- » Com sensor de porta aberta
- » Em alumínio de alta resistência



KT 753

Fechadura Eletroímã para portas de vidro deslizantes

- » Força de tração de 150 kg_f
- » Acabamento em inox
- » Sensor de porta aberta



SUPORTES

SV 20150

Suporte para fechadura eletroímã de 150 kg_f em porta de vidro

- » Acessório para a FE 20150
- » Portas de giro com abertura para dentro ou para fora
- » Portas de vidro de 10 mm de espessura
- » Acabamento na cor prata



SV 21/22 SÉRIES

Suporte para fechadura eletroímã de 150 kg_f em porta de vidro.

- » Acessório para a FE 21150 ou FE 22150
- » Portas de giro com abertura para dentro ou para fora
- » Portas de vidro de 10 mm de espessura
- » Disponível nas cores preta ou branca



SVR 21/22 Séries

Suporte para fechadura eletroímã de 150 kgf em porta de vidro.

- » Acessório para a FE 21150 ou FE 22150
- » Portas de giro com abertura para dentro ou para fora
- » Portas de vidro de 10 mm de espessura
- » Disponível nas cores preta ou branca
- » Para portas com recorte Santa Marina ou furação Blindex



KT 755

Kit Dupla Face

- » Acessório para a instalação de fechaduras eletroímãs de 150 kgf
- » Portas de giro com abertura para dentro ou para fora
- » Portas de vidro



SV MH 103 A

Suporte para mola aérea SV MH 103 A

- » Acessório para instalação da mola MH 103 A em portas de vidro
- » Portas de giro com abertura para dentro ou para fora
- » Portas de vidro de 10 mm de espessura
- » Disponível na cor prata



FECHADURAS SOLENOIDES

FS 1010

Fechadura solenoide com força de cisalhamento de 1200 kgf

- » Para portas de giro com abertura para dentro ou para fora
- » Portas de madeira
- » Modo fail safe* ou fail secure** e temporizador de travamento integrado***
- » Alumínio com acabamento em aço inox

*Fail safe: na falta de energia, a porta se abre.

**Fail secure: na falta de energia, a porta se mantém trancada

***Configurável de 0, 3, 6 ou 9 segundos



FS 1011

Fechadura solenoide com força de cisalhamento de 1200 kgf

- » Para portas de giro com abertura para dentro ou para fora
- » Portas de madeira ou metal
- » Modo fail safe* e temporizador de travamento integrado**
- » Alumínio com acabamento em aço inox
- » Com ou sem sensor de porta aberta

*Fail safe: na falta de energia, a porta se abre.

**Configurável de 0, 3, 6 ou 9 segundos



FS 2010

Fechadura solenoide com força de cisalhamento de 1200 kgf

- » Para portas de giro com abertura para dentro ou para fora
- » Portas de vidro-vidro ou vidro-alvenaria
- » Modo fail safe* e temporizador de travamento integrado**
- » Alumínio com acabamento em aço inox

*Fail safe: na falta de energia, a porta se abre.

**Configurável de 0 e 3 segundos



FS 3010 A

Fechadura solenoide com força de cisalhamento de 1200 kgf

- » Para portas de giro com abertura para dentro ou para fora
- » Portas de vidro-alvenaria
- » Modo fail safe* e temporizador de travamento integrado**
- » Alumínio com acabamento em aço inox e puxador incluso

*Fail safe: na falta de energia, a porta se abre.

**Configurável de 0 e 3 segundos



FS 3010 V

Fechadura solenoide com força de cisalhamento de 1200 kgf

- » Para portas de giro com abertura para dentro ou para fora
- » Portas de vidro-vidro
- » Modo fail safe* e temporizador de travamento integrado**
- » Alumínio com acabamento em aço inox e puxador incluso



*Fail safe: na falta de energia, a porta se abre.

**Configurável de 0, 3 ou 6 segundos



MOLAS AÉREAS

MH 102 A

Mola aérea

- » Para portas de até 45 kg
- » 2 velocidades ajustáveis de fechamento de 180° a 120° e de fechamento final de 20° a 0°
- » Para portas de largura até 850 mm
- » Utilize em conjunto com as fechaduras eletroímãs, solenoides e elétricas



MH 103 A

Mola aérea

- » Para portas de 45 até 65kg
- » 2 velocidades ajustáveis de fechamento de 180° a 120° e de fechamento final de 20° a 0°
- » Para portas de largura até 950 mm
- » Utilize em conjunto com as fechaduras eletroímãs, solenoides e elétricas



MH 104 A

Mola aérea

- » Para portas de 65 até 85 kg
- » 2 velocidades ajustáveis de fechamento de 180° a 120° e de fechamento final de 20° a 0°
- » Para portas de largura até 1100 mm
- » Utilize em conjunto com as fechaduras eletroímãs, solenoides e elétricas



ACIONADORES DE SAÍDA

BT 1000 IN

Botão de saída inox

- » Configurações NA
- » Acabamento em aço inox 304
- » Acionador de embutir



BT 2001

Botão de saída de sobrepor

- » Configuração NA
- » Produzido em ABS
- » Botão de sobrepor



BT 3000 IN

Botão de saída inox com caixa

- » Configurações NA
- » Botão de sobrepor
- » Acabamento em aço inox 304



BT 4000

Botão de saída infravermelho

- » Acionamento sem toque
- » Sinalização de bloqueio e liberação de saída em LED
- » Configuração NA/NF



BT 4001

Botão de saída infravermelho

- » Acionamento sem toque
- » Configuração NA/NF
- » Sinalização de bloqueio e liberação de saída em LED



BT 5000 IN

Botão de saída de inox com moldura

- » Configurações NA
- » Acabamento em aço inox 304
- » Moldura compatível com caixa 4x2



BT 5001

Botão de saída de embutir

- » Configuração NA
- » Acabamento em aço inox 304
- » Alta durabilidade



ACESSÓRIOS

CM 3410 BIO

Cadastrador de mesa biométrico digital

- » Utilizado no cadastramento de impressões digitais de produtos da linha Bio-T
- » Conexão USB
- » Compatível com Windows 7 e Windows 10
- » Compatível com SGA



AS 2010

Caixa de emergência rearmável

- » Possibilita o rearme para nova utilização
- » Emite alerta sonoro quando acionada
- » Proteção de acrílico, que evita o acionamento acidental



CM 100

Cadastrador de mesa com RFID

- » Cadastrador RFID 125 kHz e 13,56 MHz
- » Conexão via USB
- » Compatível com Windows 7 e Windows 10



CM 351

Cadastrador de mesa biométrico digital

- » Utilizado no cadastramento de impressões digitais
- » Conexão via USB
- » Compatível com Windows 7 e Windows 10



AUTOMATIZADORES

DR 300 NY

Automatizador para portões deslizantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 300 kg



DR 350 FAST NY

Automatizador para portões deslizantes

- » Abertura de portões de 3 metros em até 4 segundos
- » Ajuste de velocidade
- » Para portões de até 350 kg



DR 400 AL

Automatizador para portões deslizantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 400 kg



DR 400 NY

Automatizador para portões deslizantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 400 kg



DR 400 FAST

Automatizador rápido para portões deslizantes

- » Ajuste de acionamento para partidas e paradas suaves
- » Função Controle mestre para mais facilidade no cadastro de botões
- » Para portões de até 400 kg



DR 600 AL

Automatizador para portões deslizantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 600 kg



DR 600 FAST

Automatizador rápido para portões deslizantes

- » Ajuste de acionamento para partidas e paradas suaves
- » Função Controle mestre para mais facilidade no cadastro de botões
- » Para portões de até 600 kg



DC 800 FAST

Automatizador rápido para portões deslizantes

- » Ajuste de acionamento para partidas e paradas suaves
- » Função Controle mestre para mais facilidade no cadastro de botões
- » Para portões de até 800 kg



Automatizadores de portas são registrados conforme portaria nº 148/2022 do INMETRO.



BR 300

Automatizador para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 300 kg



BR 300 FAST

Automatizador rápido para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 300 kg



BR 400

Automatizador para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 400 kg



BR 400 FAST

Automatizador rápido para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 400 kg



BC 500 FAST

Automatizador rápido para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 500 kg



BC 500

Automatizador para portões basculantes

- » Protetor de surto integrado
- » Placa com capacidade para cadastrar 800 botões em diferentes controles remotos
- » Para portões de até 500 kg



CANCELA AUTOMÁTICA

AF 3000

Cancela automática

- » Sistema escamoteável
- » Pintura anti desbotamento e anti corrosão
- » Vida operacional superior a 3 milhões de ciclos
- » Facilidade para instalar do lado direito ou esquerdo



Automatizadores de portão são registrados conforme portaria nº 371/2009 do INMETRO.



AUTOMATIZADORES DE PORTAS

PP 200

Automatizador para portas pivotantes

- » Fácil configuração e abertura silenciosa
- » Acionamento através de um controle de acesso, porteiro, videoporteiro ou botoeira
- » Tem acessórios para todos os tipos de portas, com abertura para dentro ou para fora



PD 300

Automatizador para portas deslizantes

- » Ideal para portas de até 120 cm de largura
- » Fechamento automático e ajustável
- » Para portas de vidro, madeira ou metal
- » Indicado para portas de até 80 kg (simples) e até 60 kg (dupla)
- » Ajuste de velocidade



ACESSÓRIOS

CA 1000

Placa auxiliar para automatizador de portão

- » Compatível com linha Strat
- » Suporta até 10 A
- » Realiza interface com acessórios



CI 2000

Central inversora para automatizador de portão

- » Ajuste de velocidade máxima para motores monofásicos e trifásicos
- » Entrada de botoeiras: independentes (abertura ou fechamento) ou simples
- » Função Pedestre para abertura parcial do portão
- » Compatível com outras marcas de automatizadores de portão



CP 1000

Central para automatizador de portão

- » Entrada de botoeiras: independentes (abertura ou fechamento) ou simples
- » Função Pedestre para abertura parcial do portão
- » Compatível com outras marcas de automatizadores de portão



RP 100

Sensor de presença para portas automatizadas

- » Ajuste de sensibilidade e alcance
- » Alimentação 12 V / 36 V
- » Compatível com automatizadores de portas deslizantes e pivotantes



EP 02 / EP 04

Controles remotos para automatizadores de portão

- » Bateria de 3 V de longa duração
- » Tecnologia anticloneagem
- » Compatível com código aberto



BT 100

Botoeira sem fio para automatizadores

- » Produto preparado para uso externo (IP44)
- » Produto de longo alcance
- » Disponível nas cores preta e branca



Automatizadores de portas são registrados conforme portaria nº 148/2022 do INMETRO.



ST 100

Módulo app

- » Conexão rápida e fácil
- » Facilidade para programação dos parâmetros das centrais para automatizadores de portão Intelbras
- » Indicadores audiovisuais, com envio de alerta sonoros que facilitam a configuração do automatizador
- » Compartilhamento do dispositivo em duas ou mais contas



CREMALHEIRA

- » Disponíveis em aço ou alumínio e gomos de ABS ou nylon
- » Disponível no comprimento de 1 metro
- » Parafuso com tratamento especial



ACIONADOR DE PORTÃO BASCULANTE

- » Disponível nos tamanhos de 1,25m, 1,4m, 1,5m, 1,8m, 2m e 2,2m
- » Compatível com automatizadores basculantes Intelbras
- » Não torce nem entorta
- » Mais praticidade na instalação



intelbras

Confira os
lançamentos
do mês



Fique por dentro e se surpreenda com um portfólio em constante atualização.

Escaneie
o QR Code
e acesse!



DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL

CIC 06L

Central de incêndio convencional

- » Contém 6 laços com capacidade de 20 dispositivos por laço
- » Possibilita monitoramento do laço (instalando com resistor final de linha)
- » Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e fonte de alimentação
- » Tensão de operação 12/24 Vdc
- » Pannel com LEDs: o usuário pode monitorar o funcionamento do sistema pela indicação de LEDs

*Disponível nas opções com ou sem bateria.



CIC 12L

Central de incêndio convencional

- » Contém 12 laços com capacidade de 20 dispositivos por laço
- » Possibilita monitoramento do laço (instalando com resistor final de linha)
- » Pannel com LEDs, que possibilitam monitorar o funcionamento do sistema
- » Baterias inclusas
- » Chave de bloqueio do teclado para evitar operação indevida do sistema



CIC 24L

Central de incêndio convencional

- » Contém 24 laços com capacidade de 20 dispositivos por laço
- » Possibilita monitoramento do laço (instalando com resistor final de linha)
- » Pannel com LEDs, que possibilitam monitorar o funcionamento do sistema
- » Baterias inclusas
- » Chave de bloqueio do teclado: para evitar operação indevida do sistema



DFC 421 UN

Detector de fumaça convencional

- » Tensão de operação 12 a 24 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Compatível com equipamentos que têm entrada NA/NF
- » Baixo consumo de corrente
- » Proteção contra poeira e umidade: diminui a incidência de alarmes falsos



DTC 421 UN

Detector de temperatura convencional

- » Acionamento por temperatura fixa ou por variação de temperatura
- » Tensão de operação de 12 a 24 Vdc
- » Compatível com equipamentos que têm entrada NA/NF
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Indicado para ambientes que possam conter muitas partículas como poeira, serragem, neblina, vapores visíveis, partículas têxteis, fuligem, etc.



DFL 3100

Detector de fumaça linear

- » Distância de aplicação de 8 a 100 metros
- » Alinhamento por laser e display
- » Acompanha 4 espelhos refletivos
- » Instalação por contato seco



AMC 421

Accionador manual convencional

- » Accionador manual do tipo rearmável
- » Conexão realizada através de borne removível
- » Proteção Anti-UV
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Chave de rearme inclusa



AMC 422

Accionador manual convencional com sirene

- » Accionador manual do tipo rearmável
- » Tem sirene convencional de alarme de incêndio > 90 dB
- » Conexão realizada através de borne removível
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Chave de rearme inclusa



AMC 466

Acionador manual convencional IP66

- » Acionador manual do tipo rearmável
- » Tensão de operação de 12 a 24 Vdc
- » Corrente de alarme 13 mA @ 12 V / 30 mA @ 24 V
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Instalação em 2 fios sem polaridade



AMB 3201

Acionador manual de bomba d'água

- » Corrente máxima de operação: 6 A
- » Quantidade de botões: 1 (NA - não iluminado)
- » Tipo: ação direta - liga/desliga



AMB 3202

Acionador manual de bomba d'água

- » Corrente máxima de operação: 6 A
- » Quantidade de botões: 2 (verde NA e vermelho NF - não iluminados)
- » Tipo: ação direta - pulso



SAV 420C

Sinalizador audiovisual convencional

- » Baixo consumo de corrente
- » Pressão sonora >90 dB/m @ 24 V
- » 6 LEDs de sinalização
- » Efeito sonoro e visual em um único produto
- » Compatível com centrais endereçáveis, devendo ser instalado na saída-padrão de alarme



DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

SOFTWARE PROGRAMADOR CIE

Software

- » Conexão direta ao PC via USB: basta conectar a central à porta USB do computador, sem necessidade de adaptadores
- » Adicione dispositivos ao laço: selecione o modelo (sensor, acionador, etc.), nomeie e escolha a zona à qual ele pertencerá
- » Crie regras de funcionamento: elas permitem o acionamento em grupo ou individualizado dos dispositivos de saída para adequação do funcionamento aos planos de emergência ou de evacuação da área
- » Gera relatório em PDF do registro de eventos, sendo até 1000 registros para falha de operação, até 1000 registros para operação, até 1000 registros para supervisão e 1000 registros para alarme
- » Realiza cálculo de capacidade de sirene para solução (avalia a necessidade de usar fonte auxiliar)



CIE 1125

Central de incêndio endereçável

- » Endereçamento: 1 laço com até 125 endereços no total
- » Tensão de operação 24 Vdc
- » Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação
- » Permite setorizar ambiente
- » Possibilita a criação de até 250 zonas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



CIE 1060

Central de incêndio endereçável

- » Certificação NBR 7240
- » Endereçamento: 1 laço com até 60 dispositivos
- » Bateria 24 V inclusa
- » Comprimento do laço: 1500 metros
- » Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação



CIE 1250

Central de incêndio endereçável

- » Endereçamento: 1 laço com até 250 endereços no total
- » Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação
- » Baterias inclusas
- » Permite setorizar ambiente
- » Possibilita a criação de até 250 zonas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



CIE 2500

Central de incêndio endereçável

- » Endereçamento: 2 laços com até 500 endereços no total
- » Fonte chaveada: não é necessário selecionar a tensão de alimentação
- » Tensão de operação de 24 Vdc
- » Baterias inclusas
- » Possibilita a criação de até 250 zonas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



FNA 520

Fonte auxiliar

- » Bivolt automático
- » Possibilita expandir o laço de sirenes convencionais e endereçáveis
- » Saídas monitoradas
- » Permite conexão de botoeira para acionamento manual
- » Baterias inclusas

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



RP 520

Repetidora para central endereçável CIE

- » Comunicação RS 485
- » Alimentação a partir da central CIE
- » Baixo consumo
- » Até 4 repetidoras por central
- » Possibilita visualizar eventos e executar comandos

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



DFE 521

Detector de fumaça endereçável

- » Tensão de operação 20 a 30 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Baixo consumo de corrente
- » Acompanha base
- » Não possui restrição à inversão de polaridade



DTE 521

Detector de temperatura endereçável

- » Tensão de operação de 20 a 30 Vdc
- » Baixo consumo de corrente
- » Base inclusa
- » Detecção por variação de temperatura (termovelocimétrico) ou por temperatura fixa (54 °C com variação de +/- 2 °C)
- » Não possui restrição em relação à inversão da polaridade

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



DFE 522L

Detector de Fumaça Endereçável com Contato para LED

- » Com contato para LED
- » Tensão de operação 20 a 30 Vdc
- » Acompanha base
- » Não possui restrição à inversão de polaridade
- » Baixo consumo de corrente



DTE 522L

Detector de Temperatura Endereçável com Contato para LED

- » Com contato para LED
- » Não possui restrição a inversão de polaridade
- » Acompanha base
- » Detecção por variação de temperatura (termovelocimétrico) ou por temperatura fixa (54 °C com variação de +/- 2 °C)
- » Baixo consumo de corrente



AME 521

Acionador manual endereçável

- » Acionador manual do tipo rearmável
- » Conexão realizada através de borne removível
- » Tensão de operação de 22 a 28 Vdc
- » Instalação em 2 fios, com polaridade
- » Baixo consumo de corrente



AME 522

Acionador manual endereçável com sirene

- » Tem sirene convencional de alarme de incêndio > 90 dB
- » Conexão realizada através de borne removível
- » Tensão de operação de 22 a 28 Vdc
- » LED indicativo de alarme/supervisão
- » Baixo consumo de corrente



AME 566

Acionador manual endereçável

- » Tipo rearmável
- » Tensão operacional de 24 Vdc
- » Corrente em supervisão < 500 uA
- » Instalação no laço: 2 fios sem polaridade



SAV 521E

Acionador manual endereçável com sirene

- » Pressão sonora maior que 90 dB/m
- » 90 flashes por minuto
- » Tensão de operação de 20 a 30 Vdc
- » Instalação em 4 fios
- » 5 LEDs de sinalização



IDL 521

Isolador de laço

- » Protege o sistema contra curtos-circuitos no laço
- » Reinicialização automática após correção de curto
- » Não ocupa endereço no laço
- » Instalação em 2 fios sem polaridade
- » Baixo consumo de corrente



MDI 521

Módulo de entrada

- » Módulo de entrada endereçável para conexão de dispositivos
- » LED indicativo de situação de falha
- » Instalação em 2 fios sem restrição à inversão de polaridade
- » Alimentação direta pelo laço
- » Baixo consumo de corrente



MIO 521

Módulo de entrada e saída

- » Módulo de entrada ou saída endereçável para leitura e acionamento de equipamentos externos
- » LED indicativo de situação de falha
- » Entrada ou saída por contato seco
- » Instalação em 4 fios sem polaridade
- » Baixo consumo de corrente



MDZ 521

Módulo de zona

- » Permite a conexão de detectores de fumaça e temperatura convencionais no sistema de alarme de incêndio endereçável
- » Instalação em 4 fios sem polaridade
- » Sistema integrado
- » LED indicativo de alarme e supervisão
- » Entrada por contato seco



GW 521

Módulo gateway

- » Integração das centrais de incêndio endereçáveis CIE 1125, CIE 1250 e CIE 2500 em software de mercado
- » Integração com softwares de portaria remota
- » Comunicação via rede ethernet



LINHA MORLEY

MA 2000

Central de Alarme de Incêndio Analógica Algorítmica

- » Certificação EN-54
- » Capacidade de até 396 endereços
- » Tela touchscreen de 7 polegadas
- » Regras aprimoradas
- » Instalação dos dispositivos até 3km



MA 8000

Central de Alarme de Incêndio Analógica Algorítmica

- » Certificação EN-54
- » Capacidade de até 1584 endereços
- » Possui registro de até 10.000 eventos
- » Aplicável de 4 a 8 laços
- » Interligação de até 64 painéis e no máximo 128 laços



MA-LCD7

Painel repetidor

- » Display colorido de 7" touchscreen
- » Instalação de até 16 por central
- » 2 modos de operação, como repetidor ou zonal (provê miniatura de 80 zonas virtuais, o range pode ser definido de 1-1120)



EQUIPAMENTO DE DIRECIONAMENTO RS232/485 | TG-IP-1

- » Conversor RS 232/485 para IP
- » Compatível com centrais Morley



SOFTWARE GRÁFICO PARA CENTRAIS TG-DXC

- » Software para supervisão do sistema
- » Controle e gerenciamento dos pontos e zonas
- » Gestão gráfica da planta
- » Licenciamento por central
- » Requer cartão de comunicação RS232/DxC e TG-IP-1



DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO | MI-HTSE-S2-IV

- » Detector térmico analógico de temperatura fixa (78 °C)
- » Ajuste de compensação de sujeira automático
- » Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- » Saída amplificada para indicador paralelo
- » Teste magnético de alarme



DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO 58 °C ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO | MI-RHSE-S2-IV

- » Ajuste de compensação de sujeira automático
- » Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- » LED duplo indicativo de comunicação e alarme
- » Design de baixo perfil em material resistente à chama
- » Detector termovelocimétrico analógico (58 °C fixos) ou por taxa de elevação de 10 °C por minuto



EN54

CERTIFICAÇÃO
EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

DETECTOR DE FUMAÇA TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO | HM-PTSE-I

- » Detector multicritério ótico-termovelocimétrico analógico
- » 6 níveis de alarme com processador algorítmico
- » Ajuste de compensação de sujeira automático
- » Isolador de laço incorporado
- » Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99



EN54

CERTIFICAÇÃO
EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO | MI-LPB2-S2I

- » Detector linear de fumaça analógico
- » Infravermelho com emissor e receptor integrados
- » Programador de endereços roto-decádico de 01 a 99
- » Alimentação pelo laço (incorpora módulo isolador de curto-circuito)
- » Cobertura de até 980 m² (14 x 70 metros) ou 1.400 m² (14 x 100 metros)¹



¹ Requer kit 6500-LRK.

EN54

CERTIFICAÇÃO
EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

REFLETOR PARA DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA | 6500-LRK

- » Necessário para instalações entre 70 e 100 metros
- » Kit com 3 refletores extras para compor conjunto de 4 refletores



EN54

CERTIFICAÇÃO
EN54

AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO | MI-WSS-PR-N

- » Instalação a 2 fios com endereçamento roto-decádico
- » Base comum com detectores (B501AP-IV)
- » 32 tons de seleção e 3 níveis de volume a partir do painel
- » Acoplamento positivo poka yoke



EN54

CERTIFICAÇÃO
EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

CAIXA DE MONTAGEM DE PERFIL PROFUNDO PARA AVISADOR IP65 WRR

- » Grau de proteção IP65
- » Compatível com avisadores MI-WSO-PR-I e MI-WSS-PR-I
- » Incluso com a base padrão B501AP-IV



EN54

CERTIFICAÇÃO
EN54

BASE PARA DETECTOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO | B501AP-IV

- » Base universal para detectores e avisadores
- » Tag para identificação de endereçamento
- » Conexão para dreno
- » Possibilita a instalação de LED remoto
- » Conexão para continuidade o laço



EN54

CERTIFICAÇÃO
EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL | MI-WCP-R/I/SF

- » Alimentação pelo laço analógico
- » Lâmina de plástico rearmável de 1 milímetro com vinil de proteção
- » Grau de proteção IP67
- » Parte elétrica protegida contra sobretensões
- » Microinterruptor de ativação com cobertura de prata para evitar falhas



EN54

CERTIFICAÇÃO
EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL | MI-MCP-FLEX

- » Acionador manual rearmável
- » Alimentação pelo laço analógico
- » Endereçamento roto-decádico
- » Grau de proteção IP44 com caixa de montagem
- » Cobertura de proteção de plástico transparente, para evitar ativações acidentais (acessório)



EN54

CERTIFICAÇÃO EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

CAIXA DE MONTAGEM PARA ACIONAR MANUAL | SR1T

- » Caixa de montagem
- » Compatível com acionadores MI-MCP-FLEX e MI-MCP-FLEX-I



EN54

CERTIFICAÇÃO EN54

MÓDULO ISOLADOR | MI-DISO

- » Módulo isolador de curto-circuito de laço
- » Não ocupa endereço de laço
- » Conectores removíveis
- » LED multifunção de duas cores com indicação de laço normal ou isolador ativado



EN54

CERTIFICAÇÃO EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 1 ENTRADA | MI-DMMI

- » Módulo de 1 entrada endereçável
- » Circuito para supervisão normalmente aberto
- » Supervisionamento de circuito aberto
- » Isolador incorporado



EN54

CERTIFICAÇÃO EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

MÓDULO DE COMANDO ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO | MI-DCMO

- » Módulo de 1 saída endereçável
- » Dispositivo de saída através de contato seco (NA/NF) ou supervisionado (24 Vdc)
- » Supervisiona tensão de alimentação externa e tem contato NA para indicação de falhas (no modo Supervisionado)
- » Isolador incorporado



EN54

CERTIFICAÇÃO EN54

MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE ZONA | MI-DCZM

- » Módulo de zona convencional
- » Circuito para conexão de dispositivos convencionais Morley
- » Supervisionamento de alarme, falha de circuito aberto e curto-circuito
- » Isolador incorporado



EN54

CERTIFICAÇÃO EN54

DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA CONVENCIONAL | ECO1003 A

- » Detector convencional de fumaça
- » Sistema drift compensation para compensar sujeira
- » LED para indicação de estado
- » Requer MI-DCZM



EN54

CERTIFICAÇÃO EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO 58 °C CONVENCIONAL | E1005 A

- » Disparo a 58 °C fixos ou taxa de elevação de 8 °C/min
- » Sistema drift compensation para compensar sujeira
- » Compatível com base 1000B
- » Requer MI-DCZM



EN54

CERTIFICAÇÃO EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO

BASE PADRÃO CONVENCIONAL E1000B

Sinalizador audiovisual convencional

- » Base para detectores convencionais
- » Compatível com ECO 1003 A e E1005 A

EN54

CERTIFICAÇÃO EN54

2 FIOS

INSTALAÇÃO



DCH 7110

Detector de chama IR

- » Resposta rápida em, no máximo, 4 segundos
- » 5 níveis de sensibilidade
- » Possui algoritmo inteligente permite a análise composta de sinais de chama, evitando falsos alarmes
- » Circuito de corrente de 4-20 mA e saídas multi-relé
- » Com corpo em alumínio fundido de alta resistência, resistente à umidade e à corrosão, permitindo um ângulo de instalação de 360°



DCH 7210

Detector de chama IR UV

- » Detector de chama infravermelho e ultravioleta
- » Resposta rápida em, no máximo, 4 segundos
- » Possui algoritmo inteligente permite a análise composta de sinais de chama, evitando falsos alarmes
- » Circuito de corrente de 4-20 mA e saídas multi-relé
- » Com corpo em alumínio fundido de alta resistência, resistente à umidade e à corrosão, permitindo um ângulo de instalação de 360°



CAS 7100

Central de aspiração

- » 1 tubo de amostragem
- » Até 120m de tubulação
- » Até 1.000m² de monitoramento
- » Detecção precisa com imunidade a partículas de umidade ou sujeira
- » Monitoramento inteligente para danos ou bloqueio nos tubos



CAS 7200

Central de aspiração

- » 2 tubos de amostragem
- » Até 2x120m de tubulação
- » Até 2.000m² de monitoramento
- » Detecção precisa com imunidade a partículas de umidade ou sujeira
- » Monitoramento inteligente para danos ou bloqueio nos tubos



LINHA AUTÔNOMA

DFA 623

Detector de Fumaça Autônomo

- » Detecção de fumaça com disparo de alarme sonoro
- » Instalação sem fio, dispensando a necessidade de passar o cabo
- » Autonomia de bateria de até 5 anos
- » Alarme de bateria fraca
- » Função de teste



DGA 623

Detector de Gás Autônomo

- » Detecta gás GLP
- » Garantia de segurança e proteção para o seu ambiente
- » Conecte direto na tomada e comece a usar
- » LED indicativo de funcionamento
- » Indicado para ambientes internos



SEGURANÇA ADICIONAL PARA O AMBIENTE



FÁCIL DE INSTALAR



BATERIA DE LONGA DURAÇÃO



SEGURANÇA ADICIONAL PARA O AMBIENTE



FÁCIL DE INSTALAR



ALARME SONORO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA

BLA 400

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- » Fluxo luminoso de 400 lúmens
- » Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos
- » Autonomia de 3 horas
- » Fabricado em material anti-UV
- » Ângulo de abertura dos faróis de 120°



BLA 600

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- » Fluxo luminoso de 600 lúmens
- » Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos
- » Ângulo de abertura dos faróis de 120°
- » Autonomia de 2 horas
- » Fabricado em material anti-UV



BLA 1202

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- » Fluxo luminoso de 1.200 lúmens
- » Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos
- » Ângulo de abertura dos faróis de 120°
- » Autonomia de 2 horas
- » Fabricado em material anti-UV



BLA 1202 IP65

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- » Grau de proteção IP65
- » Fluxo luminoso de 1.200 lúmens
- » Ângulo de abertura de 120°
- » Autonomia de 2 horas
- » Para ambientes de 250 m²



BLA 2202

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- » Fluxo luminoso de 2.200 lúmens
- » Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos
- » Ângulo de abertura dos faróis de 120°
- » Autonomia de 2 horas
- » Fabricado em material anti-UV



BLA 3000

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- » Acompanha kit completo de instalação com buchas e parafusos
- » Ângulo de abertura dos faróis de 120°
- » Autonomia de 2 horas
- » Fabricado em material anti-UV



LDE 30L

Luminária de emergência 30 LEDs

- » Bateria de lítio: alta durabilidade e não vicia
- » Autonomia de 6 horas no fluxo mínimo e 3 horas no fluxo máximo
- » 100 lumens no fluxo máximo e 55 lumens no fluxo mínimo
- » Chave seletora para escolha da intensidade de luz
- » Dimensões do produto (L x A x P) 204 x 30 x 55 mm



LEA 31

Luminária de emergência 30 LEDs

- » Dimensões do produto (L x A x P) 48 x 175 x 28 mm
- » Autonomia de 4 horas em fluxo mínimo e 2 horas em fluxo máximo
- » 100 lumens (fluxo máximo), 50 lumens (fluxo mínimo)
- » Autonomia de 2 horas
- » Chave seletora para escolha da intensidade de luz



LEA 150

Luminária de emergência

- » 150 lumens no fluxo máximo e 100 lumens no fluxo mínimo
- » Autonomia de 6 horas no fluxo mínimo e 3 horas no fluxo máximo
- » Chave seletora para escolha da intensidade de luz
- » Dimensões do produto (L x A x P) 47 x 190 x 65 mm
- » Bateria de lítio: alta durabilidade e não vicia

¹ Em comparação com as luminárias autônomas 30 LEDs do mercado.



PSA 125

Placa de sinalização sempre acesa face única

- » Modos de operação: Sempre acesa ou Autônoma
- » Acompanha cartela de adesivos, suporte de fixação e kit completo de instalação com buchas e parafusos
- » 8 LEDs de alto brilho
- » Fabricada em material anti-UV



PSA 225

Placa de sinalização de emergência dupla face

- » Modos de operação: Sempre acesa ou Autônoma
- » Acompanha cartela de adesivos, suporte de fixação e kit completo de instalação com buchas e parafusos
- » 8 LEDs de alto brilho
- » Fabricada em material anti-UV



O novo Portal Sou Parceiro Intelbras chegou mais completo e otimizado

intelbras

O Portal de Relacionamento mudou para Portal Sou Parceiro Intelbras, com mais facilidades pra você. Aproveite todos os seus benefícios no mesmo lugar.



Escaneie o QR Code e acesse



Registros de projetos Intelbras

Programa
de Canais
intelbras



Das mãos dos nossos especialistas para a resolução do seu projeto: o Registro do Projeto garante a melhor condição do pré ao pós-venda com apoio da Intelbras.

A revenda identifica a oportunidade e nós oferecemos todo o suporte.



ENGENHARIA DE APLICAÇÃO



APOIO DA FÁBRICA



**CONDIÇÃO COMERCIAL
DIFERENCIADA**



DOCUMENTAÇÃO EXCLUSIVA



Tecnologia da Informação e Comunicação

WI-FI RESIDENCIAL

SOLUÇÕES 5G

GX 1001C

Roteador 5G

- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » Ideal para residências e pequenos escritórios
- » Download até 2 Gbps e Upload até 900 Mbps em 5G SA
- » Possui gerenciamento via TR-069
- » 1 porta WAN/LAN Gigabit Ethernet e 1 porta USB-C LAN*

*A interface Ethernet e a interface USB-C não funcionarão em conjunto, o usuário deve escolher entre USB-C e Ethernet



IH 3000

Wi-Fi 6 Mesh

- » Extensor Wi-Fi 6 Mesh
- » Dispositivo Dual Band capaz de gerar até 3 Gbps* de tráfego
- » Possui gerenciamento via TR-069
- » Suporte a EasyMesh
- » 2 portas Giga para conexões cabeadas

*Valores máximos teóricos: os valores reais podem depender do perfil de uso e de características locais como o ambiente de instalação e fontes de interferências próximas



ROTEADORES

W4-300S

Roteador Wi-Fi 4

- » 3 portas fast (1 WAN e 2 LAN)
- » Tecnologia Wi-Fi 4 (802.11n) com 300 Mbps de velocidade em 2,4 GHz
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras
- » Gerenciamento via TR-069 através do portal Remotize
- » Suporte IPv6

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



Twibi Force Plug

Extensor Wi-Fi Twibi Force Plug

- » Porta Ethernet: até 100* mega em dispositivos conectados via cabo e acima de 100* mega através do Wi-Fi 5
- » Tecnologia Wi-Fi 5: protocolo 802.11ac com até 300 Mbps em 2,4 GHz e até 867 Mbps em 5 GHz
- » Compatível com a tecnologia Mesh Intelbras
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras
- » Compatível com Remotize e protocolo TR-069

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



GX 3000

Roteador 5G

- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » Suporta redes 4G/5G e redes fixas
- » Download até 2,47 Gbps e Upload até 900 Mbps em 5G
- » Gerenciamento remoto para provedores
- » 2 portas Giga para conexões cabeadas, além de entrada para dados móveis



IH 3001

Roteador Wi-Fi 6

- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » Ideal para casa conectada, pequenos escritórios e empresas
- » Tecnologia Qualcomm Wi-Fi AX - Dual Band
- » Alta disponibilidade (2 interfaces Wan)
- » Suporte a EasyMesh



W5-1200GS

Roteador Wi-Fi 5

- » 4 portas Giga (1 internet e 3 LAN)
- » Tecnologia Wi-Fi 5 com protocolo 802.11ac
- » Compatível com a tecnologia Mesh Intelbras
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras
- » Beamforming e MU-MIMO

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



Twibi Force Plug Giga

Extensor Wi-Fi Twibi Force Plug Giga

- » Porta Gigabit Ethernet para conexões Wi-Fi e via cabo de rede
- » Tecnologia Wi-Fi 5: protocolo 802.11ac com até 300 Mbps em 2,4 GHz e até 867 Mbps em 5 GHz
- » Compatível com a tecnologia Mesh Intelbras
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras
- » Compatível com Remotize

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



Twibi Force AX

Roteador Mesh AX 1500 (Módulo - 1 unidade)

- » 2 portas Giga (1 internet e 1 LAN)
- » Tecnologia Wi-Fi 6: 300 Mbps em 2,4 GHz (802.11ac) e até 1200 Mbps em 5 GHz (802.11ax)
- » Compatível com a tecnologia Mesh Intelbras
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras
- » MU-MIMO bidirecional e Beamforming

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



Twibi Force AX

Roteador Mesh AX 1500 (Kit - 2 unidades)

- » 2 portas Giga (1 internet e 1 LAN)
- » Tecnologia Wi-Fi 6: 300 Mbps em 2,4 GHz (802.11ac) e até 1200 Mbps em 5 GHz (802.11ax)
- » Compatível com a tecnologia Mesh Intelbras
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras
- » MU-MIMO bidirecional e Beamforming

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



W6-1500

Roteador Wi-Fi 6 dual band

- » 4 portas Giga (1 internet e 3 LAN)
- » Tecnologia Wi-Fi 6: 300 Mbps em 2,4 GHz (802.11ac) e até 1200 Mbps em 5 GHz (802.11ax)
- » Compatível com a tecnologia Mesh Intelbras
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras
- » MU-MIMO bidirecional e Beamforming

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



RX 3000

Roteador Wi-Fi 6 dual band

- » 4 portas Giga (1 internet e 3 LAN)
- » Tecnologia Wi-Fi 6: 600 Mbps em 2,4 GHz e até 2400 Mbps em 5 GHz
- » Compatível com a tecnologia Mesh entre RX 3000*
- » Tecnologia OFDMA
- » MU-MIMO bidirecional e Beamforming

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede
*A função MESH está disponível para comunicação entre roteadores RX 3000 e RX 1500



SR1041E

Roteador Wi-Fi 6

- » 4 portas Giga (1 internet e 3 LAN)
- » Tecnologia Wi-Fi 6: 300 Mbps em 2,4 GHz e até 1.200 Mbps em 5 GHz
- » Compatível com a tecnologia EasyMesh
- » Gerenciamento remoto para provedores através do protocolo TR-069
- » Parceria Intelbras e FiberHome

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



SR1041F

Roteador Wi-Fi 6

- » 4 portas Giga (1 WAN e 3 LAN)
- » Tecnologia Wi-Fi 6: 573,5 Mbps em 2,4 GHz e até 2402 Mbps em 5 GHz
- » Compatível com a tecnologia EasyMesh
- » Gerenciamento remoto para provedores através do protocolo TR-069
- » Parceria Intelbras e FiberHome

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



SR1021F

Roteador Wi-Fi 6

- » 3 portas Giga (1 WAN e 2 LAN)
- » Tecnologia Wi-Fi 6: 573,5 Mbps em 2,4 GHz e até 2402 Mbps em 5 GHz
- » Compatível com a tecnologia EasyMesh
- » Gerenciamento remoto para provedores através do protocolo TR-069
- » Parceria Intelbras e FiberHome

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



EX 1500

Roteador Extensor Wi-Fi 6 Mesh

- » Porta Gigabit Ethernet para conexões de alta velocidade Wi-Fi e via cabo de rede
- » Tecnologia Wi-Fi 6: protocolo 802.11ax com até 300 Mbps em 2,4 GHz e até 1200 Mbps em 5 GHz
- » Compatível com a tecnologia Mesh Intelbras
- » Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras
- » Compatível com Remotize

*Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede



ADAPTADORES

IWA 3001

Adaptador USB Wireless com antena externa

- » Tecnologia Wi-Fi 4: velocidade de até 300 Mbps
- » Antena externa de 3,5 dBi
- » LED para indicar o status de funcionamento
- » Instalação e configuração simplificadas
- » 5 anos de garantia



WI-FI EMPRESARIAL

ROTEADORES EMPRESARIAIS

AP 310

Roteador Empresarial

- » Taxa de transmissão de até 300 Mbps
- » Amplo alcance de até 200m²
- » Suporta até 100 usuários simultâneos
- » Segurança avançada de Wi-Fi: até 8 SSIDs com VLAN e Radius
- » Ideal para aplicações Wi-Fi em pequenas e médias empresas, pousadas e escritórios



AP 360

Roteador Empresarial de longo alcance

- » Taxa de transmissão de até 300 Mbps
- » Amplo alcance de até 400m²
- » Suporta até 100 usuários simultâneos
- » Segurança avançada de Wi-Fi: até 8 SSIDs com VLAN e Radius
- » Ideal para aplicações Wi-Fi em pequenas e médias empresas, pousadas e escritórios



AP 1250 AC MAX

Roteador Empresarial Dual Band AC de alta potência

- » Velocidade de 1250 Mbps com tecnologia Dual Band AC
- » Amplo alcance de até 450m²
- » Suporta até 350 usuários simultâneos
- » Funções Mu-MiMo, Beamforming e Fast Roaming
- » Tecnologia PoE 802.3at para otimizar a instalação



AP 1250 AC Outdoor

Roteador Empresarial Dual Band AC Outdoor

- » Velocidade de 1250 Mbps com tecnologia Dual Band AC
- » Amplo alcance de até 400m²
- » Suporta até 350 usuários simultâneos
- » Funções Mu-MiMo, Beamforming e Fast Roaming
- » Tecnologia PoE 802.3at para otimizar a instalação



AP 1350 AC-S

Roteador Empresarial Dual Band AC de alta velocidade

- » Velocidade de 1350 Mbps com tecnologia Dual Band AC
- » Amplo alcance de até 350m²
- » Suporta até 350 usuários simultâneos
- » Transição entre os APs sem quedas de conexão com tecnologia Handover
- » Tecnologia PoE 802.3at para otimizar a instalação



AP 1800 AX

Roteador Empresarial AX de alta estabilidade

- » Velocidade de 1775 Mbps com tecnologia Dual Band
- » Amplo alcance de até 200m²
- » Suporta até 256 usuários simultâneos
- » Beamforming e OFDMA
- » Tecnologia BSS Coloring



AP 3000 AX

Roteador Empresarial AX de alto desempenho

- » Velocidade de 2976 Mbps com tecnologia Dual Band
- » Amplo alcance de até 350m²
- » Suporta até 256 usuários simultâneos
- » Beamforming e OFDMA
- » Tecnologia BSS Coloring



AP 3000 AX Outdoor

Roteador Empresarial AX para ambientes externos

- » Velocidade de 2976 Mbps com tecnologia Dual Band
- » Amplo alcance de até 350m²
- » Suporta até 256 usuários simultâneos
- » Beamforming e OFDMA
- » Tecnologia BSS Coloring



ROTEADORES DE BORDA

R3005G

Roteador de Acesso 5 Portas Gigabit Ethernet

- » 5 Portas Gigabit + 1 porta USB
- » Gerenciamento intuitivo e interface web em português
- » VPN para maior segurança e eficiência em suas conexões
- » Compatível com IPv6
- » Autenticação PPPoE



SWITCHES

SWITCHES NÃO GERENCIÁVEIS - FAST

SF 800 Q+

Switch não gerenciável 8 portas Fast Ethernet

- » 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » PoE passivo na porta 1
- » Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo
- » Design compacto para desktops em mesa ou parede



S1116F

Switch não gerenciável 16 portas Fast Ethernet

- » 16 portas Fast ethernet 10/100 Mbps
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Função auto MDI/MDIX
- » Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo
- » Design compacto para desktops em mesa ou parede



SWITCHES NÃO GERENCIÁVEIS - FAST POE

S1105F-P

Switch não gerenciável PoE 5 portas Fast Ethernet

- » 5 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps, 4 delas com suporte a PoE
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia PD Alive
- » Design compacto para desktops em mesa ou parede



SF 500 Hi-PoE

Switch não gerenciável Hi-PoE 5 portas Fast Ethernet

- » 5 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps, 4 delas com suporte a PoE
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia PD Alive
- » Design compacto para desktops em mesa ou parede



SF 900 Hi-PoE

Switch não gerenciável Hi-PoE 9 portas Fast Ethernet

- » 9 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps, 8 delas com suporte a PoE
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Full duplex & Flow control (IEEE 802.3x)
- » Design compacto para desktops em mesa ou parede

96 W
POTÊNCIA MÁXIMA

HiPoE
ATE 60 W NA PORTA 1

PoE EXTENDER
SUPPORTED ATÉ 250 METROS



S1010F-P

Switch não gerenciável PoE 10 portas Fast Ethernet

- » 10 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps, 8 delas com suporte a PoE
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo
- » Design compacto para desktops em mesa ou parede

INSTALAÇÃO PLUG & PLAY

PoE+
POWER OVER ETHERNET 802.3af/at

PoE EXTENDER
SUPPORTED ATÉ 250 METROS



S1118F-PA

Switch não gerenciável PoE 16 portas Fast Ethernet

- » 16 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps e 4 portas Uplink Gigabit, sendo 2 delas SFP 1 Gbps combo
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia PD Alive
- » Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo

INSTALAÇÃO PLUG & PLAY

PoE+
POWER OVER ETHERNET 802.3af/at

PoE EXTENDER
SUPPORTED ATÉ 250 METROS



SF 1822 Hi-PoE

Switch não gerenciável Hi-PoE 16 portas Fast Ethernet

- » 16 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps e 4 portas Uplink Gigabit, sendo 2 delas SFP 1 Gbps combo
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia PD Alive
- » Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo

135 W
POTÊNCIA MÁXIMA

HiPoE
ATE 60 W NAS PORTAS 1 E 2

PoE EXTENDER
SUPPORTED ATÉ 250 METROS



S1126F-PA

Switch não gerenciável PoE 24 portas Fast Ethernet

- » 24 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps e 4 portas Uplink Gigabit, sendo 2 delas SFP 1 Gbps combo
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia PD Alive
- » Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo

195 W
POTÊNCIA MÁXIMA

PoE+
POWER OVER ETHERNET 802.3af/at

PoE EXTENDER
SUPPORTED ATÉ 250 METROS



S1126F-HPA

Switch não gerenciável Hi-PoE 24 portas Fast Ethernet

- » 24 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps e 4 portas Uplink Gigabit, sendo 2 delas SFP 1 Gbps combo
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia PD Alive
- » Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo

195 W
POTÊNCIA MÁXIMA

HiPoE
ATE 60 W NAS PORTAS 1 E 2

PoE EXTENDER
SUPPORTED ATÉ 250 METROS



SWITCHES NÃO GERENCIÁVEIS - GIGA

S1005G

Switch não gerenciável 5 portas Gigabit Ethernet

- » 5 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Função auto MDI/MDIX
- » Fonte bivolt automática
- » Design compacto para desktops em mesa ou parede

INSTALAÇÃO PLUG & PLAY

PORTAS GIGABIT ETHERNET

110V 220V
FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA



SG 800 Q+

Switch não gerenciável 8 portas Gigabit Ethernet

- » 8 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Full duplex & Flow control (IEEE 802.3x)
- » Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo
- » Design compacto para desktops em mesa ou parede

INSTALAÇÃO PLUG & PLAY

QoS
FUNÇÃO QUE DEFINE DISPOSITIVOS COM PRIORIDADE


110V 220V
FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA



S1116G

Switch não gerenciável 16 portas
Gigabit Ethernet

- » 16 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Função auto MDI/MDIX
- » Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo
- » Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1U de altura



S1124G

Switch não gerenciável 24 portas
Gigabit Ethernet

- » 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Função auto MDI/MDIX
- » Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo
- » Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1U de altura



SWITCHES NÃO GERENCIÁVEIS - GIGA POE

S1105G-P

Switch não gerenciável PoE 5 portas
Gigabit Ethernet

- » 5 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 4 delas com suporte a PoE
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia PD Alive
- » Design compacto para desktops em mesa ou parede



S1110G-PA

Switch não gerenciável PoE 10 portas
Gigabit Ethernet

- » 10 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 8 delas com suporte a PoE e 1 porta SFP 1 Gbps
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia PD Alive
- » Design compacto para desktops em mesa ou parede



S1120G-PA

Switch não gerenciável PoE 20 portas
Gigabit Ethernet

- » 20 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 16 delas com suporte a PoE e 2 portas SFP 1 Gbps
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia PD Alive
- » Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1U de altura



S1128G-PA

Switch não gerenciável PoE 28 portas
Gigabit Ethernet

- » 28 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 24 delas com suporte a PoE e 2 portas SFP 1 Gbps
- » Plug & Play para instalação simples e rápida
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia PD Alive
- » Acompanha suporte para rack padrão EIA 19" com 1U de altura




SWITCHES GERENCIÁVEIS - SMART

SMART S2110G-HPA

Switch SMART Hi-PoE 10 portas
Gigabit Ethernet

- » 10 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 8 delas com suporte a PoE e 2 portas SFP 1 Gbps
- » Gerenciamento via web
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia VLAN
- » Tecnologia link aggregation



SMART S2120G-HPA 240 W

Switch SMART Hi-PoE 20 portas
Gigabit Ethernet

- » 20 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 16 delas com suporte a PoE e 2 portas SFP 1 Gbps
- » Gerenciamento via web
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia VLAN
- » Tecnologia link aggregation



Comunicar bem faz toda a diferença



Antes de aplicar os selos Intelbras na fachada da sua loja ou em materiais de comunicação, consulte o Manual de Diretrizes de Comunicação para Parceiros Intelbras.

Cuidar da imagem do seu negócio é nosso jeito de te aproximar dos melhores resultados.



Escaneie o QR
Code acima
e acesse

intelbras

Conectividade reconhecida por resolver problemas



Soluções eficientes e inovadoras, com tecnologia de ponta, qualidade superior e atendimento especializado para garantir o sucesso de cada projeto. Menos problemas e mais confiança.

intelbras surpreender
é nossa tecnologia

FiberHome

SMART S2128G-HPA 360 W

Switch SMART Hi-PoE 28 portas
Gigabit Ethernet

- » 28 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 24 delas com suporte a PoE e 2 portas SFP 1 Gbps
- » Gerenciamento via web
- » Tecnologia PoE Extender
- » Tecnologia VLAN
- » Tecnologia link aggregation



SWITCHES GERENCIÁVEIS - CAMADA 2

S2310G-A

Switch gerenciável 10 portas
Gigabit Ethernet

- » 10 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, sendo 2 portas SFP 1 Gbps
- » Gerenciamento via INC
- » Funcionalidades de camada 3
- » Protocolo SNMP/RMON
- » Roteamento estático



S2328G-A

Switch gerenciável 28 portas
Gigabit Ethernet

- » 28 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, sendo 4 portas SFP 1 Gbps
- » Gerenciamento via INC
- » Funcionalidades de camada 3
- » Protocolo SNMP/RMON
- » Roteamento estático



S2328G-B

Switch gerenciável 28 portas
Gigabit Ethernet

- » 28 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, sendo 4 portas SFP+ 10 Gbps
- » Gerenciamento via INC
- » Funcionalidades de camada 3
- » Protocolo SNMP/RMON
- » Roteamento estático



S2352G-A

Switch gerenciável 52 portas
Gigabit Ethernet

- » 52 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, sendo 4 portas SFP 1 Gbps
- » Gerenciamento via INC
- » Funcionalidades de camada 3
- » Protocolo SNMP/RMON
- » Roteamento estático



S2352G-B

Switch gerenciável 52 portas
Gigabit Ethernet

- » 52 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, sendo 4 portas SFP+ 10 Gbps
- » Gerenciamento via INC
- » Funcionalidades de camada 3
- » Protocolo SNMP/RMON
- » Roteamento estático



SWITCHES GERENCIÁVEIS - CAMADA 2 POE

SG 1002 PoE L2+

Switch gerenciável PoE 10 portas
Gigabit Ethernet

- » 10 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 8 delas com suporte a PoE e 2 portas SFP 1 Gbps
- » Gerenciamento eficiente e facilitado
- » Tecnologia Spanning Tree
- » Tecnologia Link Aggregation
- » Protocolo SNMP/RMON



SG 1602 PoE Max

Switch gerenciável PoE 18 portas
Gigabit Ethernet

- » 18 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 16 delas com suporte a PoE e 2 portas SFP 1 Gbps
- » Gerenciamento eficiente e facilitado
- » Tecnologia Spanning Tree
- » Tecnologia Link Aggregation
- » Protocolo SNMP/RMON



S2328G-PA

Switch gerenciável PoE 28 portas
Gigabit Ethernet

- » 28 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 24 delas com suporte a PoE e 4 portas SFP 1 Gbps
- » Gerenciamento via INC
- » Funcionalidades de camada 3
- » Protocolo SNMP/RMON
- » Roteamento estático

IPv6

COMPATÍVEL

VLAN

TECNOLOGIA
VLAN

370 W

POTÊNCIA
MÁXIMA



S2328G-PB

Switch gerenciável PoE 28 portas
Gigabit Ethernet

- » 28 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 24 delas com suporte a PoE e 4 portas SFP+ 10 Gbps
- » Gerenciamento via INC
- » Funcionalidades de camada 3
- » Protocolo SNMP/RMON
- » Roteamento estático

IPv6

COMPATÍVEL

VLAN

TECNOLOGIA
VLAN

370 W

POTÊNCIA
MÁXIMA



SWITCHES GERENCIÁVEIS - CAMADA 3

S2352G-PB

Switch gerenciável PoE 52 portas
Gigabit Ethernet

- » 52 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 48 delas com suporte a PoE e 4 portas SFP+ 10 Gbps
- » Gerenciamento via INC
- » Funcionalidades de camada 3
- » Protocolo SNMP/RMON
- » Roteamento estático

IPv6

COMPATÍVEL

VLAN

TECNOLOGIA
VLAN

BACKPLANE

BACKPLANE
176 Gbps



S3028G-B Lite

Switch gerenciável 28 portas
Gigabit Ethernet

- » 28 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, sendo 4 portas SFP+ 10 Gbps
- » Camada 3
- » Protocolos de roteamento dinâmico RIP/OSPF
- » Protocolo SNMP/RMON
- » Tecnologia Spanning Tree

VLAN

TECNOLOGIA
VLAN

BACKPLANE

BACKPLANE
128 Gbps

LINK

AGGREGATION



S3028G-B

Switch gerenciável 28 portas
Gigabit Ethernet

- » 28 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, sendo 4 portas SFP+ 10 Gbps
- » Camada 3
- » Protocolos de roteamento dinâmico RIP/OSPF
- » Alta disponibilidade com VRRP e ERPS
- » Capacidade de empilhamento virtual de até 8 switches do mesmo modelo

IPv6

COMPATÍVEL

BACKPLANE

BACKPLANE
128 Gbps

FONTE

REDUNDANTE



S3054G-B

Switch gerenciável 54 portas
Gigabit Ethernet

- » 54 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, sendo 6 portas SFP+ 10 Gbps
- » Camada 3
- » Protocolos de roteamento dinâmico RIP/OSPF
- » Alta disponibilidade com VRRP e ERPS
- » Capacidade de empilhamento virtual de até 8 switches do mesmo modelo

IPv6

COMPATÍVEL

BACKPLANE

BACKPLANE
128 Gbps

FONTE

REDUNDANTE



SWITCHES GERENCIÁVEIS - CAMADA 3 POE

S3028G-PB Lite

Switch gerenciável PoE 28 portas
Gigabit Ethernet

- » 28 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 24 delas com suporte a PoE e 4 portas SFP+ 10 Gbps
- » Camada 3
- » Protocolos de roteamento dinâmico RIP/OSPF
- » Protocolo SNMP/RMON
- » Tecnologia Spanning Tree

VLAN

TECNOLOGIA
VLAN

BACKPLANE

BACKPLANE
128 Gbps

370 W

POTÊNCIA
MÁXIMA



S3028G-PB Max

Switch gerenciável PoE 28 portas
Gigabit Ethernet

- » 28 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 24 delas com suporte a PoE e 4 portas SFP+ 10 Gbps
- » Camada 3
- » Protocolos de roteamento dinâmico RIP/OSPF
- » Alta disponibilidade com VRRP e ERPS
- » Capacidade de empilhamento virtual de até 8 switches do mesmo modelo

IPv6

COMPATÍVEL

BACKPLANE

BACKPLANE
128 Gbps

380 W

POTÊNCIA
MÁXIMA



S3352G-PB

Switch gerenciável PoE 52 portas
Gigabit Ethernet

- » 52 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, 48 delas com suporte a PoE e 4 portas SFP+ 10 Gbps
- » Gerenciamento via INC
- » Camada 3
- » Protocolos de roteamento dinâmico RIP/OSPF
- » Capacidade de empilhamento virtual de até 9 switches com qualquer modelo da série S3300G

IPv6

COMPATÍVEL

BACKPLANE

BACKPLANE 370 Gbps

VLAN

TECNOLOGIA VLAN



I1002G-P

Injetor PoE 2 portas Gigabit Ethernet

- » 2 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, sendo 1 porta LAN e 1 porta PoE
- » Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida
- » Envio de dados e energia pelo cabo de rede com alcance de até 100 metros
- » Padrão IEEE 802.3af e 802.3at
- » Potência do PoE 30 W

PoE

ATIVO

MDI MDI-X

DETECTA O PADRÃO DO CABO AUTOMATICAMENTE

DESIGN COMPACTO



INJETORES POE

Injetor PoE 200 AT

Injetor PoE 2 portas Gigabit Ethernet

- » 2 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, sendo 1 porta LAN e 1 porta PoE
- » Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida
- » Envio de dados e energia pelo cabo de rede com alcance de até 100 metros
- » Padrão IEEE 802.3af e 802.3at
- » Potência do PoE 30 W

PoE

ATIVO

MDI MDI-X

DETECTA O PADRÃO DO CABO AUTOMATICAMENTE

DESIGN COMPACTO



RÁDIOS OUTDOOR

RÁDIOS WOM

WOM 5A

CPE 5 GHz de 16 dBi

- » Ideal para aplicações PTMP (ponto-multiponto) como cliente CPE até 4 km
- » Potência de transmissão de até 28 dBm (630 mW)
- » Taxa de transmissão de até 150 Mbps com processamento de até 60.000 pacotes por segundo (PPS)
- » Compatibilidade com protocolo proprietário iPoll (TDMA)
- » Porta Ethernet Fast blindada e proteção antissurto de até 15 kVA



made with Qualcomm Technologies

TECNOLOGIA QUALCOMM

4 km

ALCANCE MÁXIMO



WOM 5A MiMo

CPE 5 GHz de 16 dBi MiMo 2x2

- » Ideal para aplicações PTMP (ponto-multiponto) como cliente CPE até 6 km
- » Potência de transmissão de até 28 dBm (630 mW)
- » Taxa de transmissão de até 300 Mbps com processamento de até 60.000 pacotes por segundo (PPS)
- » Compatibilidade com protocolo proprietário iPoll (TDMA)
- » Porta Ethernet Fast blindada e proteção antissurto de até 15 kVA



made with Qualcomm Technologies

TECNOLOGIA QUALCOMM

6 km

ALCANCE MÁXIMO



WOM AC

CPE/PTP 5 GHz de 16 dBi MiMo 2x2

- » Velocidade de 867 Mbps
- » Antena de 16 dBi, 40° de azimute e 18° de elevação
- » Ideal para aplicações PTMP (ponto-multiponto) como cliente CPE até 5 km
- » Proteção antissurto de até 30 kVA
- » Porta Ethernet Gigabit Blindada 10/100/1000

IP65

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

30 kV

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E TENSÃO

5 km

ALCANCE MÁXIMO



WOM AC MAX

CPE/PTP 5 GHz de 20 dBi MiMo 2x2

- » Velocidade de 867 Mbps
- » Antena de 20 dBi, 16° de azimute e 16° de elevação
- » Ideal para enlaces sem fio de até 8 km para PTMP e PTP
- » Proteção antissurto de até 30 kVA
- » Porta Ethernet Gigabit Blindada 10/100/1000

IP65

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

30 kV

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E TENSÃO

8 km

ALCANCE MÁXIMO



RÁDIOS WOM PARA CFTV IP

KIT CFTV IP

Kit conexão sem fio para CFTV IP
WOM 5A MiMo

- » Equipamentos pré-configurados com conexão automática
- » Velocidade de transmissão de até 100 Mbps para suporte de até 6 câmeras IP
- » Alto desempenho que garante a qualidade da imagem até 4K
- » Reduz a necessidade de cabos diminuindo custos para instalação
- » Antena de 16 dBi para conexões de até 1 Km



LINHA FUTURE

*Os produtos da Linha Future são vendidos exclusivamente via registro de projeto.

GERENCIAMENTO CENTRALIZADO

INC - INTELBRAS NETWORK CENTER

Software de gerenciamento de redes

- » Gestão centralizada on-premise
- » Gerenciamento compartilhado com diferentes perfis de acesso
- » Dashboard personalizável
- » Automação de rotinas
- » Alarmes e relatórios dos equipamentos



SWITCHES GERENCIÁVEIS

SÉRIE SWITCH DATA CENTER 5000

Switches gerenciáveis de alto desempenho
Data Center

- » Até 32 portas QSFP28 de até 100G
- » Capacidade de encaminhamento de até 6,4Tbps
- » Fontes redundantes, AC e DC
- » Suporte a VXLAN, MP-BGP EVPN e FCoE



SÉRIE SWITCH INDUSTRIAL 5525

Switches gerenciáveis de alto desempenho
Camada de Agregação

- » 24 ou 48 portas de acesso SFP+ de até 10G
- » Portas uplink de até 100G
- » Fontes redundantes, AC e DC
- » Recursos de camada 3
- » Suporte a MPLS



BASESTATION

APC 5A-90 Giga V3

BaseStation 5 GHz com antena setorial de 90° integrada

- » Suporta 50 clientes conectados até 10 km de distância
- » Antena integrada – não necessita de antena externa e pigtail
- » iPoll v3: nova versão do protocolo iPoll (TDMA)
- » Potência de até 29 dBm (800 mW)
- » Processamento de até 80.000 pacotes por segundo (PPS)



INC - INTELBRAS NETWORK CENTER CLOUD

Software de gerenciamento de redes

- » Gerenciamento Cloud multisite
- » Dashboard personalizado
- » Captive portal integrado
- » Análise de dados para diagnósticos da rede
- » Alarmes e relatórios automatizados



SÉRIE SWITCH CAMPUS 5530

Switches gerenciáveis de alto desempenho
Camada de Agregação/Core

- » 24 ou 48 portas de acesso SFP28 de até 25G
- » Até 8 portas Uplink de 100G
- » Fontes redundantes, AC e DC
- » Recursos de camada 3
- » Suporte a MPLS



SÉRIE SWITCH CAMPUS 5523

Switches gerenciáveis de alto desempenho
Camada de Agregação

- » 24 portas multigiga de até 10Gbps
- » Até 4 portas Uplink de 100G
- » Tecnologia PoE de até 90W por porta
- » 2 tipos de slots de expansão
- » Recursos de camadas 3



SÉRIE SWITCH CAMPUS 5520

Switches gerenciáveis Multigigabit PoE
Camada de Acesso

- » 24 ou 48 portas de acesso elétricas de até 10G
- » Até 6 portas Uplink de 100G
- » Tecnologia PoE de até 90W por porta
- » Fontes redundantes, AC ou DC
- » Recursos de camadas 3



LAYER 3

RECURSOS DE GERENCIAMENTO DE CAMADA 3

POE

POE MULTIGIGABIT

GESTÃO

CENTRALIZADA

SÉRIE SWITCH CAMPUS 3570

Switch gerenciável de alto desempenho
Camada de Acesso

- » 24 ou 48 portas de acesso elétricas ou ópticas de até 1G
- » Portas Uplink de até 10G
- » Tecnologia PoE
- » Fontes redundantes, AC ou DC
- » Recursos de camadas 3



GESTÃO CENTRALIZADA

LAYER 3

RECURSOS DE GERENCIAMENTO DE CAMADA 3

FONTES REDUNDANTES

SÉRIE SWITCH CAMPUS 3170

Switch gerenciável de alto desempenho
Camada de Acesso

- » Até 48 portas de acesso elétrica 1Gbps
- » Fonte fixa
- » Empilhamento Virtual
- » Até 6 portas uplink de 10G (SFP+)
- » Gerenciamento centralizado



PROTÓTIPO: RRP, OSPF, VRRP, ERPS

PoE

POWER OVER ETHERNET

CAPACIDADE

EMPILHAMENTO

SÉRIE SWITCH CAMPUS 3130

Switch gerenciável de alto desempenho
Camada de Acesso

- » Até 48 portas de acesso elétrica 1Gbps
- » Até 8 portas multigig
- » Tecnologia PoE+ e UPoE
- » Portas Uplink de até 10G (SFP+)
- » Empilhamento Virtual



LAYER 3

RECURSOS DE GERENCIAMENTO DE CAMADA 3

SFP+

PORTAS DE ACESSO SFP+, 10G

GESTÃO CENTRALIZADA

SÉRIE SWITCH INDUSTRIAL 3100

Switch gerenciável de alto desempenho
Camada de Acesso

- » 8 portas 1Gbps
- » Porta Uplink de 1Gbps
- » Tecnologia PoE
- » Temperaturas de -40°C a 75°C
- » Proteção IP40



INDUSTRIAL

IP40

PROTEÇÃO IP40

GESTÃO CENTRALIZADA

ROTEADORES EMPRESARIAIS

AP 7739

Roteador Wi-Fi

- » Tecnologia Wi-Fi 7
- » Wi-Fi nas frequências 2,4, 5 e 6 GHz
- » Largura de Banda de até 320 MHz
- » Suporta até 1536 conexões simultâneas
- » Conexão Ethernet de até 10 Gbps PoE



REDES COM TECNOLOGIA Wi-Fi 7

18.67 Gbps

VELOCIDADE

1536

CONEXÕES SIMULTÂNEAS

AP 7636

Roteador Wi-Fi

- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » 3 rádios Wi-Fi independentes
- » Conexão Ethernet de até 10 Gbps PoE
- » Suporta até 1536 conexões simultâneas
- » Gerenciamento centralizado



REDES COM TECNOLOGIA Wi-Fi 6

7.15 Gbps

VELOCIDADE

1536

CONEXÕES SIMULTÂNEAS

AP 5630

Roteador Wi-Fi

- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » Velocidade de até 3.267 Gbps
- » Conexão Ethernet de até 2,5Gbps PoE
- » Suporta até 1280 conexões simultâneas
- » Gerenciamento centralizado



REDES COM TECNOLOGIA Wi-Fi 6

3.267 Gbps

VELOCIDADE

1.280

CONEXÕES SIMULTÂNEAS

AP 5626

Roteador Wi-Fi

- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » Solução de rádio 4x4 em 5 GHz
- » Conexão Ethernet de até 2.5 Gbps PoE
- » Suporta até 640 conexões simultâneas
- » Gerenciamento centralizado



REDES COM TECNOLOGIA Wi-Fi 6

5.375 Gbps

VELOCIDADE

640

CONEXÕES SIMULTÂNEAS

AP 5620

Roteador Wi-Fi

- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » Solução de rádio 4x4 e 5 GHz
- » Conexão Ethernet de até 2,5 Gbps PoE
- » Suporta até 256 conexões simultâneas
- » Gerenciamento centralizado



REDES COM TECNOLOGIA Wi-Fi 6

5.375 Gbps

VELOCIDADE

256

CONEXÕES SIMULTÂNEAS

AP 3620H

Roteador Wi-Fi

- » Aplicações em parede
- » Velocidade de até 1.775 Gbps
- » Conexão Ethernet de 1Gbps PoE
- » Suporta até 1024 conexões simultâneas
- » Gerenciamento centralizado



1.775
Mbps
VELOCIDADE

1024
CONEXÕES
SIMULTÂNEAS



AP 3622

Roteador Wi-Fi

- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » Velocidade de até 1.775 Gbps
- » Conexão Ethernet de 1Gbps PoE
- » Suporta até 1024 conexões simultâneas
- » Gerenciamento centralizado



1.775
Mbps
VELOCIDADE

1024
CONEXÕES
SIMULTÂNEAS



AP 3620

Roteador Wi-Fi

- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » Velocidade de até 2.976 Gbps
- » Conexão Gigabit Ethernet PoE
- » Suporta até 1024 conexões simultâneas
- » Gerenciamento centralizado



2976
Mbps
VELOCIDADE

1024
CONEXÕES
SIMULTÂNEAS



AP 7630X

Roteador Wi-Fi Outdoor

- » Proteção IP68 para ambientes externos
- » Velocidade de até 5.375 Gbps
- » 3 rádios Wi-Fi independentes
- » Conexão Ethernet de até 10 Gbps PoE
- » Gerenciamento centralizado



5.375
Gbps
VELOCIDADE

1536
CONEXÕES
SIMULTÂNEAS



AP 5620XDE

Roteador Wi-Fi Outdoor

- » Proteção IP68 para ambientes externos
- » Antena direcional
- » Velocidade de até 2.402 Gbps
- » Conexão Ethernet de 1Gbps PoE
- » Gerenciamento centralizado



IP68
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

1024
CONEXÕES
SIMULTÂNEAS



AP 3620X

Roteador Wi-Fi Outdoor

- » Tecnologia Wi-Fi 6
- » Proteção IP67 para ambientes externos
- » Velocidade de até 1.775 Gbps
- » Suporta até 256 conexões simultâneas
- » Gerenciamento centralizado



IP67
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

256
CONEXÕES
SIMULTÂNEAS



GERENCIAMENTO CENTRALIZADO

WC 3000

Switch e Controladora de Rede Wi-Fi

- » Escalabilidade para gerenciar até 288 roteadores Wi-Fi
- » Funções de switching e gateway de rede
- » Interface web para configuração e gestão
- » Funções Smart Roaming
- » Integração com a plataforma INC e INC Cloud



FUNÇÕES
GATEWAY

GESTÃO
INTELIGENTE
DE RF



WC 5000

Switch e Controladora de Rede Wi-Fi

- » Capacidade para gerenciar até 2048 roteadores Wi-Fi
- » Funções de switching e gateway de rede
- » Interface web para configuração e gestão
- » Funções Smart Roaming
- » Integração com a plataforma INC e INC Cloud



FUNÇÕES
GATEWAY

GESTÃO
INTELIGENTE
DE RF



GPON

KU1B

Placa Uplink OLT KU1B

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » 1 porta de 100GE
- » 4 Portas de 10 GE
- » IPv6



100
Gbps
TAXA DE
TRANSMISSÃO



HU8A

Placa Uplink HU8A

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » 8 portas 10 GE
- » IPv6



10
Gbps
TAXA DE
TRANSMISSÃO



MÓDULO GPON CLASSE C++

Módulo conversor GPON Classe C++

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » Tecnologia GPON 2,488 Gbps downstream e 1,244 Gbps upstream
- » Padrão SFP
- » Laser Classe C++
- » Hot Swap

GPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS

20 km

ALCANCE MÁXIMO

HOT SWAP

REDES ÓPTICAS PASSIVAS



MÓDULO GPON CLASSE D

Módulo Conversor Óptico GPON Classe D

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » Tecnologia GPON 2,488 Gbps downstream e 1,244 Gbps upstream
- » Padrão SFP
- » Laser Classe D
- » Hot Swap

GPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS

20 km

ALCANCE MÁXIMO

HOT SWAP

REDES ÓPTICAS PASSIVAS



HG5853SF

Modem Óptico

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » 4 Portas LAN, 1 Porta 10GE e 2 Portas FXS
- » Wi-Fi 6 (AX3000)
- » XGS-PON

REDES COM
TECNOLOGIA
WI-FI 6

XGS-PON
REDES ÓPTICAS
PASSIVAS

FXS
PORTAS FXS



AN5506-01-A

Modem Óptico PON 1P LAN 1P ONU

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » 1 Porta LAN
- » Operação em modo Bridge ou Router
- » GPON

1x1
1 PORTA LAN

IPv6
COMPATÍVEL

GPON
REDES ÓPTICAS
PASSIVAS



AN5506-02-B

Modem Óptico PON 1P FXS 1P LAN 2P ONU

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » 2 Portas LAN e 1 Porta FXS
- » Operação em modo Bridge ou Router
- » GPON
- » IPV6

2x1
2 PORTAS LAN

FXS
1 PORTA

GPON
REDES ÓPTICAS
PASSIVAS



HG6145D

Modem Óptico

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » 2 Portas LAN
- » Wi-Fi 5 (AC 1200)
- » Tecnologia GPON/EPON

GPON/
EPON
REDES ÓPTICAS
PASSIVAS

2x1
2 PORTAS LAN

REDES COM
TECNOLOGIA
WI-FI 5



HG6145D2

ONT GPON/EPON Wi-Fi 5, 4 portas GE, 1 porta FXS e EasyMesh

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » Wi-Fi 5 (AC 1200)
- » 4 Portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » 1 Porta FXS
- » Suporte ao protocolo EasyMesh

GPON/
EPON
REDES ÓPTICAS
PASSIVAS

EASY
MESH
TECNOLOGIA
EASYMESH

4 PORTAS
GIGABIT
ETHERNET



HG6145F3

ONT GPON Wi-Fi 6, 4 portas GE, 1 porta FXS e EasyMesh

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » Wi-Fi 6 (AX 3000)
- » 4 Portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- » 1 Porta FXS
- » Suporte ao protocolo EasyMesh

GPON/
EPON
REDES ÓPTICAS
PASSIVAS

EASY
MESH
TECNOLOGIA
EASYMESH

4 PORTAS
GIGABIT
ETHERNET



AN6000-2

Concentrador de Interface de Dados Chassi AN6000-2

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » Equipamento capaz de trabalhar com tecnologias GPON, XGS-PON e futuras gerações
- » Plataforma de gerenciamento unificada UNM 2000
- » Capacidade para até 2 placas de serviço PON
- » Capacidade para até 2 fontes

GPON
XGSPON
REDES ÓPTICAS
PASSIVAS

MODULAR

UNM
2000
GERENCIAMENTO
CENTRALIZADO



AN6000-7

Concentrador de Interface de Dados Chassi AN6000-7

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » Equipamento capaz de trabalhar com tecnologias GPON, XGS-PON e futuras gerações
- » Plataforma de gerenciamento unificada UNM 2000
- » Capacidade para até 7 placas de serviço PON
- » Capacidade para até 2 fontes

GPON
XGSPON
REDES ÓPTICAS
PASSIVAS

MODULAR

UNM
2000
GERENCIAMENTO
CENTRALIZADO



AN6000-15

Concentrador de Interface de Dados Chassi AN6000-15

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » Equipamento capaz de trabalhar com tecnologias GPON, XGS-PON e futuras gerações
- » Plataforma de gerenciamento unificada UNM 2000
- » Capacidade para até 15 placas de serviço PON
- » Capacidade para até 2 fontes



PIDH

Placa Fonte PIDH AC

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » Placa fonte AC para AN6000-2
- » Proteção contra surtos
- » Sistema de troca rápida, permitindo alternância rápida entre fontes
- » Entrada DC para banco de baterias



HSUD

Placa de Controle e Uplink HSUD

- » Parceria Intelbras e FiberHome.
- » Placa controladora para AN6000-2.
- » 4 portas uplink SFP+ 10GE.
- » Gerência Out-of-band.
- » Gerenciamento facilitado através do UNM 2000.



GPOA

Placa de Serviço GPON 16 Portas GPOA

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » 16 portas GPON
- » Sistema de troca rápida, permitindo alternância rápida entre placas
- » Gerenciamento facilitado através do UNM 2000



VENTOINHA AN6000-7

Módulo ventoinha (fan) AN6000-7

- » Compatível com OLT AN6000-7
- » Ventoinha inteligente
- » Parceria Intelbras e FiberHome



PIDD

Placa Fonte PIDD DC

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » Placa fonte DC para AN6000-2
- » Proteção contra surtos
- » Sistema de troca rápida, permitindo alternância rápida entre fontes



PIBA

Placa Fonte PIBA DC

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » Placa fonte DC para AN6000-7 e AN6000-15
- » Proteção contra surtos
- » Sistema de troca rápida, permitindo alternância rápida entre fontes



HSCA

Placa de Controle e Uplink HSCA

- » Parceria Intelbras e FiberHome.
- » Placa controladora para AN6000-7 e AN6000-15.
- » 4 portas uplink SFP+ 10GE.
- » Gerência Out-of-band.
- » Gerenciamento facilitado através do UNM 2000.



GFOA

Placa de Serviço Combo GPON/XGS-PON 16 Portas GFOA

- » Parceria Intelbras e FiberHome
- » 16 portas combo GPON/XGS-PON
- » Sistema de troca rápida, permitindo alternância rápida entre placas
- » Gerenciamento facilitado através do UNM 2000



VENTOINHA AN6000-2

Módulo ventoinha (fan) AN6000-2

- » Compatível com OLT AN6000-2
- » Ventoinha inteligente
- » Parceria Intelbras e FiberHome



AN6001-G16

Concentrador de interface de dados AN6001-G16

- » Formato stand alone (1U)
- » Alimentação redundante AC+AC, AC+DC ou DC+DC
- » Interfaces SFP+
- » 16 portas GPON
- » Parceria Intelbras e FiberHome



GPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS

2048

CAPACIDADE PARA ATÉ 2048 ONU/ONTs

UNM 2000

GERENCIAMENTO CENTRALIZADO

PWRA

Fonte AC para AN6001-G16

- » Equipamento modular
- » Alimentação AC para AN6001-G16
- » Hot swap
- » Parceria Intelbras e FiberHome



GPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS



PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO

1 ano

GARANTIA

VENTOINHA AN6000-15

Módulo ventoinha (fan) AN6000-15

- » Compatível com OLT AN6000-15
- » Ventoinha inteligente
- » Parceria Intelbras e FiberHome



GPON XGSPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS

1 ano

GARANTIA

PWRD

Fonte DC para AN6001-G16

- » Equipamento modular
- » Alimentação AC para AN6001-G16
- » Hot swap
- » Parceria Intelbras e FiberHome



GPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS



PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO

1 ano

GARANTIA

MÓDULO COMBO GPON/XGS-PON CLASSE C+

Módulo Combo GPON/XGS-PON Classe C+

- » Combo GPON/XGS-PON
- » Padrão SFP (Small Form Pluggable)
- » Alcance 20Km
- » Laser classe C+
- » Parceria Intelbras e FiberHome



GPON XGSPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS

20 km

ALCANCE MÁXIMO



FIBRAS ÓPTICAS

MÓDULO GPON CLASSE C+

Módulo GPON Classe C+

- » GPON
- » Padrão SFP (Small Form Pluggable)
- » Alcance 20Km
- » Laser classe C+
- » Parceria Intelbras e FiberHome



GPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS

20 km

ALCANCE MÁXIMO



FIBRAS ÓPTICAS

ONU R1

Modem Óptico PON LAN 1P

- » 1 porta Gigabit Ethernet
- » Operação em modo Bridge ou Router/PPPoE
- » Suporte ao protocolo IPV6



GPON/EPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS



PORTA GIGABIT ETHERNET

ONT 140 PoE

Modem Óptico PON LAN 4P

- » 4 Portas GE (Ethernet)
- » GPON/EPON
- » Alimentação PoE
- » 1 Porta PON (SC/APC)



GPON/EPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS



4 PORTAS GIGABIT ETHERNET

EPON

OLT E02

Concentrador de interface de dados

- » Capacidade para 128 interfaces PON
- » 2 Portas SFP EPON
- » 2 Portas SFP+ 1/10G
- » 4 Portas LAN RJ45 (10/100/1000Mbps)



EPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS

20 km

ALCANCE MÁXIMO

OLT 4840E

OLT 4 portas EPON e 8 portas Gigabit Ethernet

- » Capacidade para 256 interfaces PON
- » 4 Portas EPON
- » 4 Portas SFP/SFP+ 1/10G
- » 8 portas Gigabit Ethernet



EPON

REDES ÓPTICAS PASSIVAS

20 km

ALCANCE MÁXIMO

KPSD 1120 E

Módulo SFP EPON

- » EPON
- » 1,25 Gbps simétricos
- » Conector SC/PC padrão SFP
- » Plug & Play



EPON

REDES ÓPTICAS
PASSIVAS

SFP

PADRÃO DO
CONECTOR

CONVERSORES ÓPTICOS

CONVERSOR DE MÍDIA

KGSD 1120 B

Conversor de mídia Gigabit Ethernet monomodo 20 km

- » 20 km de distância
- » Taxa de transmissão de 1Gbps
- » Hot Swap
- » Plug and Play



20 km

ALCANCE
MÁXIMO

1
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO

HOT SWAP

HOT SWAP

KGSD 1120 A

Conversor de mídia Gigabit Ethernet monomodo 20 km

- » 20 km de distância
- » Taxa de transmissão de 1Gbps
- » Hot Swap
- » Plug and Play



20 km

ALCANCE
MÁXIMO

1
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO

HOT SWAP

HOT SWAP

KGS 1120

Conversor de mídia Gigabit Ethernet monomodo 20 km

- » 20 km de distância
- » Taxa de transmissão de 1Gbps
- » Hot Swap
- » Plug and Play



20 km

ALCANCE
MÁXIMO

1
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO

HOT SWAP

HOT SWAP

KGM 1105

Conversor de mídia Gigabit Ethernet multimodo 0,5 km

- » 0,5 km de distância
- » Taxa de transmissão de 1Gbps
- » Hot Swap
- » Plug and Play



0,5 km

ALCANCE
MÁXIMO

1
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO

HOT SWAP

HOT SWAP

KFM 112

Conversor de mídia Fast Ethernet multimodo

- » 2 km de distância
- » Taxa de transmissão de 100Mbps
- » Hot Swap
- » Plug and Play



2 km

ALCANCE
MÁXIMO

100
Mbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO

HOT SWAP

HOT SWAP

KX 1400 R

Chassi com 14 Slots para rack 19"

- » Fonte redundante
- » Hot swap
- » Alimentação unificada
- » 2 ventoinhas



FIBRAS
ÓPTICAS

FIBRAS
ÓPTICAS

PASSIVOS
ÓPTICOS

PASSIVOS
ÓPTICOS

ANATEL

ANATEL

MÓDULOS ÓPTICOS

KGS 2110

Módulo mini-GBIC Gigabit Ethernet monomodo 10 km

- » 10 km de distância
- » SFP
- » Hot Swap
- » Plug and Play



10 km

ALCANCE MÁXIMO

SFP

PADRÃO DO CONECTOR

HOT SWAP

HOT SWAP

KTS 2110+

Módulo conversor SFP+ 10 Gbps

- » 10 km de distância
- » SFP
- » Hot Swap
- » Plug and Play



10 km

ALCANCE MÁXIMO

SFP

PADRÃO DO CONECTOR

HOT SWAP

HOT SWAP

KGSD 2110 A

Módulo mini-GBIC Gigabit Ethernet monomodo 10 km

- » 10 km de distância
- » SFP
- » Hot Swap
- » Plug and Play



10 km

ALCANCE MÁXIMO

SFP

PADRÃO DO CONECTOR

HOT SWAP

HOT SWAP

MÓDULO GE SFP 10KM

Módulo de uplink GE SFP 10Km

- » SFP (1Gb)
- » Alcance de 10Km
- » Parceria Intelbras e FiberHome



REDES ÓPTICAS

10 km

ALCANCE MÁXIMO

1 Gbps

ANEL ÓPTICO

M10-03 LC-M

Módulo conversor SFP+ 10 GIGA M10-03 LC-M

- » Alcance de 300 metros
- » Fibra multimodo
- » Padrão SFP+
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 10Gbps



300 m

ALCANCE MÁXIMO

HOT SWAP

HOT SWAP

10 Gbps

TAXA DE TRANSMISSÃO

KGM 2105

Módulo mini-GBIC Gigabit Ethernet multimodo 0,5 km

- » 0,5 km de distância
- » SFP
- » Hot Swap
- » Plug and Play



0,5 km

ALCANCE MÁXIMO

SFP

PADRÃO DO CONECTOR

HOT SWAP

HOT SWAP

KGSD 2110 B

Módulo mini-GBIC Gigabit Ethernet monomodo 10 km

- » 10 km de distância
- » SFP
- » Hot Swap
- » Plug and Play



10 km

ALCANCE MÁXIMO

SFP

PADRÃO DO CONECTOR

HOT SWAP

HOT SWAP

MÓDULO XGE SFP+ 10KM

Módulo de uplink XGE SFP+ 10Km

- » SFP+ (10Gb)
- » Alcance de 10Km
- » Parceria Intelbras e FiberHome



REDES ÓPTICAS

10 km

ALCANCE MÁXIMO

10 Gbps

ANEL ÓPTICO

M10-1 LC-S

Módulo conversor SFP+ 10 GIGA M10-1 LC-S

- » Alcance de 1Km
- » Fibra monomodo
- » Padrão SFP+
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 10Gbps



1 km

ALCANCE MÁXIMO

HOT SWAP

HOT SWAP

10 Gbps

TAXA DE TRANSMISSÃO

M10-20 LC-S

Módulo conversor SFP+ 10 GIGA M10-20 LC-S

- » Alcance de 20Km
- » Fibra monomodo
- » Padrão SFP+
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 10Gbps



20 km

ALCANCE MÁXIMO

HOT SWAP

HOT SWAP

10 Gbps

TAXA DE TRANSMISSÃO

M10-40 LC-S

Módulo conversor SFP+ 10 GIGA M10-40 LC-S

- » Alcance de 40km
- » Fibra monomodo
- » Padrão SFP+
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 10Gbps

40 km

ALCANCE
MÁXIMO

HOT SWAP

10
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO



M10-80 LC-S

Módulo conversor SFP+ 10 GIGA M10-80 LC-S

- » Alcance de 80km
- » Fibra monomodo
- » Padrão SFP+
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 10Gbps

80 km

ALCANCE
MÁXIMO

HOT SWAP

10
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO



M25-1 LC-S

Módulo conversor SFP28 25 GIGA M25-1 LC-S

- » Alcance de 1km
- » Fibra monomodo
- » Padrão SFP28
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 25Gbps

1 km

ALCANCE
MÁXIMO

HOT SWAP

25
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO



M25-10 LC-S

Módulo conversor SFP28 25 GIGA M25-10 LC-S

- » Alcance de 10km
- » Fibra monomodo
- » Padrão SFP28
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 25Gbps

10 km

ALCANCE
MÁXIMO

HOT SWAP

25
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO



M40-1 LC-S

Módulo conversor QSFP+ 40g M40-1 LC-S

- » Alcance de 1km
- » Fibra monomodo
- » Padrão QSFP+
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 40Gbps

1 km

ALCANCE
MÁXIMO

HOT SWAP

40
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO



M40-10 LC-S

Módulo conversor QSFP+ 40g M40-10 LC-S

- » Alcance de 10km
- » Fibra monomodo
- » Padrão QSFP+
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 40Gbps

10 km

ALCANCE
MÁXIMO

HOT SWAP

40
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO



M100-1 LC-S

Módulo conversor QSFP28 100g M100-1 LC-S

- » Alcance de 1km
- » Fibra monomodo
- » Padrão QSFP28
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 100Gbps

1 km

ALCANCE
MÁXIMO

HOT SWAP

100
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO



M100-10 LC-S

Módulo conversor QSFP28 100g M100-10 LC-S

- » Alcance de 10km
- » Fibra monomodo
- » Padrão QSFP28
- » Hot swap
- » Taxa de transmissão 100Gbps


10 km

ALCANCE
MÁXIMO

HOT SWAP

100
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO



MÓDULO 100 GB QSFP28

MÓDULO CONVERSOR ÓPTICO
100G-10KM-OLT-QSFP28

- » Taxa de transmissão 100Gbps
- » Padrão QSFP28
- » Alcance de 10km
- » Hot swap
- » Parceria Intelbras e FiberHome

10 km

ALCANCE
MÁXIMO

HOT SWAP

100
Gbps

TAXA DE
TRANSMISSÃO



PASSIVOS ÓPTICOS

XFC

Cordão óptico

- » Conector SC
- » Polimento UPC e APC
- » Variações de 3 e 5 metros
- » Tipo de fibra: ITU-T G.657A1
- » Parceria Intelbras e FiberHome



DIO

Modelos de 24FO (1U), 48FO (2U) e 72FO (3U)

- » Bandeja deslizante
- » Até 12 fusões por bandeja
- » Fixação por FRP ou fixação externa (traseira ou lateral)



XFS Fibra Nua

Splitter óptico sem conector

- » Diâmetro da fibra: 0,25mm (fibra nua)
- » Tipo de Fibra: G.657 A1
- » Dimensão das fibras: 2 metros
- » Modelos: 1x2 / 1x4 / 1x8 / 1x16
- » Parceria Intelbras e FiberHome



XFF

Conector óptico de campo de rosca

- » Conector SC
- » Polimento UPC e APC
- » Tipo de montagem: rosca
- » Perda por inserção < 0,2dB
- » Parceria Intelbras e FiberHome



XFF C

Conector óptico de campo de click


- » Conector SC
- » Polimento UPC e APC
- » Tipo de montagem: click
- » Perda por inserção < 0,2dB
- » Parceria Intelbras e FiberHome



XFC LC

Cordão Óptico com conector LC


- » Conector LC e SC
- » Polimento UPC e APC
- » Diâmetro: 2mm
- » Comprimento: 2,5 e 5 metros
- » Parceria Intelbras e FiberHome



XFS SC/APC

Splitter óptico com conector SC/APC

- » Diâmetro da fibra: 0,9mm (fibra nua)
- » Tipo de Fibra: G.657 A1
- » Dimensão das fibras: entrada 1,5m / saída 0,6m
- » Modelos: 1x2 / 1x4 / 1x8 / 1x16
- » Parceria Intelbras e FiberHome



XFSD

Splitter Óptico FBT Desbalanceado

- » Conector SC
- » Modelos: entre 50/50 até 5/95
- » Fibras: 1x2
- » Diâmetro da fibra: 0,9mm
- » Parceria Intelbras e FiberHome



XFF S

Conector Óptico de Campo de Rosca

- » Conector SC
- » Polimento UPC e APC
- » Tipo de montagem: Rosca
- » Perda por inserção < 0,5dB
- » Utilização em cabo: 2 x 3mm e 1,6 x 2mm (drop indoor)



XFF CSI

Conector óptico de campo de click

- » Conector SC
- » Polimento UPC e APC
- » Tipo de montagem: click
- » Perda por inserção < 0,5dB
- » Parceria Intelbras e FiberHome



XFA SC

Adaptador Óptico SC

- » Conector SC
- » Polimento UPC
- » Conexão Simplex
- » Perda por inserção < 0,3dB
- » Parceria Intelbras e FiberHome



XFA LC

Adaptador Óptico LC/UPC

- » Conector LC
- » Polimento UPC
- » Conexão Duplex
- » Perda por inserção < 0,3dB
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CAIXAS ÓPTICAS

XFCT 1608S | 1616S

Caixa de terminação óptica

- » Modelos com splitter 1x8 SC/APC e splitter 1x16 SC/APC
- » Capacidade máxima de fusões: 24
- » Capacidade máxima de derivações: 16.
- » 4 portas para entrada e saída do cabo principal e de sangria
- » Aplicação em poste ou parede



XF50

Suporte de ONU

- » Organização e proteção de ONU e conectores
- » Fixação por parafusos ou fitas dupla face
- » Saídas para cabo drop, cabo de rede e cabo de energia
- » Reserva técnica para cabo drop



XFCD 808 I

Caixa de distribuição óptica de uso interno

- » Modelo com splitter 1x8 SC/APC
- » Capacidade máxima de fusões: 1
- » Capacidade máxima de derivações: 8
- » Aplicação em parede



RACKS E ACESSÓRIOS

RFE 44116

Rack Fechado Enterprise 44U 1160 mm

- » Disponível no tamanho 44U
- » Ideal para cenários robustos que necessitam de segurança reforçada, como um Data Center
- » Profundidade total de 1160 mm
- » Possui organizadores verticais e suporte para régua padrão PDU já instalados no Rack



RO

Racks Outdoor

- » Disponível nos tamanhos 5U, 8U e 12U
- » Índice de Proteção – IP44
- » Instalação em poste e parede
- » Resistência à chuva e intempéries
- » Dupla saída de cabos PG21 e PG29



RACK ESTRUTURA – RPD 4495

Rack Metálico Estrutura

- » Disponível no tamanho 44U
- » Ideal para projetos e instalações de servidores, switches, OLTs e sistemas de Telecom
- » Profundidade total de 950 mm oferecendo um melhor espaço para manuseio dos equipamentos
- » Rack com estrutura aberta para melhor acessibilidade



MRD

Mini-Racks Desmontáveis

- » Disponível nos tamanhos 3U, 5U, 8U e 12U
- » Fácil instalação e montagem
- » Robusto e leve
- » Profundidade total de 470 mm ou 570 mm oferecendo um melhor espaço para manuseio dos equipamentos
- » Compatível com as normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105



RT

Rack tipo Torre 19" desmontável

- » Disponível nos tamanhos 24U (RT24), 36U (RT36) e 44U (RT44)
- » Ideal para projetos e instalações de switches, OLTs, sistemas de telecom e CFTV
- » Fácil instalação e montagem
- » Projetado para garantir a robustez que um rack precisa e leve para instalação



MRM

Mini-Racks Montados

- » Disponível nos tamanhos 3U e 5U
- » Profundidade total de 370 mm
- » Acabamento em pintura eletrostática epóxi
- » Lateral com venezianas para ventilação
- » Compatível com as normas IEC60297



RPD

Racks de Piso Desmontáveis

- » Disponível nos tamanhos 16U até 44U
- » Fácil instalação e montagem
- » Robusto e leve
- » Profundidade total de 570 mm, 670 mm, 870 mm e 1070 mm
- » Abertura para instalação de sistema de ventilação no teto e base com fundo destacável para melhor passagem de cabos



COC 4038B/P

Caixa Organizadora CFTV Branca/Preta


- » Ideal para pequenos projetos de CFTV em ambientes Indoor
- » Robusta e Leve
- » Oferece o espaço ideal para armazenar os equipamentos
- » Laterais com saída para ventiladores 60x60mm
- » Saídas destacáveis para passagens de cabos



PATCH PANEL DESCARREGADO

PPD e PPDB

- » 24 portas identificáveis para fixação de Keystones
- » Compatível com diversos modelos de keystones do mercado
- » Versão blindada para aplicação em diferentes modelos de racks, inclusive alta densidade, Enterprise e DataCenter
- » Convencional e blindado



BF1U 290 mm

Bandeja fixa de 1U de 290 mm

- » Ideal para pequenos projetos de CFTV
- » Fixação frontal
- » Acabamento em pintura eletrostática Epóxi
- » Carga máxima: 10 kg



PATCH PANEL CAT.6 E CAT.5E

Impact Giga CAT.6 24p | Impact Lan CAT.5e 24p

- » Ideal para projetos que envolvem instalações de servidores, switches e sistemas Telecom
- » Conectores RJ45 banhados em ouro montados em placas de circuito impresso
- » 24 portas
- » Identificação de portas
- » Normas compatíveis IEEE802.3, 1000 BASE-T, 100 BASE-TX, 10 BASE-T E IEC 60297



BF1U 400 mm

Bandeja fixa de 1U de 400 mm

- » Fixação dupla
- » Acabamento em pintura eletrostática Epóxi
- » Carga máxima: 40 kg



BD1U 400 mm

Bandeja deslizante de 1U de 400 mm

- » Sistema deslizante telescópico
- » Fixação dupla
- » Acabamento em pintura eletrostática epoxi
- » Carga máxima: 25 kg



BC2U 500 mm

Bandeja Chantelier 2U 500 mm

- » Ideal para equipamentos não compatíveis em racks torres (rack aberto)
- » Dupla fixação
- » Acompanha suporte de apoio traseiro e kit porca gaiola
- » Capacidade máxima: 50 kg



BF1U 800 mm

Bandeja Fixa de 1U e 800 mm de profundidade

- » Ideal para equipamentos não compatíveis em racks
- » Fixação frontal e traseira
- » Possui aletas de ventilação
- » Capacidade máxima: 100 kg



BD1U 800 mm

Bandeja Deslizante de 1U e 800 mm de profundidade

- » Ideal para equipamentos não compatíveis em racks
- » Sistema deslizante telescópico
- » Fixação frontal e traseira
- » Possui aletas de ventilação
- » Carga máxima: 40 kg



CONJUNTO FF1U 10 UN

Conjunto de Frente Falsa 1U 10 un

- » Fabricado em aço
- » Acabamento em pintura eletrostática Epóxi
- » Ideal para dar acabamento profissional nos projetos
- » Disponível em kit com 10 unidades de Frente Falsa



KVR2V | KVR4V

Kits de ventilação para Rack

- » Estrutura modular – compatível com diversos tipos de rack
- » Robusto e fácil de instalar
- » Proporciona alto fluxo de ventilação
- » Construção bivolt manual: 110v ou 220v – 50/60HZ
- » Chave inteligente rearmável – não precisa de fusível



OCH1U

Organizador de cabos horizontal 1 U

- » Profundidade de 40 mm para menor densidade de cabos
- » Profundidade de 80 mm para maior densidade de cabos – encaixe com ganchos
- » Fabricados em aço
- » Acabamento em pintura eletrostática Epóxi



OCV 36 | OCV 44

Organizador de Cabos Vertical

- » Acessório de simples instalação, que protege os cabos utilizados dentro de racks tipo coluna
- » Fechamento por travas
- » Compatíveis apenas com racks Intelbras
- » Disponíveis nos tamanhos 36U e 44U



KRR

Kit Rodízio Para Racks

- » Ideal para projetos de racks que necessitam de carga dinâmica
- » Fácil instalação e montagem
- » Utilizável em racks Indoor
- » Fixação na base de racks que possuem rosca M10
- » Capacidade total de carga do kit: 320 kg



KPP 100

Kit Parafuso e Porca Gaiola com 100 unidades

- » Zinado
- » Acompanha arruela



Linha Future: a solução para a **conexão de grandes projetos**

Segurança e infraestrutura de rede personalizada, com alto desempenho e implementação ágil.

Switches | Controladoras e Roteadores Wi-Fi |
Software de Gerenciamento



PoE++
até 100W



Empilhamento
virtual



Alimentação
redundante



Tecnologia
Wi-Fi 6 e 7



Gerenciamento
centralizado



Protocolos
M-LAG, VXLAN
e MPLS



Conexão
multigigabit
até 10 Gbps

intelbras

surpreender
é nossa tecnologia

Inovação que eleva o nível do seu negócio

Fazer parte do Programa
de Canais Intelbras é
abrir portas para um
novo mundo de
benefícios exclusivos.

Pontos que
viram prêmios.

Cursos que inspiram
oportunidades.

Suporte para fechar
grandes projetos e mais.

Programa
de Canais
intelbras

Dê o próximo
passo e se
cadastre
scanneado
o QR Code




CABOS DE COMUNICAÇÃO

CABOS METÁLICOS

IMPACT LAN

Cabo de rede U/UTP CAT.5e 4P

- » 8 vias de cobre 24 AWG
- » Frequência de operação até 100 MHz
- » Classificação CMX ou CM
- » Caixas de 305 m e 100 m
- » Disponível nas cores: Azul, preto, branco e cinza



IMPACT GIGA

Cabo de rede U/UTP CAT.6 4P

- » 8 vias de cobre 23 AWG
- » Frequência de operação até 250 MHz
- » Classificação CMX ou LSZH
- » Caixas de 305 m e 100 m
- » Disponível nas cores: preto, azul, branco, cinza e vermelho



MULTI CAM

Cabo para sistema de CFTV analógico

- » Cabo exclusivo para uso em sistemas de CFTV
- » 8 vias de alumínio cobreado 24 AWG
- » Impedância de 100 Ohms
- » Uso interno
- » Disponível nas cores: branco, preto e azul



FAST CAM

Cabo coaxial para sistema de CFTV analógico

- » 2 vias de alimentação, cobre 26 AWG
- » Impedância 75 Ohms
- » Blindagem de 80% ou 67%
- » Capa isolante em PVC
- » Uso interno



PATCH CORD

Cabos de manobra U/UTP CAT.6 e CAT.5e

- » Classificação CMX e LSZH
- » Disponível nas cores: azul, branco, preto, cinza, vermelho, verde e amarelo
- » Tamanhos: 0,5 m*, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m*, 3 m e 5 metros*
- » Suporta até 1024 conexões simultâneas
- » Gerenciamento centralizado

*Disponível somente nos modelos CAT.6 LSZH



KEYSTONE JACK RJ45 CAT.6 E CAT.5E

Conector modular fêmea RJ45 para cabos de rede U/UTP

- » Opção de 180 e 90 graus
- » Impedância 100 Ohms
- » Proteção ANTI-UV
- » Sem blindagem
- » Uso interno



CONEX 1000 RJ45 CAT.5E

Conector vazado

- » Mais durabilidade
- » Garantia de qualidade
- » Aliado na instalação de rede
- » Mais agilidade nas instalações
- » Conector vazado para cabo de rede U/UTP



CONEX 1000 RJ45 CAT.6 E CAT.5E

Conector para cabo de rede (U/UTP)

- » Conector para cabo de rede (U/UTP)
- » Conector com 3 pin de ouro
- » Compatível com cabo de rede U/UTP categoria CAT.6 e CAT.5e
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna



CONEX 3000 RJ45 CAT.6 E CAT.5E

Conector para cabo de rede (U/UTP)

- » Conector para cabo de rede (U/UTP)
- » Conector com 50 µin de ouro
- » Compatível com cabo de rede U/UTP categoria CAT.6 e CAT.5e
- » Garantia de qualidade Intelbras
- » Instalação interna



CAPA PARA CONECTORES RJ45 CAT.6 E CAT.5E

Capa para conectores

- » Proteção de qualidade
- » Maior acabamento
- » Aliado dos conectores
- » Garantia de qualidade



CABOS ÓPTICOS

CABO RISER TIGHT BUFFER

Cabo óptico ideal para instalações verticais em edifícios comerciais ou residenciais com baixa densidade de assinantes


- » Até 24 fibras ópticas
- » Capa externa LSZH
- » Cabo reforçado por FRPs
- » Instalações verticais
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CABO RISER MICROMÓDULO

Cabo óptico reforçado com fios de kevlar ideal para instalações verticais em edifícios residenciais ou comerciais com alta densidade de assinantes

- » Até 48 fibras ópticas
- » Capa externa LSZH
- » Cabo reforçado com fios de Kevlar
- » Instalações verticais
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CABO OPGW

- » 12,4 mm e 15,5 mm de diâmetro
- » Tipo de fibra: G.652 D
- » Quantidade de Fibras: 48
- » Material: aço inox e alumínio
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CABO SUBMARINO

- » Capacidade sumersão: 150 metros
- » Tipo de fibra: G.652 D
- » Quantidade de Fibras: 12 - 24 - 36 - 48 - 72
- » Núcleo geleado
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CABO SUBTERRÂNEO DD

- » Tipo de fibra: G.652 D
- » Quantidade de Fibras: 24 - 36 - 48 - 72
- » Núcleo geleado ou seco
- » Cabo Dielétrico
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CABO SUBTERRÂNEO MICRODUTO

- » Tipo de fibra: G.652 D
- » Quantidade de Fibras: 48 - 72 - 144
- » Instalação em Microdutos
- » Cabo Dielétrico
- » Parceria Intelbras e FiberHome



FIBRA INVISÍVEL

- » 0,9 mm de diâmetro de fibra
- » Tipo de fibra: G.657 B3
- » Instalação FTTR
- » Fixação: Canaleta adesiva
- » Parceria Intelbras e FiberHome



ASU 80 E 120 METROS DE VÃO

Com 6 e 12 fibras


- » Estrutura convencional ou compacta
- » Homologação ANATEL
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CABO AS 80 METROS DE VÃO COMPACTO

Com até 144 fibras


- » 20% mais leve
- » Cabo com estrutura compacta
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CABO AS 200 METROS DE VÃO COMPACTO

Com até 72 fibras

- » 20% mais leve
- » Cabo com estrutura compacta
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CABO DROP COLADO

Distribuição Óptica

- » Sistema de distribuição FTTH
- » Redes LAN e WAN
- » 100% colado
- » Atrito reduzido
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CABO DROP INDOOR

Distribuição Óptica

- » Distribuição óptica
- » Sistema de distribuição FTTH e FTTA
- » Redes LAN e WAN
- » 100% colado
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CABO ÓPTICO DROP COMPACTO 1 KM E 2KM

CFOAC-BLI A/B-CM-01-FO-CO-LSZH

- » Fibra com baixa sensibilidade à curvatura
- » Cabo LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- » Disponível nas cores preto, azul, cinza e marrom
- » Parceria Intelbras e FiberHome



CENTRAIS TELEFÔNICAS HÍBRIDAS

UNNITI 1000

Central telefônica híbrida

- » 250 ramais IP
- » Licença padrão de 30 ramais IP e 10 troncos IP
- » 4 turnos de operação
- » Função condomínio
- » Gravação de até 30 chamadas simultâneas com o UCR¹

¹ Disponível através de licenciamento via software



UNNITI 2000 E UNNITI 3000

Centrais telefônicas híbridas

- » Layout com conectores RJ45, que agilizam a instalação seja na parede, rack ou prateleira
- » Gerenciador web com interface responsiva: compatível com os principais navegadores e otimizado para uso em tablets e smartphones
- » Conexões GSM: únicas centrais do mercado que permitem até 24 conexões GSM
- » Firewall integrado: evita ataques e garante mais segurança e controle das ameaças de rede na central
- » Função Busca pessoa integrada, sem necessidade de placas



Modelo	Slots	Capacidade Máxima
UnniTI 1000	13	6 linhas, 32 ramais, 30 linhas digitais, 250 ramais IP, 50 linhas IP e 2 linhas GSM
UnniTI 2000	6	24 linhas, 96 ramais, 60 linhas digitais, 250 ramais IP, 60 linhas IP e 24 linhas GSM
UnniTI 3000	10	24 linhas, 160 ramais, 60 linhas digitais, 250 ramais IP, 60 linhas IP e 24 linhas GSM

IMPACTA

Central PABX híbrida

- » Identificação de chamadas DTMF/FSK incorporada
- » Atendimento automático (DISA) incorporado
- » Linhas e ramais IP nas centrais com placa ICIP¹
- » Envio em massa de SMS²
- » Recebimento de SMS via e-mail²

¹ Opcional



Modelo	Capacidade Máxima
Impacta 68i	8 linhas, 32 ramais, 30 linhas digitais, 30 ramais IP e 30 linhas IP
Impacta 140R	24 linhas, 80 ramais, 60 linhas digitais, 120 ramais IP, 30 linhas IP e 8 linhas GSM/3G
Impacta 300	24 linhas, 240 ramais, 60 linhas digitais, 120 ramais IP, 30 linhas IP e 8 linhas GSM/3G

CENTRAIS IP

CIP 850

Central IP Gateway

- » Até 50 autenticações SIP
- » Gateway com até 8 linhas/ramais analógicos
- » Monitoramento de progresso de chamada em linguagem de alto nível
- » Suporte a DDNS (sem necessidade de IP fixo)
- » Instalação em mesa ou rack 19" (ocupa somente 1 U)



IAD 100

Central IP com recursos de roteador

- » 32 troncos IP e 32 ramais IP
- » 1 porta FXS e 1 porta FXO
- » 1 porta GSM 4G
- » 1 porta WAN 10/100 e 3 portas LAN 10/100
- » Duas antenas Wi-Fi 2.4 GHz



CENTRAIS ANALÓGICAS

MODULARE+

Microcentral de telefonia

- » Identificação de chamadas DTMF e FSK incorporada e automática
- » Ramais sem fio através de tecnologia DECT¹
- » Atualização de firmware via pen drive
- » Software bilhetador e programador gratuito para download
- » Configuração: mínima: 2 linhas e 4 ramais / máxima: 4 linhas, 12 ramais analógicos fixos e 5 ramais sem fio (DECT) – 17 ramais no total

¹ Opcional



VOZ E DADOS

ICW 4002

Roteador e repetidor 4G - Wi-fi

- » Interface Web para configuração e gerenciamento do produto
- » Cadastro de 25 números na blacklist e whitelist para chamadas originadas e recebidas
- » Compartilha internet Wi-fi (frequência 2.4GHz) com até 32 dispositivos
- » Entrada para chip de celular desbloqueado para todas as operadoras
- » 1 porta LAN, 1 porta WAN/LAN e 1 entrada para conexão de telefone (com fio ou sem fio)



CF 6031

- » Single chip
- » Desbloqueado para todas as operadoras
- » Frequências: 850/900/1.800/1.900 MHz em 2G e 850/2.100 MHz em 3G
- » Viva-voz
- » Bateria com autonomia média de 100 horas em stand by



ITC 5100

Interface Celular 3G

- » Cadastro de 25 números na Blacklist e 25 números na Whitelist
- » Desvio de chamadas
- » Call back com agenda para 100 contatos
- » Fidelização de código de seleção de prestadora (CSP)



CFW 9041

- » Single chip
- » Desbloqueado para todas as operadoras
- » Opera nas redes 2G de 850/900/1800/1900 MHz, 3G de 850/2100 MHz e 4G de 700/1800/2600 MHz
- » Potencialize o sinal com antena externa



GATEWAYS

ATA 200

Adaptador IP para telefones analógicos

- » 2 portas FXS para o uso de telefones convencionais, sem fio ou PABX
- » QoS para priorização de tráfego de voz, proporcionando maior qualidade de áudio
- » Comunicação com linhas VOIP visando maior economia nas chamadas
- » Função Roteador e Bridge, para criação de uma pequena rede de dados
- » Identificação de chamadas em DTMF e FSK



ATA 400

Adaptador IP para telefones analógicos

- » 4 portas FXS para o uso de telefones convencionais, sem fio ou PABX
- » QoS para priorização de tráfego de voz, proporcionando maior qualidade de áudio
- » Comunicação com linhas VOIP visando maior economia nas chamadas
- » Função Roteador e Bridge, para criação de uma pequena rede de dados
- » Identificação de chamadas em DTMF e FSK



GATEWAY GW 304 O

Gateway IP FXO

- » 4 portas FXO
- » Flexibilidade para roteamento e manipulação de chamadas
- » Com detecção de fala (VAD), geração de ruído de conforto (GNC) e cancelamento de eco
- » Suporte para VLAN, QoS e monitoramento remoto através do suporte à SNMP



GATEWAY GW 308 O

Gateway IP FXO

- » 8 portas FXO
- » Flexibilidade para roteamento e manipulação de chamadas
- » Com detecção de fala (VAD), geração de ruído de conforto (GNC) e cancelamento de eco
- » Suporte para VLAN, QoS e monitoramento remoto através do suporte à SNMP



GATEWAY GW 308 S

Gateway IP FXS

- » 8 portas FXS
- » Configuração de diferentes perfis IP para registro em diferentes servidores SIP
- » Roteamento e manipulação de chamadas
- » Identificação de chamadas via DTMF e FSK
- » Tecnologia IPv6 e suporte para SNMP para monitoramento de rede



GATEWAY GW 316 S

Gateway IP FXS

- » 16 portas FXS
- » Configuração de diferentes perfis IP para registro em diferentes servidores SIP
- » Roteamento e manipulação de chamadas
- » Identificação de chamadas via DTMF e FSK
- » Tecnologia IPv6 e suporte para SNMP para monitoramento de rede



GATEWAY GW 332 S

Gateway IP FXS

- » 32 portas FXS
- » Configuração de diferentes perfis IP para registro em diferentes servidores SIP
- » Roteamento e manipulação de chamadas
- » Identificação de chamadas via DTMF e FSK
- » Tecnologia IPv6 e suporte para SNMP para monitoramento de rede



TELEFONIA

TELEFONES IP

V3001

Telefone IP

- » 2 contatos SIP (protocolo SIP 2.0)
- » Display gráfico com luz de fundo
- » 2 portas ethernet 10/100 Mbps
- » HD Voice e Codec Opus
- » IPV4/IPV6



V3501

Telefone IP

- » 2 contatos SIP (protocolo SIP 2.0)
- » Display gráfico com luz de fundo
- » 2 portas ethernet 10/100/1000 Mbps
- » HD Voice e Codec Opus
- » IPV4/IPV6



V5501

Telefone IP

- » 6 contatos SIP (protocolo SIP 2.0)
- » Display colorido de 2,8 polegadas
- » 2 portas gigabit ethernet 10/100/1000 Mbps
- » HD Voice e Opus
- » IPV4/IPV6



V5502 +

Telefone IP

- » 12 contatos SIP (protocolo SIP 2.0)
- » Conexão Wi-Fi¹ via dongle
- » Display colorido de 2,8 polegadas
- » 2 portas gigabit 10/100/1000Mbps
- » Com suporte à tecnologia IPV4/ IPV6

¹Modelos compatíveis no manual do produto. Adquirir separadamente



TIP 1001D

Telefone IP sem fio

- » 1 conta SIP (protocolo SIP 2.0)
- » Display luminoso
- » Alcance de até 150m¹
- » Durabilidade da bateria até 12 horas em conversação
- » Acompanha base carregadora

¹Sem barreiras



TIP 120i

Telefone IP

- » 1 conta SIP (protocolo SIP 2.0)
- » Tecla dedicada para realização de conferência
- » Tecla Menu para acesso às configurações básicas, tecla Flash e Rediscar
- » Monofone e headset com qualidade de áudio em HD
- » Suporte a PoE



TIP 125i

Telefone IP

- » 1 conta SIP (protocolo SIP 2.0)
- » Viva-voz, monofone e headset com qualidade de áudio em HD
- » Display gráfico com luz de fundo de 128 x 32 pixels
- » Tecla Menu para acesso às configurações básicas, tecla Flash e Rediscar
- » Suporte a PoE



TDMI 400 IP

Telefone IP para condomínio

- » 1 conta SIP (protocolo SIP 2.0)
- » Compatível com caixas 4X2
- » Tecla para chamada direta à portaria
- » Tecla para abertura da fechadura
- » Compatível com a linha SVIP 1000



TELEFONES COM FIO

TC 20

- » Uso em mesa ou parede
- » Todas as funções no fone
- » 3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado)
- » Funções Flash, Rediscar e Mudo Funções Flash, Rediscar e Mudo
- » Conexão do cabo telefônico direto no fone



PLENO

- » 2 tipos de campainha
- » 3 níveis de volume de campainha (alto, médio e baixo)
- » Uso em mesa ou parede
- » Opção de chave não exclusiva de bloqueio de teclas
- » Funções Flash, Rediscar e Mudo



TC 50 PREMIUM

- » Exclusivo modo de operação PABX
- » 3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado) com 2 tipos de campainha
- » Uso em mesa ou parede
- » Funções Flash, Rediscar, Mudo e Pausa
- » Chave de seleção de discagem por tom ou pulso



TOK FÁCIL

- » Ajuste de volume de áudio
- » LED indicativo de campainha
- » Discagem indireta para 10 números
- » 2 níveis de volume de campainha (alto e baixo)
- » Funções Flash, Rediscar e Pausa



TC 60 ID

- » Identificação de chamadas
- » LED indicativo de campainha e de chamada não atendida
- » Exibição do tempo de duração da chamada no display durante a ligação
- » Registro de 20 chamadas realizadas e 20 recebidas (atendidas ou não atendidas) e discagem indireta para 10 números



TELEFONES SEM FIO

TS 2510

- » Identificador de chamadas DTMF e FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) com registro automático
- » Registro de 15 chamadas originadas 15 atendidas e 20 não atendidas
- » Bloqueio de chamadas originadas e recebidas a cobrar
- » 10 tipos de toques com 7 opções de volume



TS 3110

- » Identificação de chamadas
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)
- » Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas, 20 não atendidas e discagem rápida para até 10 números
- » Bloqueio de chamadas realizadas
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três



TS 3130

- » Secretária eletrônica digital com gravação de até 59 mensagens
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)
- » Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- » Bloqueio de chamadas realizadas
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três



TS 5120

Telefone sem fio digital

- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)
- » Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas
- » Bloqueio de chamadas (a cobrar e originadas)
- » Agenda para 70 contatos, compartilhada entre os ramais
- » Entrada para fone de ouvido/headset



TS 5150

- » Entrada para duas linhas
- » Identificação de chamadas, entrada para fone de ouvido, modo Babá e Viva-voz
- » Capacidade para até 10 ramais (base + 9 ramais) (registro automático)
- » Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três



APLICATIVOS

SIMULADOR UNNITI

Aplicativo mobile

- » Ideal para auxiliar na especificação de projetos com o PABX Impacta
- » Recomenda o produto mais indicado para cada solução
- » Exibe os códigos de produtos, agilizando a identificação
- » Envio da proposta por e-mail e WhatsApp
- » Simples e prático



MOBILITI PRO

Aplicativo mobile

- » Possibilidade de atendimento, transferências e efetuar chamadas de áudio e vídeo
- » Possui gravação de chamadas
- » Autenticações de ramais via QR Code quando em conjunto das centrais UnniTI
- » Simples e prático



SOFTWARES

CONTROLLER PRO

Software para centrais PABX

- » Software de tarifação disponível na versão Pro¹
- » Controle dos custos em telefonia
- » Identificação de chamadas em pop-up
- » Envio de relatórios por e-mail
- » Tarifação de todas as chamadas: recebidas e realizadas, internas e externas



¹ Bilheteira de apenas um PABX

*Windows® 98, 2000, XP, Vista e 7 (32 e 64 bits), Windows® 8, Windows® 8.1 e Windows® 10) e Ramal pré-pago



ICR – GRAVADOR DE CHAMADAS

Software para centrais PABX


- » Compatível com as centrais Impacta 68i, 94, 140, 220 e 300 e linha UnniTI
- » Até 8 gravações simultâneas em ramais TDM e IP nas centrais Impacta 68i, 94, 140, 220 e 300
- » Até 30 gravações simultâneas em ramais TDM e IP na CIP 92200
- » Gravação interna e externa
- » Backup das gravações



MESA VIRTUAL

Software para centrais Impacta e UnniTI

- » Acompanhamento do tráfego de chamadas
- » Operação em qualquer computador conectado à rede com sistema operacional Windows®
- » Operação com Mouse e Teclado (teclas de atalho configuráveis)
- » Operação com sistemas operacionais baseados em Windows®
- » Relatório de chamadas recebidas, realizadas e não atendidas



VF 10

Telefone virtual


- » Gerencia chamadas efetuadas, recebidas e não atendidas
- » Status de até 10 ramais - monitora o estado de ramais analógicos, digitais e IP
- » Lista todas as chamadas retidas e estacionadas
- » Agenda infinita de contatos
- » Disponível para download gratuito no site intelbras.com.br



FAST CONFIG

Software de monitoramento de ramais

- » Facilidade e agilidade na instalação de telefones IP ao mesmo momento
- » Monitoramento das principais informações de status dos telefones IP
- » Permite que o usuário crie/edite configurações para os produtos de forma individual ou em grupo
- » Configurações básicas de conta VoIP
- » Compatível com Windows e Linux



UCR

Gravador de chamadas para UnniTI

- » Gravação de até 30 chamadas simultâneas
- » Gravação de ramais analógicos, digitais e IP
- » Facilidade na busca de gravação
- » Dashboard de dados em tempo real



COMUNICAÇÃO EM NUVEM

SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE VOZ EM NUVEM

WIDE VOICE

Telefonia em nuvem

- » Escalabilidade com fácil remoção ou adição de linhas e recursos conforme necessidade
- » Mobilidade para atender e receber chamadas em qualquer lugar, com acesso à internet
- » Servidores redundantes que garantem continuidade no sistema mesmo em caso de falhas locais
- » Funcionalidades avançadas como gravação de chamadas, filas de atendimento, roteamento inteligente e correio de voz
- » Instalação simples e rápida, sem necessidade de técnicos no local, com interface intuitiva



WIDE CHAT

Solução de chatbot para atendimento

- » Atendimento 24 horas/7 dias por semana
- » Integração com as principais redes sociais (WhatsApp, Instagram, Facebook)
- » Integração ao ChatGPT, oferecendo respostas inteligentes e precisas
- » Controle dos atendimentos com relatórios em tempo real
- » Envio de mensagens em massa para diversos contatos de uma só vez



RÁDIOS COMUNICADORES

HC 20

Fone de Ouvido HC 20

- » Próprio para rádios RC 4002/4102
- » Fone de ouvido de encaixe "C"
- » Microfone direcionável e maleável
- » Design anatômico e confortável



VOX

FUNÇÃO VOX

RC 3002 G2

Rádio Comunicador

- » Recarga rápida 3,5h
- » 16 canais
- » Bases carregadoras independentes
- » Bateria de lítio
- » Até 12 horas de conversação



DESIGN ERGONÔMICO



RECARGA RÁPIDA



Até 20 km
ALCANCE MÁXIMO

RC 4002

Rádio Comunicador

- » Compacto, com áudio alto e nítido
- » 26 canais + 121 subcanais
- » Função Monitor
- » Compatível com pilhas recarregáveis
- » Até 10 horas de conversação



DISPLAY LUMINOSO



DESIGN ERGONÔMICO



Até 20 km
ALCANCE MÁXIMO

RC 4102

Rádio Comunicador

- » Proteção IP67
- » 26 canais + 121 subcanais
- » Lanterna LED
- » Compatível com pilhas recarregáveis
- » Até 10 horas de conversação



A PROVA D'ÁGUA



DISPLAY LUMINOSO



Até 20 km
ALCANCE MÁXIMO

RÁDIOS PROFISSIONAIS

REP 25

Repetidora DMR

- » DMR / Analógico
- » (UHF) 400-470 MHz / (VHF) 136-174 MHz
- » Certificação Militar MIL-STD-810 G
- » Conectividade IP multi-site
- » Compacta, leve (2 kg) e de fácil instalação



RPD 8

Rádio Comunicador Profissional

- » DMR / Analógico
- » Faixas UHF 1, UHF 3 e VHF
- » Certificação Militar MIL-STD-810 G
- » 1 Botão configurável
- » Bateria de 1.500 mAh ou 2.000 mAh (opcional)



RM 8

Rádio Móvel Profissional

- » DMR / Analógico
- » (UHF) 400-470 MHz / (VHF) 136-174 MHz
- » Display invertido
- » Roaming automático
- » Botões programáveis



RPA 6001

Rádio Profissional Analógico - UH

- » Rádios analógicos UHF
- » Potência de 4w
- » Função Monitoramento
- » Função VOX
- » Bateria de 2.200 mah



RPC 360s

Rádio Profissional via Celular (PoC)

- » Cobertura ilimitada via rede 2G/3G/4G/WI-FI
- » Livre de licença Anatel
- » Certificação Militar MIL-STD-810 G
- » Ampla conectividade, com GPS
- » Bateria de longa duração, com 4.000 mAh



ACESSÓRIOS PARA RÁDIOS PROFISSIONAIS

PLATAFORMA DE DESPACHO POC - RPC 360S

- » Criação de grupos
- » Rotas via mapas
- » Localização via GPS
- » Comunicação via PC
- » Chamadas de emergência



PLATAFORMA DE CONFIGURAÇÃO SOP - RPC 360S

- » Gestão de cotas
- » Criação das organizações
- » Criação de usuários
- » Criação de grupos de comunicações



AF 7000 C

Fone de Ouvido com PPT

- » Fone de ouvido de encaixe "C"
- » Microfone direcionado integrado ao PTT
- » Anatômico e confortável
- » Compatível com RPD 8 e RPD 7
- » Botão PTT durável (longa vida útil)



AF 7000 D

Fone de Ouvido com PPT

- » Fone de ouvido de encaixe "D"
- » Microfone direcionado integrado ao PTT
- » Anatômico e confortável
- » Compatível com RPD 8 e RPD 7
- » Botão PTT durável (longa vida útil)



AF 6000 D

Fone de Ouvido com PPT

- » Fone de ouvido de encaixe "D"
- » Microfone direcionado integrado ao PTT
- » Anatômico e confortável
- » Desenvolvido para a linha de rádios
- » Compatível com RPA 6001 e RC 3002 G2



AF 6000 C

Fone de Ouvido com PPT

- » Fone de ouvido de encaixe "C"
- » Microfone direcionado integrado ao PTT
- » Anotômico e confortável
- » Desenvolvido para a linha de rádios
- » Compatível com RPA 6001 e RC 3002 G2



AB 8 (1.500 mAh)

Bateria Rádio Comunicador Profissional

- » Bateria de 1.500 mAh para RPD 8

AB 8 (2.000 mAh)

Bateria Rádio Comunicador Profissional

- » Bateria de 2.000 mAh para RPD 8



CONFERÊNCIA E COLABORAÇÃO HEADSETS

HSB 40

Telefone headset analógico

- » Controle digital do volume de recepção
- » Teclas Redial, Flash, Mute e On/Off com LEDs indicadores para On/Off e Mute
- » 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático
- » Tiara ajustável que permite o uso em ambos os lados da cabeça
- » Haste do microfone flexível e conversível em 300°



HSB 50

Telefone headset analógico

- » Controle digital do volume de recepção
- » Teclas Redial, Flash, Mute e On/Off com LEDs indicadores para On/Off e Mute
- » 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático
- » Tiara ajustável que permite o uso em ambos os lados da cabeça
- » Microfone com cancelador de ruído ambiente



CHS 40 RJ9

Headset monoauricular RJ9

- » Compatível com a maioria dos telefones da Intelbras e do mercado
- » Haste do microfone flexível e conversível em 300°
- » Tiara ajustável que permite o uso em ambos os lados da cabeça
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 e AM 3551



CHS 40 USB

Headset monoauricular USB

- » Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones
- » Haste do microfone flexível e conversível em 300°
- » Tiara ajustável que permite o uso em ambos os lados da cabeça
- » Cabo com controle de volume e tecla de mudo
- » Compatível com acessórios AP 3601 e AM 3551



THS 40 RJ9

Headset monoauricular RJ9

- » Compatível com a maioria dos telefones da Intelbras e do mercado
- » Microfone em tubo de voz removível e conversível em 300°
- » Tiara ajustável que permite o uso em ambos os lados da cabeça
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 e AT 3551



THS 40 USB

Headset monoauricular USB

- » Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones
- » Microfone em tubo de voz removível e conversível em 300°
- » Tiara ajustável que permite o uso em ambos os lados da cabeça
- » Cabo com controle de volume e tecla de mudo
- » Compatível com acessórios AP 3601 e AT 3551



CHS 55 RJ9

Headset monoauricular RJ9

- » Compatível com a maioria dos telefones da Intelbras e do mercado
- » Cancelamento de ruídos no microfone em haste semi-rígida
- » Tiara ajustável e robusta que permite o uso em ambos os lados da cabeça
- » Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto
- » Compatível com acessórios AP 3601 e AM 3551



THS 55 USB

Headset monoauricular USB

- » Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones
- » Microfone em tubo de voz removível e conversível em 300°
- » Tiara ajustável e robusta que permite o uso em ambos os lados da cabeça
- » Cabo com controle de volume e tecla de mudo
- » Compatível com acessórios AP 3601 e AT 3551



CHS 55 USB

Headset monoauricular USB

- » Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones
- » Cancelamento de ruídos no microfone em haste semi-rígida
- » Tiara ajustável e robusta que permite o uso em ambos os lados da cabeça
- » Cabo com controle de volume e tecla de mudo
- » Compatível com acessórios AP 3601 e AM 3551



WHS 60 DUO USB

Headset biauricular USB

- » Pensado para web conferências, home office, ensino à distância e escritórios
- » Microfone flexível e conversível em 270° para melhor captação da voz
- » Alças e almofadas acústicas macias revestidas em couro sintético
- » Cabo com controle de volume e tecla de mudo
- » Experiência de áudio aprimorada para longas horas de uso



ACESSÓRIOS PARA HEADSETS

AM 3601 e AM 3551

Protetores de microfone

- » Material em espuma
- » Indicados para reposição e manutenção nos Headsets CHS 60 (AM 3601), CHS 55 e CHS 40 (AM 3551)
- » Reduzem o efeito causado pelo sopro no microfone
- » Kit com 10 unidades



AP 3601

Protetor auricular

- » Espuma de alta densidade para melhor desempenho dos Headsets
- » Indicados para reposição e manutenção nos Headsets CHS 60, CHS 55 e CHS 40
- » Kit com 10 unidades



AT 3551

Tubo de voz removível

- » Ideal para o compartilhamento de headsets (NR 17)
- » Indicado para reposição e manutenção nos headsets THS 40 e THS 55
- » Kit com 10 unidades



ADP 10

Adaptador de pinagem RJ9

- » Possibilita o uso dos headsets Intelbras com outros telefones e bases discadoras
- » Entrada para headset com conector RJ9
- » Chaveamento entre monofone/headset
- » Um total de 12 combinações de pinagem



ADI 10

Adaptador de USB-C para USB-A

- » Conecta periféricos com saída USB-C em portas USB-A
- » Amplia as possibilidades e conexões de periféricos
- » Ampla compatibilidade, permite troca de informações e carregamento



ADI 20

Adaptador de USB-A para USB-C

- » Conecta periféricos com saída USB-A em portas USB-C
- » Amplia as possibilidades e conexões de periféricos
- » Ampla compatibilidade, permite troca de informações e carregamento



CONFERÊNCIA E COLABORAÇÃO

CAP 200 BT

Audioconferência speakerphone

- » Ideal para salas de conferência pequenas de até 6 pessoas
- » Conexão Bluetooth 5.0 ou via cabo USB C com adaptador para USB A incluso
- » Microfone 360° omnidirecional
- » Teclas sensíveis ao toque com LED para comandos rápidos
- » Compatível com Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex e outros



EVC 200 USB

Vídeoconferência USB

- » Perfeito para salas de reuniões pequenas de até 6 pessoas
- » Microfones, alto-falante e câmera integrados
- » Lente com ângulo de 110° e qualidade 1080p FullHD
- » Conexão via USB 2.0 Plug and Play
- » Compatível com Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex e outros



EVC 300 USB

Vídeoconferência USB

- » Perfeito para salas de reuniões pequenas de até 6 pessoas
- » Microfones, alto-falante e câmera integrados
- » Lente com ângulo de 103° e qualidade 1080p FullHD
- » Conexão via USB 2.0 Plug and Play
- » Compatível com Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex e outros



EVC 2000 G2 + MICROFONE A

Vídeoconferência 4K USB + Microfone wireless

- » Expansível para salas de reuniões médias e grandes de até 16 pessoas
- » Alto-falante e câmera integrados, com microfones sem fio expansíveis até 4 unidades
- » Lente com ângulo de 110° e qualidade 4K com enquadramento automático
- » Conexão via USB 2.0 Plug and Play
- » Compatível com Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex e outros



BASE + MICROFONE B PARA EVC 2000 G2

Microfone wireless com base

- » Base para carregamento por contato para dois microfones
- » Microfone 360° wireless tipo B
- » Na solução microfone A + B comporta uma sala de até 8 usuários



MICROFONE C PARA EVC 2000 G2

Microfone wireless

- » Microfone 360° wireless tipo C
- » Na solução microfone A + B + C comporta uma sala de até 12 usuários



BASE + MICROFONE D PARA EVC 2000 G2

Microfone wireless com base

- » Base para carregamento por contato para dois microfones
- » Microfone 360° wireless tipo D
- » Na solução microfone A + B + C + D comporta uma sala de até 16 usuários



SMART

SMART TV STICK

Navegação otimizada e conectividade com as principais plataformas de streaming homologadas

- » Execute comandos e controle dispositivos utilizando a voz
- » Chromecast embutido
- » Portátil, leve com você para qualquer lugar



SMART BOX FULL HD

Navegação otimizada e conectividade com as principais plataformas de streaming homologadas

- » Execute comandos e controle dispositivos utilizando a voz
- » Chromecast embutido
- » Entradas USB para expansão de memória, conexão de joysticks, webcam ou mouse e teclado



MCR 1001

Smart controle universal infravermelho

- » Comande seus aparelhos sem o controle remoto um único app
- » Fácil Instalação
- » Alimentação por cabo de energia ou carregadores móveis
- » Alcance de 15 metros sem nenhum obstáculo



SMART SPEAKER ISS 102 A

- » Leve seu Izy Speak para onde for, já que ele possui bateria de lítio com duração de 6 h*
- » Facilite sua rotina e crie alarmes, listas de compras ou lembretes para tarefas
- » Solicite informações a partir do comando de voz
- » Integração com outros produtos smart como lâmpadas, tomadas e TVs

*Duração para reprodução de músicas com volume de 50%



ANTENAS, CONVERSORES E CABOS HDMI

ANTENAS DE TV

ANTENA INTERNA TV AI 1115

Sinal de TV Digital em HDTV/UHF

- » Cabo de 1,5 metros
- » Com captação de sinal em todas as direções para imagens mais nítidas
- » Com captação de sinal em todas as direções para imagens mais nítidas
- » Possui fita dupla face, para fácil fixação
- » Compatível com todos os televisores e conversores digitais



AI 1015

- » Sinal de TV Digital em HDTV/UHF
- » Cabo de 1,5 metros
- » Com captação de sinal em todas as direções para imagens mais nítidas
- » Possui base magnética para fixação fácil e segura
- » Compatível com todos os televisores e conversores digitais



AI 2021

- » Excelente captação dos sinais analógico e digital
- » 4 em 1: captação de sinais FM, VHF, UHF e HDTV
- » Compatível com todos os televisores



AI 2025

- » Excelente captação do sinal digital
- » Cabo de 2,5 m
- » Base com ímã: permite posicionar a antena em superfícies metálicas
- » Compatível com todos os conversores e televisores
- » Captação de sinais UHF e HDTV



AI 2031

- » Excelente captação do sinal digital
- » Cabo de 5 m: mais liberdade na instalação.
- » Base com imã: permite posicionar a antena em superfícies metálicas
- » Compatível com todos os conversores e televisores
- » Captação de sinais UHF e HDTV



AI 3101

- » Amplificação de sinal via USB: dispensa o uso de tomadas, com alimentação via USB
- » Captação de sinais UHF e HDTV
- » Engate rápido: conecta a TV sem necessidade de rosqueamento
- » Modelo mais compacto
- » Alto ganho de sinal



AE 3010

Captação de sinais HDTV e UHF

- » Cabo de 10 m
- » Resistência para área externa



CONVERSORES DIGITAIS

CD 700

- » Saídas HDMI e A/V
- » Qualidade de imagem FULL HD
- » Entrada USB para reprodução de arquivos de mídia
- » Possui filtro 4G
- » Controle parental



CD 730

- » Indicado para TVs que não possuem conversor integrado
- » Grava a programação durante sua transmissão ou por agendamento
- » Reproduz arquivos de vídeo, imagem e áudio do pen drive ou HD externo
- » Função Controle dos pais para bloqueio da programação de acordo com a classificação etária
- » Filtro 4G para minimizar as interferências do 4G no sinal de TV



CABOS HDMI

CH 2105

- » Cabo HDMI versão 2.1
- » 5,0 m de comprimento
- » Compatível com resolução 8K
- » Taxa de transmissão de 48 GHz
- » Blindagem tripla com 19 vias + 1



CH 1420

- » Cabo HDMI versão 1.4
- » Taxa de transmissão de 10.2 GHz
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



Tire suas dúvidas com o Chatbot Intelbras

Um canal de atendimento inteligente 24 horas feito pra você.

Atendimento humanizado em horários especiais*



intelbras

*De segunda a quinta:
14h às 17h

Sexta:
14h às 16h

CH 2015

- » Cabo HDMI versão 2.0
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CH 2025

- » Cabo HDMI versão 2.0
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CH 2030

- » Cabo HDMI versão 2.0
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CH 2120

- » Cabo HDMI versão 2.1
- » Taxa de transmissão de 48 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CH 2005

- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CHF 2010

- » Cabo HDMI versão 2.0 com Ferrite
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CHF 2015

- » Cabo HDMI versão 2.0 com Ferrite
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



CHF 2020

- » Cabo HDMI versão 2.0 com Ferrite
- » Taxa de transmissão de 18 GHz
- » Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores
- » Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes
- » Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade



PROJETORES

PFL5210

Projektor Full HD 3800 lúmens

- » Resolução Full HD
- » Projeção até 120"
- » Espelhamento de tela sem fio Android e Windows
- » Lampada LED, prolongando a vida útil em 50.000h
- » Alto falante integrado com 5W de potência



PFL6410

Projektor Full HD 3800 lúmens

- » Projeção até 150"
- » Espelhamento de tela sem fio Android e Windows
- » Lampada LED, prolongando a vida útil em 50.000h
- » Bluetooth
- » Ajuste todos os cantos da imagem pelo controle remoto



PFLS410

Projektor e Smart TV Stick Full HD

- » Solução Smart - Experiência de cinema em casa
- » Projeção até 150"
- » Resolução Full HD
- » Alto falante integrado com 5W de potência



intelbras

Parceria que recompensa

Com o Intelbras Pontua você acumula pontos em suas compras de produtos Intelbras e troca por recompensas incríveis como produtos, viagens e pagamento de contas.



Escanee o QR Code e acesse

Programa de Canais
intelbras



TECLADO, MOUSE E WEBCAM

MSI 50

Mouse sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Projetado para destros e canhotos
- » Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário
- » Resolução fixa de 1200 DPI



MSI 55

Mouse sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Projetado para destros e canhotos
- » Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário
- » Modo Standby, elevando a autonomia da pilha



MSI 100

Mouse sem fio

- » 3 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll
- » Resolução fixa de 1600 DPI
- » Autonomia da pilha prolongada em até 12 meses possibilitada pelo baixo consumo de energia do produto



MSI 200

Mouse sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Projetado para destros e canhotos
- » Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário
- » Modo Standby, elevando a autonomia da pilha



TSI 50

Teclado sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Pés retráteis
- » 4 zonas independentes: Alfanumérica / Numérica / Navegação / Funcional
- » Indicadores de nível de bateria, CapsLock e NumLock



MCI 10

Mouse com fio

- » Conexão com fio, cabo de 1,8 m
- » Conectividade via USB Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Acabamento leve e confortável
- » 3 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll
- » Resolução fixa de 1200 DPI



MCI 20

Mouse com fio


- » Conexão com fio, cabo de 1,8 m
- » Conectividade via USB Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Acabamento leve, compacto e com teclas planas
- » Click silencioso para uma estação de trabalho livre de ruídos e maior foco
- » Resolução fixa de 1200 DPI



TCI 10

Teclado com fio

- » Conexão com fio, cabo de 1,2 m
- » Conectividade via USB Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Pés retráteis
- » 4 zonas independentes: Alfanumérica / Numérica / Navegação / Funcional
- » Leds indicativos de CapsLock, NumLock e ScrollLoc



CSI 50

Combo Mouse e Teclado sem fio

- » Conexão de 2.4 GHz sem fio
- » Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Pés retráteis
- » 4 zonas independentes: Alfanumérica / Numérica / Navegação / Funcional
- » Indicadores de nível de bateria, CapsLock e NumLock



CCI 20

Combo mouse e teclado com fio

- » Conexão com fio, cabo de 1,8m para o teclado e 1,2 m para o mouse
- » Conectividade via USB Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional
- » Pés retráteis
- » 4 zonas independentes: Alfanumérica / Numérica / Navegação / Funcional
- » Leds indicativos de CapsLock, NumLock e ScrollLoc



WEBCAMS

CAM HD 720P

- » Sensor de Imagem CMOS com saída de 720p, vídeos e imagens de alta performance
- » Correção automática de ganho de imagem em ambientes com pouca luz
- » Conexão Plug and Play à portas USB 2.0
- » Microfone Integrado
- » Clipe de fixação universal com movimentos horizontais em 360°



CAM - 1080P

- » Conjunto de captura de imagem de ponta
- » Suporte articulado para o melhor posicionamento 360°H 90°V
- » Cabo USB independente de 2,1 m
- » Fecho de privacidade e led de funcionamento
- » Clipe universal e compatível com tripé



Benefícios
surpreendentes
com o app Sou
Parceiro Intelbras

Facilite a sua vida com
um app que tem tudo:
cursos Intelbras Itec, loja
de marketing, materiais de
comunicação, lançamentos,
portfólio, garantia de
produtos e mais.



Escaneie
o QR Code
e baixe:





Energia

SOLUÇÕES ON GRID



LINHA RESIDENCIAL

Geradores On Grid

» Ideal para residências de médio a alto consumo de energia elétrica



LINHA COMERCIAL

Geradores On Grid

» Ideal para comércios de médio a alto consumo de energia elétrica



LINHA FINAME/ AGRONEGÓCIO

Geradores On Grid

» Ideal para o agronegócio com a possibilidade de financiamento com taxas de juros reduzidas, maior prazo de pagamento e carência



SOLUÇÕES E PROJETOS DE MAIOR PORTE

Geradores On Grid

» Ideal para projetos de grande porte, como usinas fotovoltaicas, grandes indústrias, agronegócio e usinas de investimento

INVERSORES ON GRID

EGT 2250 MICRO

Microinversor On Grid monofásico de 2250W

- » Tensão nominal de saída 220Vac
- » Máxima corrente de entrada de operação 18A
- » Monitoramento individual dos módulos
- » IP67
- » Garantia de 12 anos



IONS-3K M3

Inversor On Grid monofásico de 3KW

- » Tensão nominal de saída 220Vac
- » Máxima potência de entrada 4,5kWp
- » Máxima eficiência 98,7%
- » IP65
- » Garantia de 10 anos



IONS-5K M5

Inversor On Grid monofásico de 5KW

- » Tensão nominal de saída 220Vac
- » Máxima potência de entrada 7,5kWp
- » Máxima eficiência 97,9%
- » IP65
- » Garantia de 10 anos



IONS-6K M5

Inversor On Grid monofásico de 6KW

- » Tensão nominal de saída 220Vac
- » Máxima potência de entrada 9,0 kWp
- » Máxima eficiência 97,9%
- » IP65
- » Garantia de 10 anos



IONS-8K M7

Inversor On Grid monofásico de 8KW

- » Tensão nominal de saída 220Vac
- » Máxima potência de entrada 12kWp
- » Máxima eficiência 97,8%
- » IP65
- » Garantia de 10 anos



IONS-10K M7

Inversor On Grid monofásico de 10KW

- » Tensão nominal de saída 220Vac
- » Máxima potência de entrada 15kWp
- » Máxima eficiência 97,8%
- » IP65
- » Garantia de 10 anos



IONS-12K T2

Inversor On Grid monofásico de 12KW

- » Tensão nominal de saída 220/380Vac
- » Máxima potência de entrada 18kWp
- » Máxima eficiência 98,3%
- » IP65
- » Garantia de 10 anos



IONS-15K T2

Inversor On Grid trifásico de 15KW

- » Tensão nominal de saída 220/380Vac
- » Máxima potência de entrada 22,5kWp
- » Máxima eficiência 98,3%
- » IP65
- » Garantia de 10 anos



IONS-20K T2

Inversor On Grid trifásico de 20KW

- » Tensão nominal de saída 220/380Vac
- » Máxima potência de entrada 30kWp
- » Máxima eficiência 98,3%
- » IP65
- » Garantia de 10 anos



IONS-25K T4

Inversor On Grid trifásico de 25KW

- » Tensão nominal de saída 220/380Vac
- » Máxima potência de entrada 37,5kWp
- » Máxima eficiência 98,4%
- » IP66
- » Garantia de 10 anos



IONS-33K T4

Inversor On Grid trifásico de 33KW

- » Tensão nominal de saída 220/380Vac
- » Máxima potência de entrada 49,5 kWp
- » Máxima eficiência 98,5%
- » IP66
- » Garantia de 10 anos



IONS-40K T4

Inversor On Grid trifásico de 40KW

- » Tensão nominal de saída 220/380Vac
- » Máxima potência de entrada 60 kWp
- » Máxima eficiência 98,5%
- » IP66
- » Garantia de 10 anos



IONS-50K T4

Inversor On Grid trifásico de 50KW

- » Tensão nominal de saída 220/380Vac
- » Máxima potência de entrada 75 kWp
- » Máxima eficiência 98,5%
- » IP66
- » Garantia de 10 anos



IONS-15K T4-220V

Inversor On Grid trifásico de 15KW 220V

- » Tensão nominal de saída 127/220Vac
- » Máxima potência de entrada 22,5 kWp
- » Máxima eficiência 97,5%
- » IP66
- » Garantia de 10 anos



IONS-20K T4-220V

Inversor On Grid trifásico de 20KW 220V

- » Tensão nominal de saída 127/220Vac
- » Máxima potência de entrada 30 kWp
- » Máxima eficiência 98,4%
- » IP66
- » Garantia de 10 anos



IONS-75K T6

Inversor On Grid trifásico de 75KW

- » Tensão nominal de saída 220/380Vac
- » Máxima potência de entrada 112,5 kWp
- » Máxima eficiência 98,6%
- » IP66
- » Garantia de 10 anos



IONS-110K T6

Inversor On Grid trifásico de 110KW

- » Tensão nominal de saída 220/380Vac
- » Máxima potência de entrada 165 kWp
- » Máxima eficiência 98,6%
- » IP66
- » Garantia de 10 anos



DTM-WIFI

Monitoramento Wi-Fi


» O DTM-WIFI é um dispositivo externo que conecta o inversor solar à rede Wi-Fi local, permitindo que os usuários recebam informações sobre o funcionamento do inversor através do aplicativo no celular e website




ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO

Contando com tecnologia e fabricação 100% nacionais, as estruturas de fixação Intelbras permitem a instalação de sistemas fotovoltaicos com segurança e qualidade. Estas estruturas são projetadas para suportar diversas condições climáticas, além de possibilitarem a instalação de módulos de qualquer tamanho.

FIXAÇÃO para telha cerâmica




FIXAÇÃO para telha metálica



FIXAÇÃO para telha de fibrocimento



FIXAÇÃO para laje



FIXAÇÃO para solo



ACESSÓRIOS

CONECTORES padrão MC4

Conectores macho e fêmea para sistemas fotovoltaicos

» O conector plugável para cabo DC garante segurança, excelente conexão mecânica e máxima transferência de energia para o sistema fotovoltaico, contando com estrutura de conexão macho e fêmea



CABOS DC

Cabo solar preto e cabo solar vermelho

» Resistentes às intempéries, possuem composição livre de halogênios e baixa resistência elétrica. Proporcionam máxima transferência de energia entre os componentes do sistema fotovoltaico



STRING BOX

Quadro elétrico para proteção contra surtos de tensão e manobra de um sistema fotovoltaico

- » 2 entradas e 1 saída 600 Vdc
- » 4 entradas e 2 saídas 1.000 Vdc
- » 4 entradas e 4 saídas 1.000 Vdc





Mais
resistente



Resfriamento
inteligente



Alertas
no app

Supreenda-se com os novos inversores On Grid

Tecnologia para transformar energia em
economia com o melhor desempenho.

intelbras

surpreender
é nossa tecnologia

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Indicados para todos os projetos, nossos módulos são compatíveis com sistemas de energia On Grid e Off Grid, atendendo todos os tamanhos de projetos, desde residências e condomínios, empresas, indústrias e até o meio rural. Desenvolvidos pela Intelbras, possuem alta eficiência para absorver raios solares e geram energia solar de qualidade, com garantia nacional e suporte técnico especializado.



POLICRISTALINOS 160 W a 350 W

» Indicado para projetos com baixa demanda de energia, é utilizado em instalações residenciais e pequenas empresas



MONOCRISTALINOS 380 W a 500 W+

» Indicado para projetos com média e alta demanda de energia, é utilizado em instalações de residências, condomínios, médias e grandes empresas, indústrias e meio rural



MONOCRISTALINOS BIFACIAIS 600 W+

» Com células nas duas faces, oferece maior geração de energia aproveitando também a luz refletida na superfície de instalação. Ideal para usinas de solo



MONOCRISTALINOS FLEXÍVEIS 75W, 100W e 200W

» Ideal para locais com coberturas irregulares como veículos, caminhões, motorhomes e embarcações. Possui curvatura máxima de 20°



Inovação que eleva o nível do seu negócio

Programa
de Canais
Intelbras

Fazer parte do Programa de Canais Intelbras é abrir portas para um novo mundo de benefícios exclusivos.

Pontos que viram prêmios.

Cursos que inspiram oportunidades.

Suporte para fechar grandes projetos e mais.



Dê o próximo passo e se cadastre scanneado

BOMBEAMENTO SOLAR

BCP3 500-3,5-62-48V

Bomba de água solar centrífuga 500W 3"

- » Construção em aço inox 304
- » Sistema de impulsão e difusão em poliacetal
- » Motores Brushless DC, sem escovas de imã permanente
- » Abastecimento de água, aeração e irrigação
- » Duas placas solares acima de 380Wp

500 W

POTÊNCIA

3,5 m³

VAZÃO

62 mca

ALTURA



BCP3 750-3,5-95-72V

Bomba de água solar centrífuga 750W 3"

- » Construção em aço inox 304
- » Sistema de impulsão e difusão em poliacetal
- » Motores Brushless DC, sem escovas de imã permanente
- » Abastecimento de água, aeração e irrigação
- » Três placas solares acima de 380Wp

750 W

POTÊNCIA

3,5 m³

VAZÃO

95 mca

ALTURA



BCA4 750-5,2-67-72V

Bomba de água solar centrífuga 750W 4"

- » Construção em aço inox 304
- » Sistema de impulsão e difusão em aço inox 304
- » Motores Brushless DC, sem escovas de imã permanente
- » Abastecimento de água, aeração e irrigação
- » Três placas solares acima de 380Wp

750 W

POTÊNCIA

5,2 m³

VAZÃO

67 mca

ALTURA



DS3

Inversor drive solar

- » Acionamento de bombas de 1CV monofásico e até 3CV trifásico 220V
- » Máxima corrente de 10A
- » Máxima potência fotovoltaica de 2,8kWp
- » Índice de proteção IP20
- » Função híbrida



ACIONAMENTO DE BOMBAS E MOTORES



SEGURO E CONFIÁVEL



CURSO NA INTELBRAS I.T.E.C. DISPONÍVEL



DS5

Inversor drive solar

- » Acionamento de bombas de até 5CV trifásico 380V
- » Máxima corrente de 10A
- » Máxima potência fotovoltaica de 5,3kWp
- » Índice de proteção IP20
- » Função híbrida



ACIONAMENTO DE BOMBAS E MOTORES



SEGURO E CONFIÁVEL



CURSO NA INTELBRAS I.T.E.C. DISPONÍVEL



DS 15 PRO

Inversor drive solar trifásico 15 CV

- » Acionamento de bombas até 15 CV
- » Máxima potência fotovoltaica de 14,3 kWp
- » Máxima tensão fotovoltaica de 800 Vdc
- » Máxima corrente de 25 A
- » Índice de proteção IP20



ACIONAMENTO DE BOMBAS E MOTORES



SEGURO E CONFIÁVEL



380 volts

TENSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO



DS 20 PRO

Inversor drive solar

- » Acionamento de bombas até 20 CV
- » Máxima potência fotovoltaica de 22,5 kWp
- » Máxima tensão fotovoltaica de 800 Vdc
- » Máxima corrente de 32 A
- » Índice de proteção IP20



ACIONAMENTO DE BOMBAS E MOTORES



SEGURO E CONFIÁVEL



380 volts

TENSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO



DS 30 PRO

Inversor drive solar trifásico 30 CV

- » Acionamento de bombas até 30 CV
- » Máxima potência fotovoltaica de 28,6 kWp
- » Máxima tensão fotovoltaica de 800 Vdc
- » Máxima corrente de 45 A
- » Índice de proteção IP20



ACIONAMENTO DE BOMBAS E MOTORES



SEGURO E CONFIÁVEL



380 volts


TENSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO



DS 60 PRO

Inversor drive solar trifásico 60 CV

- » Acionamento de bombas até 60 CV
- » Máxima potência fotovoltaica de 69 kWp
- » Máxima tensão fotovoltaica de 800 Vdc
- » Máxima corrente de 90 A
- » Índice de proteção IP20



DS 100 PRO

Inversor drive solar trifásico 100 CV

- » Acionamento de bombas até 100 CV
- » Máxima potência fotovoltaica de 115 kWp
- » Máxima tensão fotovoltaica de 800 Vdc
- » Máxima corrente de 150 A
- » Índice de proteção IP20



DS 145 PRO

Inversor drive solar trifásico 145 CV

- » Acionamento de bombas até 145 CV
- » Máxima potência fotovoltaica de 165 kWp
- » Máxima tensão fotovoltaica de 800 Vdc
- » Máxima corrente de 210 A
- » Índice de proteção IP20



DS 175 PRO

Inversor drive solar trifásico 175 CV


- » Acionamento de bombas até 175 CV
- » Máxima potência fotovoltaica de 198 kWp
- » Máxima tensão fotovoltaica de 800 Vdc
- » Máxima corrente de 250 A
- » Índice de proteção IP20



DS 215 PRO

Inversor drive solar trifásico 215 CV

- » Acionamento de bombas até 215 CV
- » Máxima potência fotovoltaica de 235 kWp
- » Máxima tensão fotovoltaica de 800 Vdc
- » Máxima corrente de 310 A
- » Índice de proteção IP20



INVERSORES OFF GRID

ISV 751

Inversor de onda senoidal pura 750 W

- » Converte entrada 24 Vdc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 1.500 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 750 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A



ISV 752

Inversor de onda senoidal pura 750 W

- » Converte entrada 24 Vdc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 1.500 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 750 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A



Energia INVERSOR OFF-GRID
Sistemas Fotovoltaicos Isolados da Rede

Forneecedor: Intelbras
Marca: Intelbras
Modelo: ISV 751

Nº de Registro
005058/2021

Energia INVERSOR OFF-GRID
Sistemas Fotovoltaicos Isolados da Rede

Forneecedor: Intelbras
Marca: Intelbras
Modelo: ISV 752

Nº de Registro
005058/2021

ISV 1501

Inversor de onda senoidal pura 1.500 W

- » Converte entrada 24 Vdc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 3.000 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 1.500 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A



ISV 1502

Inversor de onda senoidal pura 1.500 W

- » Converte entrada 24 Vdc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 3.000 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 1.500 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A



ISQ 4001

Inversor de onda senoidal pura 4.000 W

- » Converte entrada 48 Vdc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 8.000 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Saída USB 5 Vdc/2 A
- » Potência máxima 4.000 W



ISQ 4002

Inversor de onda senoidal pura 4.000 W

- » Converte entrada 48 Vdc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 8.000 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Saída USB 5 Vdc/2 A
- » Potência máxima 4.000 W



IMV 401

Inversor de onda modificada 400 W

- » Converte entrada 24 Vdc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 800 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 400 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A



IMV 402

Inversor de onda modificada 400 W

- » Converte entrada 24 Vdc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 800 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 400 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A



IMD 651

Inversor de onda modificada 650 W

- » Converte entrada 12 Vdc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 1.200 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 650 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A



IMD 652

Inversor de onda modificada 650 W

- » Converte entrada 12 Vdc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 1.200 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 650 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A



IMV 1101

Inversor de onda modificada 1100 W

- » Converte entrada 24v Vdc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 2.200 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 1.100 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A



IMV 1102

Inversor de onda modificada 1100 W

- » Converte entrada 24 Vdc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 2.200 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 1.100 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A



IMV 2501

Inversor de onda modificada 2500 W

- » Converte entrada 24 Vdc para 127 Vac
- » Potência instantânea de pico 5000 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 2500 W
- » Saída USB 5 Vdc/2A



IMV 2502

Inversor de onda modificada 2500 W

- » Converte entrada 24 Vdc para 220 Vac
- » Potência instantânea de pico 5000 W
- » Frequência de saída 60 Hz
- » Potência máxima 2500 W
- » Saída USB 5 Vdc/2A



CONTROLADORES DE CARGA

ECP 1024

Controlador de carga PWM 10 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V
- » Potência saída de carga 120 W (12 V) ou 240 W (24 V)
- » Corrente de carregamento máxima 10 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



ECP 2024

Controlador de carga PWM 20 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V
- » Potência saída de carga 240 W (12 V) ou 480 W (24 V)
- » Corrente de carregamento máxima 20 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



Os controladores de carga ECP 1024, ECP 2024 e ECP 3024 possuem registro INMETRO.



ECP 3024

Controlador de carga PWM 30 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V
- » Potência saída de carga 360 W (12 V) ou 720 W (24 V)
- » Corrente de carregamento máxima 30 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica - Controlador



PROCEL

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA



ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO INMETRO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

ECM 2024

Controlador de carga MPPT 20 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V
- » Máxima potência fotovoltaica de 480 W (24 V)
- » Potência de saída de carga 240 W (12 V) ou 480 W (24 V)
- » Corrente de carregamento máxima 20 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



ECM 4024

Controlador de carga MPPT 40 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V
- » Máxima potência fotovoltaica 1.100 W (24 V)
- » Potência saída de carga 240 W (12 V) ou 480 W (24 V)
- » Corrente de carregamento máxima 40 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



ECM 6048

Controlador de carga MPPT 60 A

- » Funcionamento com banco de baterias em 12 V, 24 V, 36 V e 48 V
- » Máxima potência fotovoltaica 3.200 W (48 V)
- » Potência saída de carga 960 W (48 V)
- » Corrente de carregamento máxima 60 A
- » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



ICS 5002

Inversor carregador senoidal 5.000 W

- » Controlador de carga integrado de 100 A
- » Converte entrada 48 Vdc para 220 Vac
- » Potência máxima 5.000 W
- » Potência instantânea de pico 10.000 W
- » Saída USB 5 Vdc/2 A




ACESSÓRIOS

CBB 10

Cabo elétrico para bateria

- » Flexível
- » Conectores Olhal/Olhal
- » Corrente máxima: 60A
- » Comprimento: 30cm
- » Seção nominal: 10mm²



CBB 16

Cabo elétrico para bateria

- » Flexível
- » Conectores Olhal/Olhal
- » Corrente máxima: 75A
- » Comprimento: 30cm
- » Seção nominal: 16mm²



CBB 35

Cabo elétrico para bateria

- » Flexível
- » Conectores Olhal/Olhal
- » Corrente máxima: 125A
- » Comprimento: 30cm
- » Seção nominal: 35mm²



CBI 10

Cabo elétrico da bateria ao inversor

- » Flexível
- » Conectores Olhal/Olhal
- » Corrente máxima: 60A
- » Comprimento: 3m
- » Seção nominal: 10mm²



CBI 16

Cabo elétrico para bateria

- » Flexível
- » Conectores Olhal/Olhal
- » Corrente máxima: 75A
- » Comprimento: 3m
- » Seção nominal: 16mm²



CBI 35

Cabo elétrico da bateria ao inversor

- » Flexível
- » Conectores Olhal/Olhal
- » Corrente máxima: 125A
- » Comprimento: 3m
- » Seção nominal: 35mm²



CBI 2,5

Cabo elétrico do controlador a bateria

- » Flexível
- » Conectores Olhal/Olhal
- » Corrente máxima: 20A
- » Comprimento: 3m
- » Seção nominal: 2,5mm²



CBI 6

Cabo elétrico da bateria ao inversor

- » Flexível
- » Conectores Olhal/Olhal
- » Corrente máxima: 50A
- » Comprimento: 3m
- » Seção nominal: 6mm²



CCB 10

Cabo elétrico do controlador a bateria

- » Flexível
- » Conectores Olhal/Olhal
- » Corrente máxima: 60A
- » Comprimento: 3m
- » Seção nominal: 10mm²



MC4Y

Conector Y

- » Padrão MC4
- » Corrente máxima: 35A
- » Tensão máxima: 1500V
- » Par



MC4 3 VIAS

Conector 3 vias

- » Padrão MC4
- » Corrente máxima: 35A
- » Tensão máxima: 1500V
- » Par



BATERIAS

BATERIA SOLAR

- » Bateria estacionária chumbo solar de 63Ah a 220Ah
- » Indicado para projetos de pequeno e grande porte



MWS OFF GRID

Monitoramento Wi-fi Off Grid

- » Monitoramento remoto do sistema fotovoltaico
- » Comunicação via wi-fi ou bluetooth
- » Online ou Offline
- » App e Web para gestão
- » Garantia de 10 anos



NOVO

ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA POSTE

1 módulo 160 W

- » Estrutura para poste, mastro ou coluna
- » Fixação para 1 módulo 160W
- » Resistência a vento classe V (Até 140 km/h)
- » Instalação fácil e rápida
- » Alta resistência mecânica e à corrosão



ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA POSTE

2 módulos 160 W

- » Estrutura para poste, mastro ou coluna
- » Fixação para 2 módulos 160W
- » Resistência a vento classe V (Até 140 km/h)
- » Instalação fácil e rápida
- » Alta resistência mecânica e à corrosão



ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA POSTE

1 módulo 340 W

- » Estrutura para poste, mastro ou coluna
- » Fixação para 1 módulo 340W
- » Resistência a vento classe V (Até 140 km/h)
- » Instalação fácil e rápida
- » Alta resistência mecânica e à corrosão



GAB 2X BAT 105 AH

Gabinete para 2 baterias de 105 Ah

- » Estruturado para solução de Solar Off Grid
- » Espera para ventilação forçada
- » Porta basculante
- » Prensa cabos para instalação
- » Compartimentos separados para armazenamento e geração de energia



KIT GERADORES SOLARES

KITS GERADORES OFF GRID

- » Solução completa Intelbras com possibilidade de incluir módulos fotovoltaicos, controlador de carga, inversor de tensão, baterias, cabos, conectores e estrutura de fixação



KITS GERADORES PARA BOMBEAMENTO

- » Solução completa Intelbras para sistema de bombeamento de água, composto por inversor drive solar, módulos fotovoltaicos, conectores, cabos e estrutura de fixação



ILUMINAÇÃO SOLAR PRO

LSP 10200

Luminária solar pública

- » Fluxo luminoso de 10.200 lúmens
- » Potência máxima de consumo 60 W
- » Pannel fotovoltaico monocristalino de 76 W direcionável e angulável
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor
- » Controle remoto para configuração



LSI 6000 PRO

Luminária solar integrada


- » Fluxo luminoso de 6.000 lúmens
- » Potência máxima de consumo 40 W
- » Pannel fotovoltaico monocristalino de 32 W
- » Controle remoto para configuração
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor



LSP 17000 PRO

Luminária solar integrada

- » Fluxo luminoso de 10.200 lúmens
- » Potência máxima de consumo 60 W
- » Pannel fotovoltaico monocristalino de 76 W direcionável e angulável
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor
- » Controle remoto para configuração



LSI 12000 PRO

Luminária solar integrada

- » Fluxo luminoso de 12.000 lúmens
- » Potência máxima de consumo 80 W
- » Pannel fotovoltaico monocristalino de 58 W
- » Controle remoto para configuração
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor



LSP 20400 PRO

Luminária solar integrada

- » Fluxo luminoso de 20.400 lúmens
- » Potência máxima de consumo 120 W
- » Pannel fotovoltaico monocristalino de 208 W direcionável e angulável
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor
- » Controle remoto para configuração



LSI 18000 PRO

Luminária solar integrada

- » Fluxo luminoso de 18.000 lúmens
- » Potência máxima de consumo 120 W
- » Pannel fotovoltaico monocristalino de 82 W
- » Controle remoto para configuração
- » Dois modos de funcionamento configuráveis: modo constante e modo sensor



LSI 4800

Luminária solar integrada

- » Fluxo luminoso de 4.800 lúmens
- » Potência máxima de 40 W
- » Altura de instalação até 6 metros
- » Controle remoto para configuração
- » Dois modos de funcionamento: modo constante e modo sensor



LSI 1600

Luminária solar integrada

- » Pannel solar, bateria e LEDs integrados
- » Fluxo luminoso de 1.600 lúmens
- » Potência máxima de 15 W
- » Altura de instalação até 4 metros
- » Dois modos de funcionamento: modo econômico e modo sensor



LSM 950

Luminária solar multifuncional

- » Flexibilidade para uso integrada ou separada do pannel solar
- » Autonomia de até 2 noites
- » Fluxo luminoso de 950 lúmens
- » Potência máxima 8 W
- » Dois modos de funcionamento: modo constante e modo sensor



ASI 220 Luz branca

Arandela solar integrada

- » Utiliza apenas energia solar
- » Autonomia de até 3 noites
- » Fluxo Luminoso de 220 lúmens
- » Potência máxima de 1,5W
- » Dois modos de funcionamento: modo sempre aceso e modo econômico



ASI 220 Luz amarela

Arandela solar integrada

- » Utiliza apenas energia solar
- » Autonomia de até 3 noites
- » Fluxo Luminoso de 220 lúmens
- » Potência máxima de 1,5W
- » Dois modos de funcionamento: modo sempre aceso e modo econômico



ASI 500 Dual color

Arandela solar integrada

- » Utiliza apenas energia solar
- » Fluxo luminoso de 500 lúmens
- » Potência máxima de 5 W
- » Autonomia de até 2 noites
- » Dois modos de funcionamento: modo sempre aceso e modo constante



NOBREAKS INTERATIVOS

ATTIV SEG BI+

Nobreak interativo bivolt

- » 600 VA / 180 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



ATTIV SEG POWER BI+

Nobreak interativo bivolt

- » 1.200 VA / 360 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



ATTIV 600

Nobreak interativo monovolt

- » 600 VA / 300 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



ATTIV 600 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 600 VA / 300 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



ATTIV 700

Nobreak interativo monovolt

- » 700 VA / 350 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



ATTIV 700 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 700 VA / 350 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



ATTIV 1200

Nobreak interativo monovolt

- » 1.200 VA / 600 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



ATTIV 1200 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 1.200 VA / 600 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



ATTIV 1500

Nobreak interativo monovolt

- » 1.500 VA / 750 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



ATTIV 1500 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 1.500 VA / 750 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal



ATTIV 1800VA BI+

Nobreak interativo bivolt

- » 1.800 VA / 900 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas 10 A
- » Conexão para 2 baterias externas 12 V em série (24 V)



XNB 600

Nobreak interativo monovolt

- » 600 VA / 300 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas



XNB 720

Nobreak interativo monovolt

- » 720 VA / 360 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas



XNB 720 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 720 VA / 360 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



Programa
de Canais
Intelbras

Que tal lucrar mais
sendo indicado no
site da Intelbras?

Escaneie o QR
Code e atualize
seu cadastro:



Mantenha seu cadastro atualizado e
tenha seu negócio indicado na seção
'Onde Encontrar' do nosso site, para
clientes da sua região

XNB 1200

Nobreak interativo monovolt

- » 1.200 VA / 600 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



XNB 1440

Nobreak interativo monovolt

- » 1.440 VA / 720 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



XNB 1440 BI

Nobreak interativo bivolt

- » 1.440 VA / 720 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas



XNB 1800

Nobreak interativo monovolt

- » 1.800 VA / 1.260 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 2 baterias 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas



NOBREAKS LONG BACKUP

XNB 1440 BI+

Nobreak long backup bivolt

- » 1.440 VA / 500 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 6 tomadas
- » Conexão para 1 bateria externa 12 V
- » Não tem bateria¹

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



XNB 1800 BI+

Nobreak long backup bivolt

- » 1.800 VA / 900 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 6 tomadas
- » Conexão para 2 baterias externas 12 V em série (24 V)
- » Não tem bateria¹

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



NOBREAKS SENOIDAIS

ATTIV SENO 700 BI

Nobreak senoidal bivolt

- » 700 VA / 350 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 1 bateria 12 V 7 Ah
- » 4 tomadas 10 A
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou horizontal



ATTIV SENO 1000 BI

Nobreak senoidal bivolt

- » 1.000 VA / 500 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 8 tomadas 10 A
- » Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou horizontal



ATTIV SENO 1800VA BI+

Nobreak senoidal bivolt

- » 1.800 VA / 1.260 W
- » Entrada bivolt, saída selecionável em 120 V ou 220 V via chave HH
- » 2 baterias 12 V 9 Ah
- » 8 tomadas 10 A
- » Gerenciamento local (USB)



ULTIMATE

Nobreak senoidal bivolt

- » 1.000 VA / 700 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas 10 A
- » Tripla proteção



SNB 1500 BI

Nobreak senoidal bivolt

- » 1.500 VA / 1.050 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 2 baterias 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas
- » Gerenciamento local (USB)



SNB 2000 BI

Nobreak senoidal bivolt

- » 2.000 VA / 1.400 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 4 baterias de 12 V 7 Ah
- » 6 tomadas 20 A + 1 tomada 20 A
- » Gerenciamento local (USB)



SNB 3000 BI TW

Nobreak senoidal bivolt

- » 3.000 VA / 2.100 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 4 baterias de 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A
- » Gerenciamento local (USB)



SNB 3000 RT

Nobreak senoidal monovolt

- » 3.000 VA / 2.100 W
- » Disponível em 120 V ou 220V
- » 4 baterias de 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas 10 A + 1 tomada 20 A
- » Altura no rack: 2U



* Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente

SNB 3000 BI RT

Nobreak senoidal bivolt

- » 3.000 VA / 2.100 W
- » Entrada bivolt, saída 120 V
- » 4 baterias de 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas 10 A + 1 tomada 20 A
- » Altura no rack: 2U


* Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente



MB 0809 48 V RT

Módulo de baterias rack/torre

- » Tensão: 48 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 8 baterias 12 V 9 Ah
- » Altura no rack: 2U
- » Expansão de autonomia: permite conectar outro módulo de baterias (48 V) em paralelo via conector SB 50



NOBREAKS PARA PORTÃO

GNB 1000

Nobreak para portão

- » 1.000 VA / 450 W
- » Compatível com motores de até 1/2 HP
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 tomada
- » Conexão para 1 bateria externa 12 V

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



GNB 1500

Nobreak para portão

- » 1.500 VA / 1.000 W
- » Compatível com motores de até 3/4 HP
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 1 tomada
- » Não tem bateria¹

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



GNB 1500 PRO

Nobreak senoidal para portão

- » 1.500 VA / 600 W
- » Compatível com motores de até 3/4 HP ultrarrápido com placa inversora
- » Bivolt selecionável via chave HH
- » 1 tomada
- » Não tem bateria¹

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



NOBREAKS ONLINE

DNB 1.5 TW

Nobreak online torre monovolt

- » 1.500 VA / 1.350 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 3 baterias 12 V 9 Ah
- » 3 tomadas 10 A
- » Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



DNB 1.5 RT

Nobreak online rack/torre monovolt

- » 1.500 VA / 1.350 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 3 baterias 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas 10 A
- » Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Confira os
lançamentos
do mês

Fique por dentro e se
surpreenda com um portfólio
em constante atualização.



intelbras

Escaneie
o QR Code
e acesse!



DNB 3.0 TW

Nobreak online torre monovolt

- » 3.000 VA / 2.700 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 6 baterias 12 V 9 Ah
- » 6 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A + bornes
- » Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



DNB 3.0 RT

Nobreak online rack/torre monovolt

- » 3.000 VA / 2.700 W
- » Disponível em 120 V ou 220 V
- » 6 baterias 12 V 9 Ah
- » 2 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A + bornes
- » Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



DNB 6.0 KVA 220V TW

Nobreak online torre monovolt

- » Potência: 6.000VA/ 6.000W
- » Entrada: 220V (F+N+T)
- » Saída: 220V (F+N+T)
- » Baterias: 16 x 12V/ 7Ah (192 Vdc)

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



DNB 6.0 KVA 220V RT SB

Nobreak online rack/torre monovolt

- » Potência: 6.000VA/ 6.000W
- » Entrada: 220V (F+N+T)
- » Saída: 220V (F+N+T)
- » Baterias: 16 x 12V/ 7Ah (192 Vdc)¹
- » Altura 2U

¹ Mínimo 01 un. do módulo de baterias MB 1607-192-RT para o funcionamento do nobreak.



DNB 6.0 KVA 220V TW SB

Nobreak online torre monovolt

- » Potência: 6.000VA/ 6.000W
- » Entrada: 220V (F+N+T)
- » Saída: 220V (F+N+T)
- » Baterias: 16 x 12V/ 7Ah (192 Vdc)
- » Baterias não incluídas



DNB 6.0 KVA ISO 220V TW

Nobreak online isolado torre monovolt

- » Potência: 6.000VA/ 6.000W
- » Entrada: 220V (F+N+T)
- » Saída: 220V (F+N+T)/ 120V (F+N+T)
- » Baterias: 16 x 12V/ 7Ah (192 Vdc)



DNB 6.0 KVA ISO 220V TW SB

Nobreak online isolado torre monovolt

- » Potência: 6.000VA/ 6.000W
- » Entrada: 220V (F+N+T)
- » Saída: 220V (F+N+T)/ 120V (F+N+T)
- » Baterias: 16 x 12V/ 7Ah (192 Vdc)
- » Baterias não incluídas



DNB 10 KVA 220V TW

Nobreak online torre monovolt

- » Potência: 10.000VA/ 10.000W
- » Entrada: 220V (F+N+T)
- » Saída: 220V (F+N+T)
- » Baterias: 20 x 12V/ 9Ah (240 Vdc)



DNB 10 KVA 220V RT SB

Nobreak online rack/torre monovolt

- » Potência: 10.000VA/ 10.000W
- » Entrada: 220V (F+N+T)
- » Saída: 220V (F+N+T)
- » Baterias: 20 x 12V/ 9Ah (240 Vdc)¹

¹ Mínimo 01 un. do módulo de baterias MB 1607-192-RT para o funcionamento do nobreak.



DNB 10 KVA 220V TW SB

Nobreak online torre monovolt

- » Potência: 10.000VA/ 10.000W
- » Entrada: 220V (F+N+T)
- » Saída: 220V (F+N+T)
- » Baterias: 20 x 12V/ 9Ah (240 Vdc)
- » Baterias não inclusas



DNB 10 kVA ISO TW

Nobreak online isolado torre monovolt

- » Potência: 10.000VA/ 10.000W
- » Entrada: 220V (F+N+T)
- » Saída: 220V (F+N+T)/ 120V (F+N+T)
- » Baterias: 20 x 12V/ 9Ah (240 Vdc)



DNB 10 kVA ISO TW SB

Nobreak online isolado torre monovolt

- » Potência: 10.000VA/ 10.000W
- » Entrada: 220V (F+N+T)
- » Saída: 220V (F+N+T)/ 120V (F+N+T)
- » Baterias: 20 x 12V/ 9Ah (240 Vdc)
- » Baterias não inclusas.



MB 0609 36 V TW

Módulo de baterias torre

- » Tensão: 36 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 6 baterias 12 V 9 Ah
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (36 V) em paralelo via conector SB 50
- » Compatível com nobreak DNB 1.5 kVA TW



MB 0609 36 V RT

Módulo de baterias rack/torre

- » Tensão: 36 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 6 baterias 12 V 9 Ah
- » Altura no rack: 2 U
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (36 V) em paralelo via conector SB 50



MB 1209 72 V TW

Módulo de baterias torre

- » Tensão: 72 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 12 baterias 12 V 9 Ah
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (72 V) em paralelo via conector SB 50
- » Compatível com nobreak DNB 3.0 TW



MB 1209 72 V RT

Módulo de baterias rack/torre

- » Tensão: 72 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 12 baterias 12 V 9 Ah
- » Altura no rack: 2 U
- » Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (72 V) em paralelo via conector SB 50



MB 1607 192 V TW

Módulo de baterias torre

- » Baterias: 16 x 12V/ 7Ah
- » Barramento: 192 Vdc
- » Conexão padrão SB50 (cabo incluso)
- » Compatível com a DNB 6.0 KVA 220V TW



MB 1607 192 V RT

Módulo de baterias rack/torre

- » Baterias: 16 x 12V/ 7Ah
- » Barramento: 192 Vdc
- » Conexão padrão SB50 (cabo incluso)
- » Altura 2U
- » Compatível com a DNB 6.0 KVA 220V RT SB



MB 2009 240 V TW

Módulo de baterias torre

- » Baterias: 20 x 12V/ 9Ah
- » Barramento: 240 Vdc
- » Conexão padrão SB50 (cabo incluso)
- » Compatível com a DNB 10 KVA 220V TW



MB 2009 240 V RT

Módulo de baterias rack/torre

- » Baterias: 20 x 12V/ 9Ah
- » Barramento: 240 Vdc
- » Conexão padrão SB50 (cabo incluso)
- » Altura 2U
- » Compatível com a DNB 10 KVA 220V RT SB



CBM 63A RT

Chave bypass de manutenção

- » Potência nominal: 10 kVA
- » Corrente máxima: 63 A
- » Tensão máxima: 250 V
- » Fases: monofásico (F + N) ou bifásico (F + F)
- » Entradas do bypass: fonte de energia independente + UPS



NOBREAKS TRIFÁSICOS

DNB 20 KVA 3PH 380V FF TW

UPS online torre trifásico

- » Potência: 20.000VA/ 20.000W
- » Entrada: 380V (3F+N+T)/ 220V (F+N+T)
- » Saída: 380V (3F+N+T)/ 220V (F+N+T)
- » Baterias: 32 x 12V/ 9Ah (±192 Vdc)



DNB 20 KVA 3PH 380V FF TW SB

UPS online torre trifásico (sem bateria)

- » Potência: 20.000VA/ 20.000W
- » Entrada: 380V (3F+N+T)/ 220V (F+N+T)
- » Saída: 380V (3F+N+T)/ 220V (F+N+T)
- » Baterias: 32 x 12V/ 9Ah (±192 Vdc)
- » Baterias não incluídas



DNB 40 KVA 3PH 380V FF TW SB

UPS online torre trifásico (sem bateria)

- » Potência: 40.000VA/ 40.000W
- » Entrada: 380V (3F+N+T)
- » Saída: 380V (3F+N+T)/ 220V (F+N+T)
- » Baterias: 64 x 12V/ 9Ah (± 192 Vdc)
- » Baterias não incluídas



CBM 3PH-380V-40A-FF-RT

Chave bypass de manutenção rack/torre

- » Proteção completa com disjuntor de entrada, saída, bypass, bypass de manutenção
- » Manutenções ou substituições do UPS, sem desligar as cargas críticas
- » Atura 3U
- » Compatível com a DNB 20 KVA 3PH 380V FF RT



DNB 20 KVA 3PH 380V FF RT BE

UPS online rack/torre trifásico

- » Potência: 20.000VA/ 20.000W
- » Entrada: 380V (3F+N+T)/ 220V (F+N+T)
- » Saída: 380V (3F+N+T)/ 220V (F+N+T)
- » Altura 3U
- » Baterias: 32 x 12V/ 9Ah (± 192 Vdc)¹

¹ Mínimo 02 un. do módulo de baterias MB 1607-192V-RT para o funcionamento do nobreak.



DNB 40 KVA 3PH 380V FF TW

UPS online torre trifásico

- » Potência: 40.000VA/ 40.000W
- » Entrada: 380V (3F+N+T)
- » Saída: 380V (3F+N+T)/ 220V (F+N+T)
- » Baterias: 64 x 12V/ 9Ah (± 192 Vdc)



MB 6409 384V TW 126A

Módulo de baterias torre

- » Baterias: 64 x 12V/ 9Ah
- » Barramento: ± 192 Vdc
- » Conexão padrão SBS75G (cabo incluso)
- » Disjuntor de proteção: 2x 63A (126A)
- » Compatível com a DNB 40 KVA 3PH 380V FF TW



MB 6409 384V TW 63A

Módulo de baterias torre

- » Baterias: 64 x 12V/ 9Ah
- » Barramento: ± 192 Vdc
- » Conexão padrão SBS75G (cabo incluso)
- » Disjuntor de proteção: 1x 63A
- » Compatível com a DNB 20 KVA 3PH 380V FF TW



MB 1609 192V RT

Módulo de baterias rack/torre

- » Baterias: 32 x 12V/ 9Ah
- » Barramento: 192 Vdc
- » Conexão padrão borne (cabo incluso)
- » Altura 3U
- » Compatível com a DNB 20 KVA 3PH 380V FF RT



PGR 502S

Placa SNMP para gerenciamento remoto

- » Protocolo SNMP v1/v2/v3
- » 1 porta LAN (10/100M) e Porta COM (RS 485)
- » CPU: 699 MHz
- » LEDs de sinalização
- » 3W de consumo máximo



PCS 485Y3

Placa de contato seco

- » A placa de contato seco permite a automação do sistema UPS
- » Conexão RS 485
- » Instalação Plug & Play
- » 3 saídas multipropósito
- » Compatível com UPS: DNB TRI 20kVA FF RT SB; DNB TRI 20kVA FFTW; DNB TRI 40kVA TF TW



MÓDULO DE BATERIAS

MB 0145 12 V

Módulo de bateria

- » Tensão: 12 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 1 bateria estacionária 12 V 45 Ah
- » Fusível de proteção
- » Rodízios deslizantes



MB 0245 24 V

Módulo de bateria

- » Tensão: 24 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 2 baterias estacionárias 12 V 45 Ah
- » Fusível de proteção
- » Rodízios deslizantes



MB 0445 48 V

Módulo de bateria

- » Tensão: 48 V
- » Gabinete metálico de alta resistência
- » 4 baterias estacionárias 12 V 45 Ah
- » Fusível de proteção
- » Rodízios deslizantes



Inovação que
eleva o nível do
seu negócio



Dê o próximo
passo e se
cadastre
scanneado
o QR Code

ACESSÓRIOS

CB 600

Cabo engate rápido para conexão de módulo de bateria

- » 1 cabo principal de 1,5 m
- » Conector de engate rápido SB 50 nas duas pontas
- » Cabos flexíveis: 10 AWG (equivalente a 6 mm²)
- » Corrente máxima: 50 A
- » Tensão máxima: 60 Vdc



CB 601

Cabo engate rápido para conexão de bateria externa

- » Acompanha 1 cabo principal de 1,5 m +
- » 1 cabo de série de 20 cm
- » Conector de engate rápido SB 50
- » Cabos flexíveis: 10 AWG (equivalente a 6 mm²)
- » Terminais tipo olhal: 8 mm



CB 603

Cabo engate rápido para conexão de bateria externa

- » Acompanha 1 cabo principal de 1,5 m +
- » 3 cabos de série de 20 cm
- » Conector de engate rápido SB 50
- » Cabos flexíveis: 10 AWG (equivalente a 6 mm²)
- » Terminais tipo olhal: 8 mm



TR 2U 570-770

Conjunto trilho rack

- » Kit completo de fácil instalação
- » Trilho fixo metálico de alta resistência
- » Para racks 19" de 570 a 770 mm
- » Profundidade ajustável ao tamanho do rack
- » 2U altura no rack



TR 2U 770-1170

Conjunto trilho rack

- » Kit completo de fácil instalação
- » Trilho fixo metálico de alta resistência
- » Para racks 19" de 770 a 1170 mm
- » Profundidade ajustável ao tamanho do rack
- » 2U altura no rack



PGR 801L

Placa SNMP para gerenciamento remoto

- » Protocolo SNMP
- » 1 porta LAN 10/100 Mbps
- » 4 MB de memória flash
- » 6 LEDs de sinalização
- » Software NetAgent – Megatec



Fazer parte do Programa de Canais Intelbras é abrir portas para um novo mundo de benefícios exclusivos.

Pontos que viram prêmios.

Cursos que inspiram oportunidades.

Suporte para fechar grandes projetos e mais.

Programa de Canais
intelbras

BATERIAS

EB 1226

Bateria estacionária 12 V 26 Ah

- » Capacidade: 26 Ah (C20)
- » Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações



EB 1236

Bateria estacionária 12 V 36 Ah

- » Capacidade: 36 Ah (C20)
- » Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações



EB 1245

Bateria estacionária 12 V 45 Ah

- » Capacidade: 45 Ah (C20)
- » Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações



EB 1260

Bateria estacionária 12 V 60 Ah

- » Capacidade: 60 Ah (C20)
- » Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações



XB 12AL

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 6 Ah (C20)
- » Ideal para centrais de alarme e cercas elétricas



XB 12SEG

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 4,5 Ah (C20)
- » Ideal para centrais de alarme



XB 1270

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 7 Ah
- » Ideal para nobreaks, centrais de alarme, equipamentos de segurança e equipamentos hospitalares



XB 1290

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 9 Ah (C20)
- » Ideal para nobreaks, equipamentos de segurança e equipamentos hospitalares



XB 1212

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 1,2 Ah (C20)
- » Ideal para relógio de ponto, controle de acesso
- » Bateria original da fonte FA 1220S Mini



XB 1223

Bateria de chumbo-ácido 12 V

- » Capacidade: 2,3 Ah (C20)
- » Ideal para centrais de alarme de incêndio



EBL 4800

bateria de íon de lítio 48 V

- » Capacidade: 100 Ah
- » Ideal para sistemas de energia solar, telecomunicações e projetos de T.I.
- » Com capacidade de 6000 ciclos



CR 2016

Bateria botão de lítio 3 V

- » Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarme, entre outros
- » Compatível com controle XAC 3000 4K



CR 2025

Bateria botão de lítio 3 V

- » Ideal para relógios, calculadoras, câmeras, placas de computador, entre outros



CR 2032

Bateria botão de lítio 3 V

- » Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarme, entre outros
- » Compatível com controles XTR 1000, XAC 8000, Mibo iR 3; sensor XAS 4010 Smart; transmissor TX 4020 Smart; campainha CIB 100



CR 2450

Bateria botão de lítio 3 V

- » Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarme, entre outros
- » Compatível com Mibo iS3



CR 123A

Bateria cilíndrica de lítio 3 V

- » Ideal para câmeras fotográficas com flash, sensores, entre outros
- » Compatível com sensores IVP 4101 Pet Smart, IVP 4000 Pet Smart, Mibo iS5



FONTES WALL MOUNT

EF 12SEG

Fonte de alimentação 12,8V para até 2 câmeras HD*

- » Alimenta até 2 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Design ideal para régua de tomada
- » Filtro antirruidos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga



*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EF 1201L

Fonte de alimentação 12,8V 1A

- » Alimenta até 4 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída 12,8 Vdc - 1A | 12,8W
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Filtro antirruidos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga



*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EF 1202

Fonte de alimentação 12,8V 2A

- » Alimenta até 8 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída 12,8 Vdc - 2A | 25,6W
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



FONTES DESKTOP

EF 1203

Fonte de alimentação 12,8V 3A

- » Alimenta até 10 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída 12,8 Vdc - 3A | 38,4W
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EF 1205

Fonte de alimentação 12,8V 5A

- » Alimenta até 20 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída 12,8 Vdc - 5A | 64W
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



FONTES MULTISSAÍDA

EF 1203 +

Fonte de alimentação 12,8V 3A

- » Alimenta até 10 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc - 3A | 38,4W
- » Conexão de saída via bornes, para facilitar a ligação de múltiplas cargas
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EF 1205 +

Fonte de alimentação 12,8V 5A

- » Alimenta até 20 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc - 5A | 64W
- » Conexão de saída via bornes, para facilitar a ligação de múltiplas cargas
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EF 1210+

Fonte de alimentação 12,8V 10A

- » Alimenta até 32 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc - 10A | 128W
- » Conexão de saída via bornes, para facilitar a ligação de múltiplas cargas
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga



*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



FONTES DESKTOP SEM PINO

EF 1203S

Fonte de alimentação 12,8V 3A

- » Alimenta até 10 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz) - via par de fios
- » Saída 12,8 Vdc - 3A | 38,4W
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga



*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EF 1205S

Fonte de alimentação 12,8V 5A

- » Alimenta até 20 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz) - via par de fios
- » Saída 12,8 Vdc - 5A | 64W
- » Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga



*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EF 1201S

Fonte de alimentação 12,8V 1A

- » Alimenta até 4 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz) - via par de fios
- » Saída 12,8 Vdc - 1A | 12,8W
- » Ideal para instalação em caixas de passagem CFTV (VBOX 1100/1100E)
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga



*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EFS 2403

Transformador AC/AC 24V 3A

- » Entrada bivolt via chave de seleção (110 ou 220 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída 24 Vac - 3A | 72W
- » Ideal para alimentação de câmeras speed dome
- » Potência real



FONTES COLMEIA

EFM 1203 G2

Fonte de alimentação 12,8V 3A



- » Alimenta até 10 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc - 3A | 38,4W
- » Conexão de saída via bornes, para facilitar a ligação de múltiplas cargas
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EFM 1205 G2

Fonte de alimentação 12,8V 5A



- » Alimenta até 20 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc - 5A | 64W
- » Conexão de saída via bornes, para facilitar a ligação de múltiplas cargas
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EFM 1210 G2

Fonte de alimentação 12,8V 10A



- » Alimenta até 32 câmeras HD*
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc - 10A | 128W
- » Conexão de saída via bornes, para facilitar a ligação de múltiplas cargas
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EFM 1215 G2

Fonte de alimentação 12,8V 15A



- » Alimenta até 48 câmeras HD*
- » Entrada bivolt via chave de seleção (110 ou 220 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc - 15A | 192W
- » Conexão de saída via bornes, para facilitar a ligação de múltiplas cargas
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EFM 1220 G2

Fonte de alimentação 12,8V 20A



- » Alimenta até 64 câmeras HD*
- » Entrada bivolt via chave de seleção (110 ou 220 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc - 20A | 256W
- » Conexão de saída via bornes, para facilitar a ligação de múltiplas cargas
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



EFM 2405 G2

Fonte de alimentação 24V 5A



- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Saída ajustável entre 23 e 25,5 Vdc - 5A | 120W
- » Conexão de saída via bornes, para facilitar a ligação de múltiplas cargas
- » Filtro antirruídos, proteção completa contra curto-circuito e sobrecarga

*considerando câmeras com consumo de 250 mA.



FONTES ININTERRUPTAS

FA 1220S Mini

Fonte ininterrupta 12V 2A



- » Ideal para alimentação ininterrupta de equipamentos de controle de acesso
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Tensão de saída 14,4 Vdc - 2A | 28,8W
- » Saída auxiliar 12V
- » Compatível com baterias 12V 1,2 Ah, modelo Intelbras XB 1212*

*A bateria não acompanha o produto



FA 1220S

Fonte ininterrupta 12V 2A



- » Ideal para alimentação ininterrupta de equipamentos de controle de acesso
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Tensão de saída 14,4 Vdc - 2A | 28,8W
- » Saída auxiliar 12V
- » Compatível com baterias 12V 7Ah, modelo Intelbras XB 1270*

*A bateria não acompanha o produto



FA 1220S com bateria

Fonte ininterrupta 12V 2A com bateria 7Ah

- » Ideal para alimentação ininterrupta de equipamentos de controle de acesso
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Tensão de saída 14,4 Vdc - 2A | 28,8W
- » Saída auxiliar 12V
- » Acompanha bateria XB 1270



FA 1250S

Fonte ininterrupta 12V 5A

- » Ideal para alimentação ininterrupta de equipamentos de controle de acesso
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Tensão de saída 14,4 Vdc - 5A | 72W
- » Intertravamento: permite a aplicação em eclusas
- » Compatível com baterias 12V 9Ah, modelo Intelbras XB 1290*


*A bateria não acompanha o produto



EFT 4804

Fonte retificadora ininterrupta 48V 4A

- » Ideal para alimentação de OLTs e dispositivos de telecomunicações 48V
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Tensão de saída 48 Vdc - 4A | 200W
- » Carregador inteligente: realiza a recarga da bateria de maneira eficiente, preservando sua vida útil
- » Tamanho compacto: permite a utilização em racks 19" (1U de altura) ou fixação em superfícies planas



EFT 4804 G

Fonte retificadora ininterrupta 48V 4A gerenciável

- » Ideal para alimentação de OLTs e dispositivos de telecomunicações 48V
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Tensão de saída 48 Vdc - 4A | 200W
- » Carregador inteligente: realiza a recarga da bateria de maneira eficiente, preservando sua vida útil
- » Gerenciamento remoto por meio de webpage/ comunicação SNMP



EFB 1201

Fonte nobreak 12 V 1 A

- » Ideal para roteadores, câmeras e dispositivos de controle de acesso
- » Entrada bivolt automático (100 a 240 Vac | 50-60 Hz)
- » Tensão de saída 12 Vdc - 1A | 12W
- » Online: 0ms de tempo de comutação
- » Bateria de lítio de 2.500 mAh inclusa




CARREGADORES PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

MINI - 3 KW

Carregador portátil para veículos elétricos - CVE 3000P


- » Recarregue aonde você estiver
- » Tomada padrão brasileiro 20A
- » Alimentação full range 100Vac até 240Vac
- » Plug do tipo 2
- » Resistente contra água, pó e impacto



HOME - 7,4 KW

Estação de recarga para veículos elétricos - EVE 0074H

- » Recarga residencial com energia de qualidade
- » Modo livre ou com controle de acesso
- » Alimentação full range 100Vac até 240Vac
- » Plug do tipo 2
- » Resistente contra água, pó e impacto



CITY - 7,4 KW

Estação de recarga para veículos elétricos - EVE 0074C

- » Faça a gestão da sua recarga de forma inteligente
- » Conectividade Wi-Fi
- » Protocolo OCPP1.6
- » Plug do tipo 2
- » Resistente contra água, pó e impacto

¹ O pedestal é um item vendido como acessório



CITY - 11 KW

Estação de recarga para veículos elétricos - EVE 0110C

- » Faça a gestão da sua recarga de forma inteligente
- » Conectividade Wi-Fi
- » Protocolo OCPP1.6
- » Plug do tipo 2
- » Resistente contra água, pó e impacto

¹ O pedestal é um item vendido como acessório




BUSINESS - 7,4 KW

Estação de recarga para veículos elétricos - EVE 0074B

- » Recarga de veículos como um ótimo negócio
- » Conectividade Wi-Fi e Ethernet
- » Protocolo OCPP1.6
- » Plug do tipo 2
- » Já vem com proteções elétrica inclusas

¹ O pedestal é um item vendido como acessório



BUSINESS - 22 KW

Estação de recarga para veículos elétricos - EVE 0220B

- » Recarga de veículos como um ótimo negócio
- » Conectividade Wi-Fi e Ethernet
- » Protocolo OCPP1.6
- » Plug do tipo 2
- » Já vem com proteções elétrica inclusas

¹ O pedestal é um item vendido como acessório



EVE 0300FP

Estação rápida em corrente contínua 30kW

- » Recarga rápida para veículos leves e pesados
- » Conectividade 4G, Wi-Fi e Ethernet
- » Protocolo OCPP1.6
- » Plug do tipo CCS2
- » Já vem com proteções elétrica inclusas



SOLUÇÃO PARA ESTRUTURAS DE RECARGA

Estação rápida em corrente contínua 30kW

- » Feitos em aço
- » Kit de fixação
- » Kit de parafusos e suporte de cabo
- » 2 anos de garantia



CVE PRO

Sistema de gestão de estações de recarga

- » Faça o rateio de despesas com energia elétrica
- » Monetize sua estação e a transforme em um ponto de recarga autônomo
- » Tenha acesso a todos os dados online e permita que seu cliente controle a recarga pelo celular



Tecnologia para recargas mais rápidas

Estação Rápida em
corrente contínua 30kW
EVE 0300FP



Energia de
qualidade



Conectividade
redundante
via Wi-Fi,
Ethernet e 4G



Gerenciável
via app
OCPP1.6JSON



Display
sensível
colorido de 7"



Conector do
tipo CCS2 com
5 metros de cabo

intelbras

surpreender
é nossa tecnologia

CONTROLADORES INTELIGENTES

EWS 201 E

Controlador smart Wi-Fi

- » Acione seus equipamentos elétricos de qualquer lugar, por aplicativo ou assistente de voz
- » Acione seus equipamentos elétricos (como lâmpadas, luminárias, ventiladores, contadores) de forma remota por meio de app ou assistente de voz
- » Faça agendamentos e acionamentos automáticos com possibilidade de conexão a outros dispositivos da linha Izy
- » Capacidade de carga de até 10 A
- » Instalação embutida em parede, teto ou caixa de passagem



EWS 222

Minicontrolador smart Wi-Fi com entrada para 2 interruptores

- » Ideal para automatizar interruptores de 2 teclas, controlando sua iluminação ou aparelho elétrico por smartphone ou comando de voz
- » Controle da iluminação e outros equipamentos elétricos por meio de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico
- » Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN
- » Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart
- » Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação



EWS 211

Minicontrolador smart Wi-Fi com entrada para 1 interruptor

- » Ideal para automação de interruptor de 1 tecla, controlando sua iluminação ou aparelho elétrico por smartphone ou comando de voz
- » Controle da iluminação e outros equipamentos elétricos através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico
- » Design compacto para instalação embutida na caixa 4x2" ou na caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN
- » Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart
- » Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação



EWS 251

Minicontrolador Dimmer smart Wi-Fi para 1 interruptor

- » Ideal para o acionamento e controle da luminosidade de lâmpadas dimerizáveis em conjunto com um interruptor pulsador
- » Controle da iluminação através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico
- » Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN
- » Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart
- » Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação



EWS 252

Minicontrolador Dimmer smart Wi-Fi para 2 interruptores

- » Ideal para o acionamento e controle da luminosidade de lâmpadas dimerizáveis em conjunto com 2 interruptores pulsadores
- » Controle até dois conjuntos da iluminação através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico
- » Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN
- » Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart
- » Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação



EWS 305

Protetor eletrônico smart Wi-Fi

- » Controle e programe até 5 eletros de forma inteligente através do app Izy Smart ou por comando de voz através da Alexa e do Google Assistente
- » Programe rotinas de acionamento automático para economizar energia e realizar tarefas de forma automática
- » Medição do consumo de energia em tempo real
- » Design exclusivo, com tomadas afastadas para melhor aproveitamento
- » Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação



EZS 211

Mini controlador Zigbee 1/1

- » Transforme a sua iluminação em inteligente sem trocar a lâmpada ou interruptor já existente
- » Controle e automatize sua iluminação pelo App
- » Tecnologia Zigbee, conexão via hub de automação
- » Controle em paralelo
- » Design discreto, disponível nas cores preto e branco



EZS 222

Mini controlador Zigbee 2/2

- » Transforme a sua iluminação de 2 ambientes em inteligente sem trocar as lâmpadas ou interruptores já existentes
- » Controle e automatize sua iluminação pelo App
- » Tecnologia Zigbee, conexão via hub de automação
- » Controle em paralelo
- » Design discreto, disponível nas cores preto e branco



EWS 301

Conector smart Wi-Fi

- » Transforma tomadas comuns em tomadas inteligentes, e permite controlar dispositivos remotamente via aplicativo ou comando de voz
- » Controle e automatize seus eletros como ventiladores, luminárias e cafeteiras com o app Izy Smart
- » Fácil instalação – basta plugar na tomada
- » Medição do consumo de energia
- » Crie rotinas e automações com dados de energia e vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy



ILUMINAÇÃO

EWS 1001

Interruptor touch smart Wi-Fi

- » Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz
- » Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz
- » Programe a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa
- » Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional
- » Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta



EWS 1002

Interruptor touch smart Wi-Fi com 2 teclas

- » Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz
- » Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz
- » Programe a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa
- » Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional
- » Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta



EWS 1003

Interruptor touch smart Wi-Fi com 3 teclas

- » Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz
- » Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz
- » Programe a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa
- » Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional
- » Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta



EWS 1004

Interruptor touch smart Wi-Fi com 4 teclas

- » Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz
- » Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz
- » Programe a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa
- » Instalação em caixa 4x4", substituindo o interruptor tradicional
- » Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta



EWS 1006

Interruptor touch smart Wi-Fi com 6 teclas

- » Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz
- » Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz
- » Programe a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa
- » Instalação em caixa 4x4", substituindo o interruptor tradicional
- » Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta



EWS 1101

Interruptor dimmer touch smart Wi-Fi

- » Controle a intensidade da luz do seu ambiente, por teclas touch, smartphone ou assistente de voz
- » Tenha um ambiente mais aconchegante e economize energia, evitando excesso de luminosidade
- » Crie automações e agendamentos para controle automático da luz
- » Simule presença em casa com agendamentos e faça acionamentos com outros dispositivos Izy
- » Design com acabamento de vidro, com luz indicadora discreta



EWS 410

Lâmpada LED smart Wi-Fi

- » Escolha a iluminação perfeita para os momentos de seu dia com a lâmpada smart. São 16 milhões de cores e intensidades diferentes a sua escolha
- » Ilumine o ambiente do seu jeito, com ajuste entre branco quente, branco frio e mais de 16 milhões de cores diferentes
- » Luminosidade de 806 lúmens
- » Ajuste a lâmpada para acender ao anoitecer, programe-a como despertador ou simule presença no ambiente mesmo sem estar em casa
- » Fácil instalação - basta rosquear no lugar de uma lâmpada com bocal E27



EWS 440

Lâmpada LED spot smart Wi-Fi

- » Crie diferentes ambientações e torne a sua casa mais aconchegante com os fechos de luz bem definidos da lâmpada spot
- » Controle e automatize sua iluminação com o app Izy Smart
- » Escolha entre 16 milhões de cores para o seu ambiente
- » Ajuste a intensidade de brilho da luz e da temperatura - branco quente ou branco frio
- » Ângulo de fecho de 38°, garantindo um foco bem definido de luz



SMART

ETS 1001

Tomada inteligente Wi-Fi


- » Controle e automatize sua tomada pelo App
- » Proteção contra sobrecorrente e sobretensão
- » Pannel de vidro temperado
- » Disponíveis nas cores branca e preta
- » Crie rotinas e automações com dados de energia e vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy



ETS 1002

Tomada dupla inteligente Wi-Fi

- » Controle e automatize suas tomadas pelo App
- » Medição e Controle do consumo de energia individual das tomadas
- » Proteção contra sobrecorrente e sobretensão
- » Pannel de vidro temperado
- » Disponíveis nas cores branca e preta



ETS 2001

Tomada com interruptor inteligente Wi-Fi


- » Controle e automatize sua tomada e interruptor pelo App
- » Controle individual da tomada e interruptor
- » Proteção contra sobrecorrente e sobretensão
- » Pannel de vidro temperado
- » Disponíveis nas cores branca e preta



ETS 2002

Tomada com interruptor inteligente Wi-Fi

- » Controle e automatize sua tomada e interruptores pelo App
- » Controle individual da tomada e interruptores
- » Proteção contra sobrecorrente e sobretensão
- » Pannel de vidro temperado
- » Disponíveis nas cores branca e preta



EZZ 1001

Interruptor inteligente Zigbee

- » Controle e automatize sua iluminação pelo App Mibo
- » Tecnologia Zigbee, conexão via hub de automação e repetidor de sinal
- » Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz
- » Pannel de vidro temperado
- » Design discreto, disponível nas cores preto e branco



EZZ 1002

Interruptor inteligente Zigbee

- » Controle e automatize sua iluminação pelo App Mibo
- » Tecnologia Zigbee, conexão via hub de automação e repetidor de sinal
- » Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz
- » Pannel de vidro temperado
- » Design discreto, disponível nas cores preto e branco



EZZ 1003

Interruptor inteligente Zigbee

- » Controle e automatize sua iluminação pelo App Mibo
- » Tecnologia Zigbee, conexão via hub de automação e repetidor de sinal
- » Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz
- » Pannel de vidro temperado
- » Design discreto, disponível nas cores preto e branco



CARREGADORES USB

EC 11 POWER BRANCO/PRETO

Carregador com 1 porta USB-C PD e 1 porta USB-A QUICK

- » Carrega até 2 dispositivos simultaneamente
- » Carregamento até 3 vezes mais rápido¹
- » Compatível com qualquer dispositivo com conexão USB
- » Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga
- » Não vicia a bateria do dispositivo

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



EC 1 FAST BRANCO/PRETO

Carregador com 1 porta USB-A

- » Carregamento até 2× mais rápido¹
- » Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga
- » Não vicia a bateria do dispositivo
- » Não vicia a bateria do dispositivo

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



EC 10 Power branco/preto

Carregador com 1 porta USB-C

- » Carregamento até 3× mais rápido¹
- » Compatível com qualquer dispositivo com conexão USB C
- » Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga
- » Não vicia a bateria do dispositivo



ECV 2 Fast

Carregador veicular com 2 portas USB-A

- » Carregamento até 2× mais rápido¹
- » 2 saídas USB-A
- » Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga
- » Não vicia a bateria do dispositivo

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.




ECV 11 Power

Carregador veicular com 1 porta USB-C e 1 porta USB-A

- » Carregamento até 3× mais rápido¹
- » Compatível com qualquer dispositivo com conexão USB
- » Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga
- » Não vicia a bateria do dispositivo

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



CABOS USB

EUAB 12PB e EUAB 12PP

Cabo micro USB

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Comprimento: 1,2 m
- » Suporta carregamento rápido¹

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



EUAB 15NB e EUAB 15NP

Cabo micro USB em nylon

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Comprimento: 1,5 m
- » Suporta carregamento rápido¹

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



EUAC 12PB e EUAC 12PP

Cabo USB-C

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Comprimento: 1,2 m
- » Suporta carregamento rápido¹



¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



EUAC 15NB e EUAC 15NP

Cabo USB-C em nylon

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Comprimento: 1,5 m
- » Suporta carregamento rápido¹



¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



EUAL 12PB e EUAL 12PP

Cabo Lightning

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Comprimento: 1,2 m



Made for
iPhone | iPad | iPod

¹Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.



EUAL 15NB e EUAL 15NP


Cabo Lightning em nylon

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Comprimento: 1,5 m



Made for
iPhone | iPad | iPod

¹Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.



EUCC 12PB e EUCC 12PP

Cabo USB-C para USB-C

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Comprimento: 1,2 m
- » Suporta carregamento rápido¹



¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



EUCC 15NB e EUCC 15NP

Cabo USB-C para USB-C em nylon

- » Maior durabilidade e velocidade de carregamento
- » Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Comprimento: 1,5 m
- » Suporta carregamento rápido¹



¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



EUCL 12PB e EUCL 12PP

Cabo USB-C para Lightning

- » Carregue e sincronize dados dos seus dispositivos Apple
- » Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹
- » Cabo com revestimento emborrachado
- » Comprimento: 1,2 m
- » Suporta carregamento rápido²



Made for
iPhone | iPad | iPod

¹Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.

²A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



EUCL 15NB e EUCL 15NP

Cabo USB-C para Lightning em nylon

- » Carregue e sincronize dados dos seus dispositivos Apple
- » Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹
- » Comprimento: 1,5 m
- » Cabo com revestimento em nylon trançado
- » Suporta carregamento rápido²



Made for
iPhone | iPad | iPod

¹Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.

²A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



SENSORES PARA ILUMINAÇÃO

SENSORES DE EMBUTIR

ESPi 180 E+

Sensor de embutir em caixa 4x2

- » Função somente Fotocélula: a lâmpada ficará sempre acesa na ausência de luz natural
- » Simulador de presença: liga e desliga a lâmpada em intervalos aleatórios
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min, 5min ou 10min
- » Funciona como interruptor



¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



ESPi 180 E

Sensor de embutir em caixa 4x2

- » Função somente Fotocélula: a lâmpada ficará sempre acesa na ausência de luz natural
- » Simulador de presença: liga e desliga a lâmpada em intervalos aleatórios
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min, 5min ou 10min
- » Modelo sem interruptor



¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



ESP 360 E

Sensor de embutir em teto

- » Permite controlar até 16 lâmpadas¹ em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 7min
- » Ângulo de detecção: 360°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes)



¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



ESPI 360 BRANCO/PRETO

Sensor de sobrepor ou embutir no teto

- » Função somente Fotocélula: a lâmpada ficará sempre acesa na ausência de luz natural
- » Simulador de presença: liga e desliga a lâmpada em intervalos aleatórios
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min, 5min ou 10min
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajustes: dia, penumbra clara, penumbra escura e noite)



¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



ESP 360+

Sensor de embutir em teto

- » Alcance de 18 metros transversais: maior do mercado
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 7min
- » Ângulo de detecção: 360°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes)



¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



ESPI 360 A BRANCO/PRETO

Sensor de sobrepor ou embutir em teto

- » Modelo articulável: você pode fixar o sensor no teto ou na parede e ajustar a posição para melhor detecção de movimento
- » Permite controlar até 16¹ lâmpadas em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min ou 10min
- » Ângulo de detecção: 360°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24 horas por dia ou apenas à noite



¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.

SENSORES DE SOBREPOR

ESP 180 AE

Sensor de sobrepor em parede

- » Próprio para ambiente externo
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 7min
- » Ângulo de detecção: 180°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes)

¹ Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.



ESP 180

Sensor de sobrepor em parede

- » Próprio para ambiente externo
- » Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 15min
- » Ângulo de detecção: 180°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes)

¹ Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.



ESPi 360 S

Sensor de presença para soquete E27

- » Sensor para instalação em soquete E27
- » Fácil instalação
- » Permite controlar lâmpadas de até 60W
- » Ajuste de tempo em que a lâmpada fica acesa: 10 seg, 1 min, 5 min e 10 min
- » Ângulo de detecção: 360°
- » Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite



PROTETORES ELETRÔNICOS

EAC 202 branco/preto

Adaptador carregador USB

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático
- » Potência de 1270W em 127V e 2200W em 220V
- » 2 tomadas com corrente máxima de 10 A¹
- » 2 saídas USB com 2,1 A (máx.) compartilhados

¹ Respeitando a corrente total de 10 A simultaneamente.



EPE 1004

Protetor eletrônico com 4 tomadas

- » Dupla proteção: fusível contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A



EPE 1006

Protetor eletrônico com 6 tomadas

- » Dupla proteção: fusível contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A



EPE 1008+

Protetor eletrônico com 8 tomadas

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » 2 tomadas separadas para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A



EPE 205 e EPE 205+

Protetor eletrônico com 5 tomadas

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A
- » Disponível com cabo de 1 ou 3 metros



EPE 204 USB

Protetor eletrônico com 4 tomadas e 2 USB


- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J
- » Corrente máxima de operação: 10 A
- » Disponível com cabo de 1 ou 3 metros



EXT 2003

Extensão Elétrica 3 tomadas 2 pinos 10A 3M

- » 3 metros de cabo
- » 3 tomadas
- » 2 pinos
- » Cabo 2x0,75mm²
- » Fabricado em material antichamas



EXT 3005

Extensão Elétrica 3 tomadas 3 pinos 10A 5M


- » 5 metros de cabo
- » 3 tomadas
- » 3 pinos
- » Cabo 3x0,75mm²
- » Fabricado em material antichamas



EXT 2005

Extensão Elétrica 3 tomadas 2 pinos 10A 5M


- » 5 metros de cabo
- » 3 tomadas
- » 2 pinos
- » Cabo 2x0,75mm²
- » Fabricado em material antichamas



EXT 3003

Extensão Elétrica 3 tomadas 3 pinos 10A 3M


- » 3 metros de cabo
- » 3 tomadas
- » 3 pinos
- » Cabo 3x0,75mm²
- » Fabricado em material antichamas



EXT 2010

Extensão Elétrica 3 tomadas 2 pinos 10A 10M

- » 10 metros de cabo
- » 3 tomadas
- » 2 pinos
- » Cabo 2x0,75mm²
- » Fabricado em material antichamas



PROTETORES DE SURTO

EPS 301

Dispositivo de proteção elétrica com 1 tomada

- » Proteção contra raios e surtos de tensão nos 3 pinos
- » Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
- » Filtro de linha contra ruídos e interferências na rede elétrica
- » LED indicativo de funcionamento



EPS 302

Dispositivo de proteção elétrica com 2 tomadas

- » Proteção contra raios e surtos de tensão nos 3 pinos
- » Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
- » Filtro de linha contra ruídos e interferências na rede elétrica
- » LED indicativo de funcionamento



PROTETORES PARA RACK

EPR 208 e EPR 208+

Protetor eletrônico para rack com 8 tomadas

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J
- » Ideal para instalação em rack 19" 1 U
- » Disponível com cabo de 1 ou 3 metros



EPR 212 e EPR 212+

Protetor eletrônico para rack com 12 tomadas

- » Dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão
- » Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz
- » Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J
- » Ideal para instalação em rack 19" 1 U
- » Disponível com cabo de 1 ou 3 metros



intelbras

surpreender
é nossa tecnologia

Siga a Intelbras
nas redes sociais:



Fevereiro/2025.

*Todas as imagens presentes nesse
catálogo são meramente ilustrativas.